

Codice: **WCPR-3060** v.1.0 / INome: **Braccio distanziatore regolabile per rivelatori puntiformi, 30-60 cm; 0-50°****IT****USO**

Il braccio di sostegno è destinato all'installazione di rilevatori di incendio puntuali in locali con un'altezza compresa tra 6 e 12 m. Consente di allontanare il rilevatore dal soffitto, in modo che in caso di incendio non si trovi nella zona del «cuscino d'aria» e il fumo possa raggiungerlo, in conformità con i requisiti dell'impianto antincendio.

DATI TECNICI:

Dimensioni di montaggio:	300 - 600 mm
Dimensioni:	300 x 131 x 160 [mm, +/-2]
Fattibilità:	acciaio DC01, 1.5mm, RAL7035 (grigio), metallico
Garanzia:	2 anni

CARATTERISTICHE

- Lunghezza regolabile (30 cm - 60 cm)
- Angolo (di inclinazione) regolabile da 0 a 50°
- Colore RAL 7035 (finitura strutturata grigia)
- Fissaggio sicuro e stabile dei rilevatori

Il braccio è dotato di:

- lunghezza regolabile da 30 a 60 cm, che garantisce la piena conformità alle norme antincendio,
- raccordo regolabile per il soffitto con un angolo di 50°, che consente l'installazione su superfici curve mantenendo il rilevatore perpendicolare al suolo,
- una struttura robusta che garantisce resistenza alle vibrazioni e alle scosse,
- possibilità di installazione su diversi tipi di soffitti e strutture portanti.


È destinato alle seguenti applicazioni:

- Sistemi di sicurezza - installazione di rilevatori di incendio in punti in cui il montaggio standard a soffitto potrebbe limitare l'efficacia del rilevamento,
- Strutture alte e industriali - locali con un'altezza compresa tra 6 e 12 m, dove è necessario allontanare il rilevatore dal soffitto.


Nota: per il montaggio del braccio sono necessari elementi di fissaggio con una portata adeguata (viti, tiranti o fascette in acciaio, a seconda della struttura).

Configurazioni:

Lunghezza regolabile: 300-530 mm

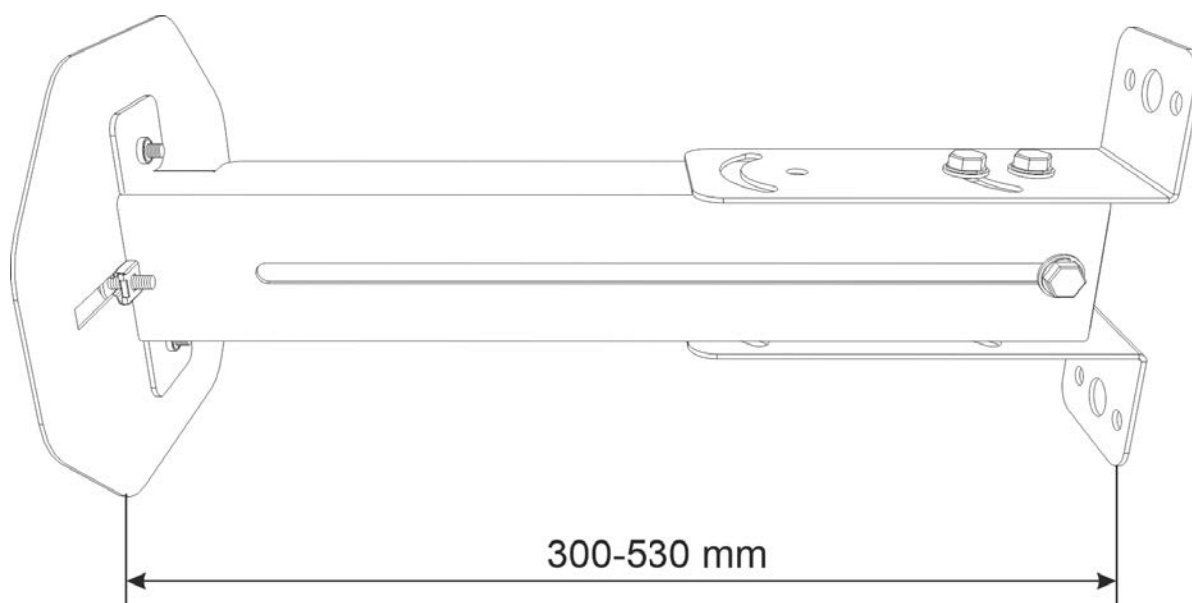

Lunghezza regolabile: 370-600 mm

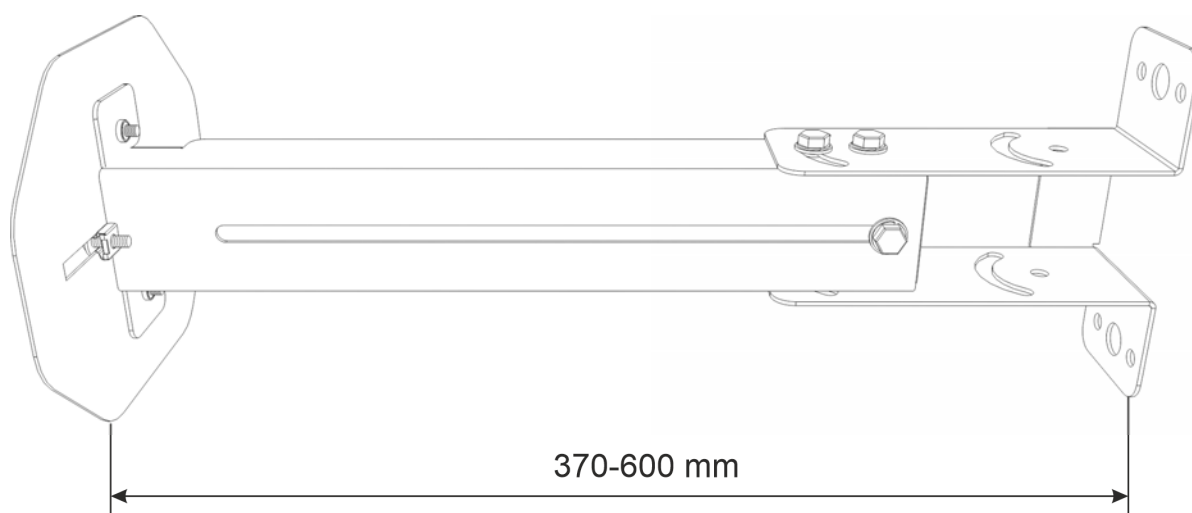

Regolazione dell'inclinazione: 0-50°

