


CODICE **ZRS1566** v1.0/I

NOME: **Armadio RACK 15U, a pavimento, completamente assemblato 600x600**

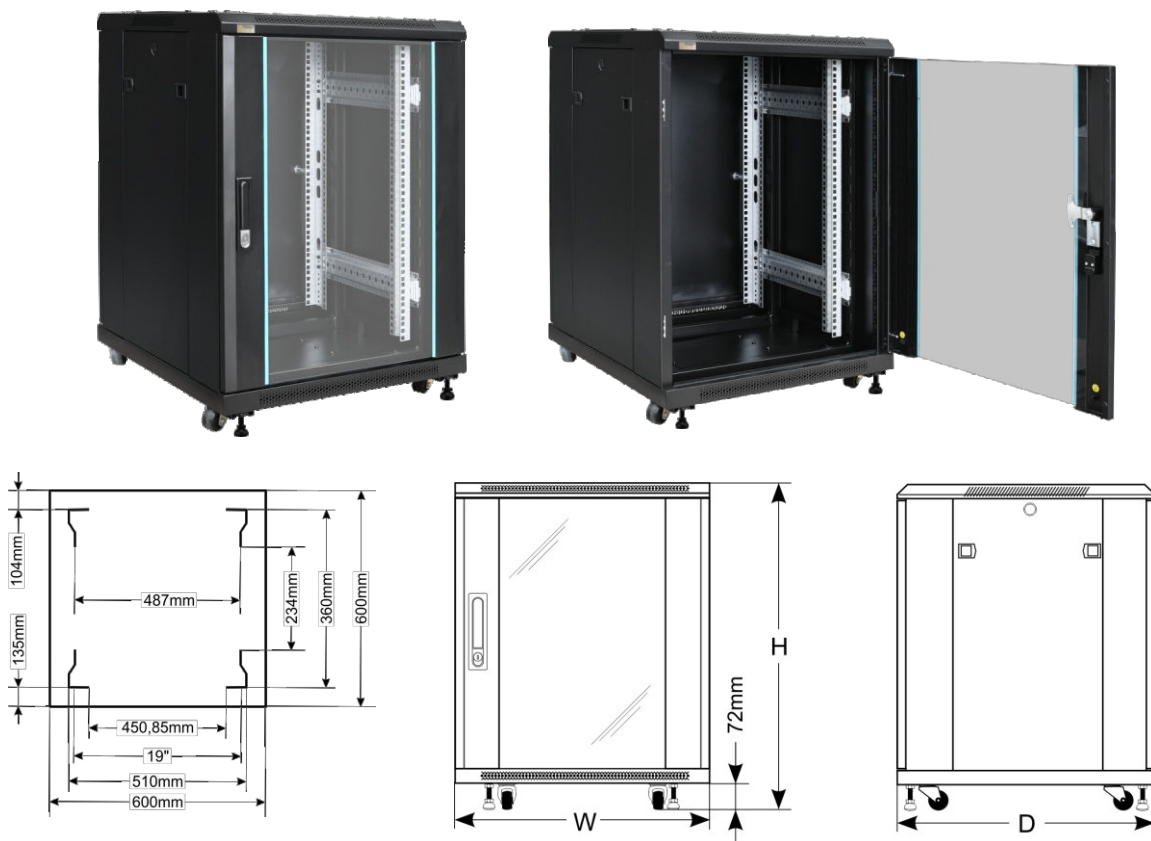

USO PREVISTO

L'armadio RACK 19" consente di integrare TVCC, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in aziende di medie e grandi dimensioni. È destinato ai dispositivi fabbricati in armadi dello standard 19". Grazie agli armadietti RACK, i dispositivi sono esteticamente montati e protetti da danni meccanici.

SPECIFICHE

Dimensioni di montaggio:	L=19", H=15U, P=360mm
Dimensioni esterne:	L=600, H=855, P=600 [mm, +/-2]
Peso netto/lordo:	43 / 47 [kg]
Materiali:	- Guide di montaggio RACK: acciaio laminato a freddo SPCC 2mm - imbullonato - guide di montaggio orizzontali: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5 mm - imbullonato - telaio: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004 - saldato - porta d'ingresso: vetro temperato da 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - a battente - pannelli laterali: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2 mm RAL 9004 - rimovibili - porta posteriore: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004 - a battente
Carico statico:	1000 kg (con piedini di livellamento)
Utilizzo:	interno, IP20
Note:	- distanza regolabile tra le guide RACK anteriori e posteriori - fori di ventilazione sullo sportello anteriore, sul pannello superiore e su quello inferiore - possibilità di montaggio di un'unità di ventilazione nei pannelli superiori - RAWP (max. 2 pz.) - canaline per cavi nel pannello superiore e inferiore - 4 ruote senza freno e 4 piedini di livellamento in dotazione - possibile montaggio di uno zoccolo alto 100 mm - RAC166M - porta d'ingresso con serratura (2 chiavi incluse) - porta posteriore con serratura (2 chiavi incluse) - pannelli laterali - possibilità di montaggio della serratura - RAZB16 - completamente assemblato
Dichiarazioni, garanzia:	RoHS, 12 mesi dalla data di acquisto

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.