


KOD: **AWO003 v.1.5/IV**
 NAZWA: **7/TRP20/PAR**

PL

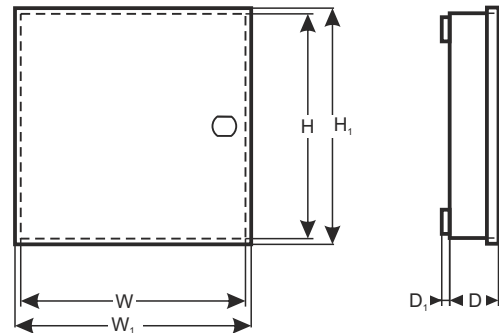

PRZEZNACZENIE

PARADOX

- 1) MG5050
- 2) (728 ULT, E55, E65, MG5000) + PS817
- 3) SP4000, 5500, 6000

MODUŁY:

- 1) (2 x ZX8, PGM4) + PS817
- 2) (ACM12, APR3-ADM2, PS17) + PS817
- 3) APR3- HUB2 + ZX8(PGM4) + PS817

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=250, H=250, D+D1=80+8 [+/-2 mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W1=255, H1=255 [+/-2 mm]
Miejsce na akumulator:	7 Ah / 12 V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Waga netto/brutto:	2,25 / 2,40 [kg]
Transformator:	TRP 20 VA/16 V/18 V w obudowie PC/ABS w klasie UL. 94-V0, IP30
Zasilanie:	230 V (-15%/+10%); 50 Hz, 120mA (max.)
Wyjście zasilania:	U1=16 V AC lub U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=1,2 A lub I2=1,0 A (max.)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie oraz oderwanie obudowy 0,5 A ; 50 V DC max. NC - styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:	możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm, otwory do montażu anten dla serii MAGELLAN
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata od daty produkcji