


KOD: **AWO356** v1.3/III
NAZWA: **LCD/B/F**

PL

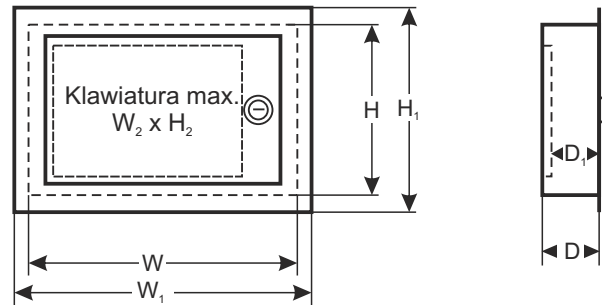

PRZEZNACZENIE

DSC

KLAWIATURY: RK 5506, RK 5508Z, RK 5516, RK 5532, LCD-600, LCD-4500, LCD-5500, RK 5500Z

FBI

KLAWIATURY: XK 206, STOCK 406, 6805, XL 4600 SM, XL 4612 SM, XK7LC, XK708, OMNIKPLCD

SCANTRONIC

KLAWIATURY: KP600L, EKP1, SIC-1L, KP 2000

ROKONET

KLAWIATURY: RP 296 KLC, RP 296 KCS, RP 296 KL8, RP 296 KL16, PROSYS LCD RP 128 KLC

PARADOX

KLAWIATURY: 626, 629, 633, 639, DIGIPLX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696),

NAPCO

KLAWIATURY: RP1054E, RP1016E, RP1000E, GEM-RP2AS, GEM-RP3S, GSM-RP8, GEM-RP1Cae2, GEM-RP2Ase2, GEM3Se2

SATEL

KLAWIATURY: CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02 CA-5 KLED-S, CA-6 KLED-S, CA 10 KLED-S

CADDX NETWORK

KLAWIATURY: NX-148E(LCD), NX-1348E (LCD-ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)

GALAXY

KLAWIATURY: MK-5 (CP-25)

VISIONIC

KLAWIATURY: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED

PYRONIX

KLAWIATURY: MATRIX LCD FP 12610

ELKRON

KLAWIATURY: KP100D, KP100, KP200D, KP106

ADEMCO

KLAWIATURY: AD6139

PIMA

KLAWIATURY: RX-400

SUMMIT

KLAWIATURY: LED 3106, LCD 3108, PENTA

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=250, H=162, D=61 [+/- 2mm]
Wymiary zewnętrzne kołnierza:	W ₂ =276, H ₁ =193 [+/- 2mm]
Wymiary montażowe klawiatury:	W ₂ =185, H ₂ =142, D ₁ =52 [+/- 2mm]
Waga netto/brutto:	1,20 / 1,30 [kg]
Warunki pracy:	Temperatura: -10°C + +40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie:	zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi:	demontowalna płyta montażowa (brak otworów montażowych), podtynkowa
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata