


KOD: **AWO403** v.1.4/VIII
 NAZWA: **AK 65Ah**

PL

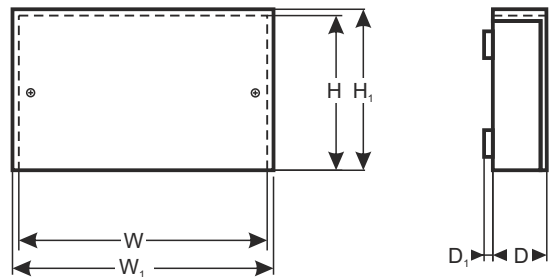

PRZEZNACZENIE

Obudowa przeznaczona jest do montażu akumulatora 65Ah/12V (SLA).

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=390, H=202, D+D ₁ =173+8 [+/- 2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₁ =394, H ₁ =201 [+/- 2mm]
Miejsce na akumulator:	1x65Ah, 1x44Ah, 2x28Ah, 4x17Ah, 4x7Ah
Waga netto/brutto:	3,011 / 3,200 [kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C + +40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50 V DC max. NC - styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: wkręt walcowy x 2
Uwagi:	w zestawie posiada dystans od ściany (podłoża) 8mm
Gwarancja:	2 lata od daty produkcji