


KOD: **AWO528W** v.1.5/VII  
NAZWA: **Obudowa DVR/MINI/PIONOWA BIAŁA**

PL

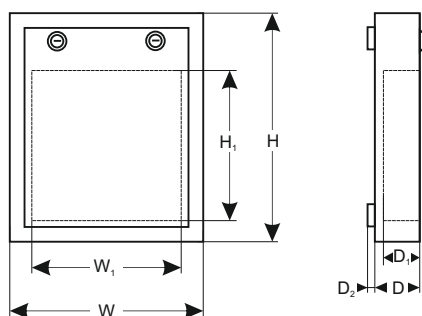

## PRZEZNACZENIE

Konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane.

Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1,2 mm. Na wyposażeniu dwa zamki (różny kod), do każdego zamka dwa klucze w zestawie oraz tamper otwarcia obudowy i oderwania od ściany.

Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obudów o dużej głębokości lub szaf typu RACK 19".

Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora.

W obudowie zastosowano specjalny uchwyt z pasami trzymającymi, pozwalający na montaż rejestratorów o wymiarach: szerokości do 260 mm, wysokości do 55 mm, głębokości do 250 mm.

## DANE TECHNICZNE

<b>Wymiary zewnętrzne obudowy:</b>	W=319, H=429, D+D <sub>2</sub> =81+14 [+/- 2mm]
<b>Wymiary miejsca na rejestrator:</b>	W <sub>1</sub> =260, H <sub>1</sub> =250, D <sub>1</sub> =55 [+/- 2mm]
<b>Waga netto/brutto:</b>	5 / 5.2 [kg]
<b>Warunki pracy:</b>	-10°C...+40°C, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
<b>Wykonanie:</b>	blacha DC01, grubość: 1.2 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 (biały)
<b>Zastosowanie:</b>	do wewnątrz
<b>Zabezpieczenie antysabotażowe:</b>	2 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte oderwanie od ściany, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte
<b>Zamykanie:</b>	zamek x 2 sztuki (MR008 - różny kod)
<b>Uwagi:</b>	posiada dystans od podłoża – 14mm na wyposażeniu dwa zamki (różny kod), do każdego zamka dwa klucze w zestawie obudowa posiada pasy do mocowania rejestratora, montaż rejestratora w pionie
<b>Deklaracja, gwarancja:</b>	CE, 2 lata