


KOD: **AWO532W** v.1.2/III
 NAZWA: **Obudowa RACK 3U pionowa biała**

PL

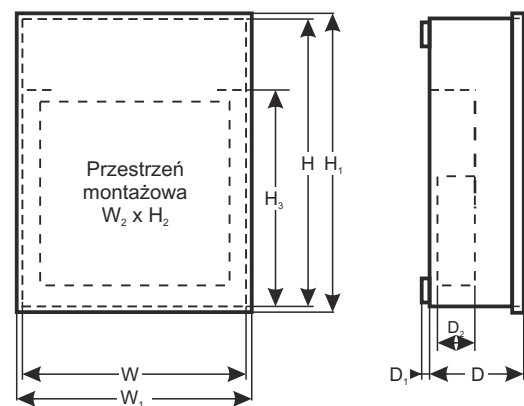

PRZEZNACZENIE

Natynkowa Obudowa RACK 3U Pionowa to uniwersalne rozwiązanie do organizacji i zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem lub kradzieżą, urządzeń w standardzie RACK 19" o łącznej wysokości do 3U. Posiada specjalny system wieszania urządzeń z możliwością wybrania 3 wysokości montażu i wygodnym sposobem wyjmowania urządzeń z wnętrza. Przewidziano również specjalne uchwyty na pasy mocujące dla urządzeń nieposiadających mocowań RACK.

We wnętrzu znajduje się podwójne gniazdo zasilające ~230 V, wraz ze złączem zasilania wyposażonym w bezpiecznik topikowy.

Konstrukcja obudowy została dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane (możliwość montażu dwóch zamków o różnym kodzie).

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=535, H=540, D+D ₁ =163+14 [-/+2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₁ =541 H ₁ =545 [-/+2mm]
Przestrzeń montażowa:	W ₂ =530 H ₂ =380, D ₂ =155 [-/+2mm]
Położenie profili RACK 19":	H ₃ =380 lub 324 lub 268 [-/+2mm]
Miejsce na akumulator:	4x7 Ah; 2x17 Ah
Waga netto/brutto:	8,16 / 9,14 [kg]
Warunki pracy:	Temperatura: -10°C ÷ +40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 (biały)
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte Opcjonalnie: 1 x mikrowyłącznik: oderwanie od ściany, 0,5A; 50 V DC (wymagany PKAZ067)
Zamykanie:	skręcana: wkręt walcowy x 2
Wyposażenie:	2x wspornik RACK 3U
Uwagi:	Możliwość montażu dwóch zamków (MR008 - różny kod) posiada dystans od ściany (podłoża) – 14mm Uchwyty RACK – 3U
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata od daty produkcji

Przykładowy montaż:

