


KOD: **AWO 603** v.1.0/IV
 NAZWA: **Obudowa ABS 160x160x90 IP65**

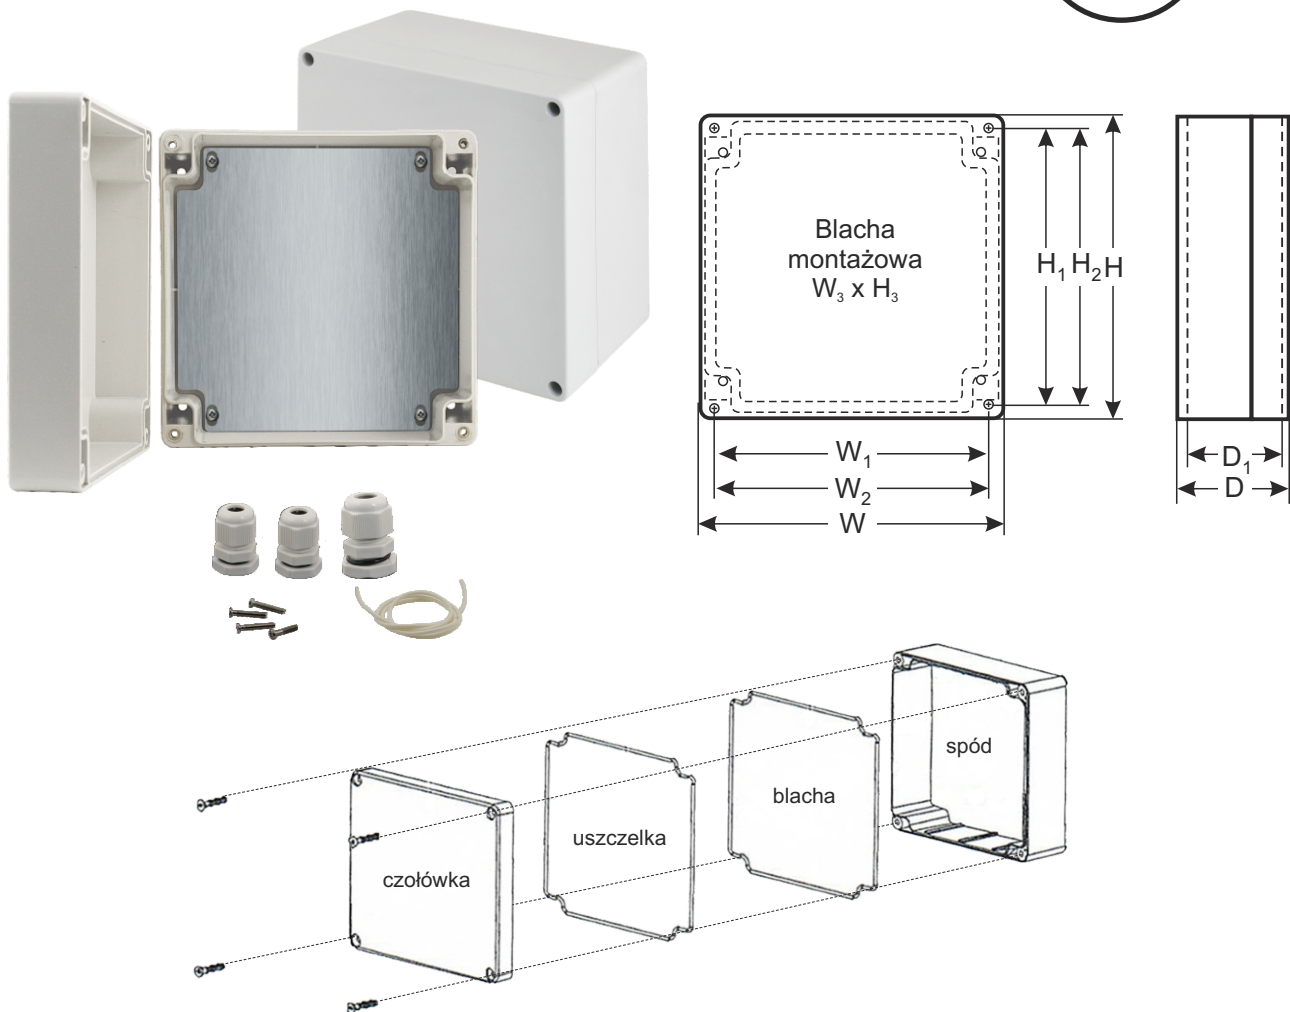

PRZEZNACZENIE

Obudowa **AWO603** przeznaczona jest do instalacji SSWin, CCTV, KD, itp. wymagających współczynnika ochrony IP65. Współczynnik ochrony IP65 („6” – całkowita ochrona przed kurzem, „5” – ochrona przed strumieniem wody). Obudowa wyposażona jest w blachę montażową stalową o grubości 1 mm o wymiarach 150mm x 110mm (ocynkowana). Na wyposażeniu obudowa posiada dławnice izolacyjne M12- 2szt oraz M16- 1szt.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=160, H=160, D=90 [± 2mm]
Wymiary wewnętrzne obudowy:	W _i =123, H _i =152, D _i =77 [± 2mm]
Wymiary montażowe obudowy:	W ₂ =145, H ₂ =125 [± 2mm]
Wymiary blachy montażowej:	W ₃ =150, H ₃ =110 [± 2mm]
Waga netto/brutto:	0,548 / 0,626 [kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -20°C + +70°C
Wykonanie:	ABS, IP65, kolor: beżowy
Zastosowanie:	na zewnątrz / do wewnątrz
Zamykanie:	skręcane: wkręt walcowy x 4
Uwagi:	obudowa posiada w zestawie dławnice izolacyjne (M12x1,25) 2szt oraz (M16x1,5) 1szt.
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata od daty produkcji