
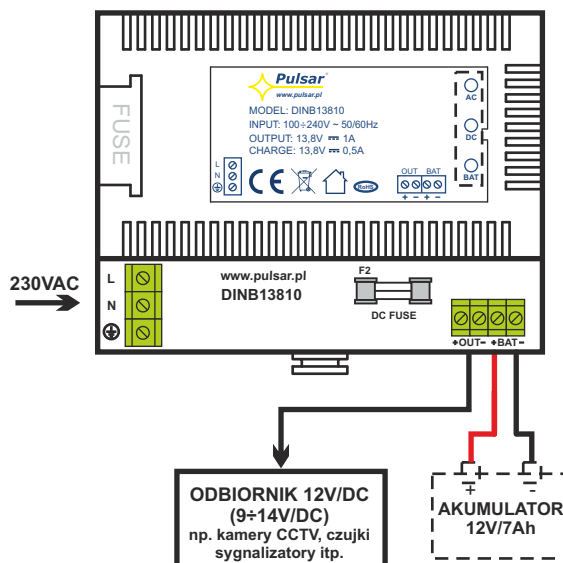


KOD: **DINB13810** v.1.0/V
TYP: **DINB 13,8V/1A zasilacz buforowy na szynę DIN.**

PL

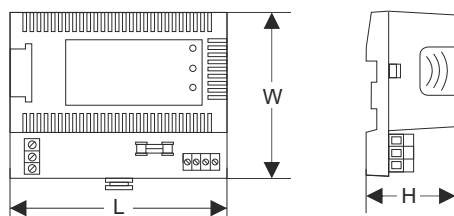

Cechy zasilacza:

- bezprzerwowe zasilanie DC13,8V/1A + 0,5A prąd ładowania akumulatora
- uniwersalny zakres napięcia zasilania AC 90÷264V
- wysoka sprawność 85%
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarcie i odwrotnym podłączeniem
- montaż na szynie DIN
- sygnalizacja optyczna LED
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarceniowe SCP
 - przepięciowe
 - przeciążeniowe OLP
- gwarancja – 2 lata od daty produkcji

OPIS

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia **12V DC (+/-15%)**. Zasilacz dostarcza napięcie **13,8V DC** o wydajności prądowej **I = 1A + 0,5A ładowanie akumulatora**. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarceniowe i przeciążeniowe. Zasilacz umieszczony jest w obudowie plastikowej przeznaczonej do montażu na szynie DIN TH35 (szerokość 35mm).

W czasie normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki nie może przekroczyć **I=1A**. Maksymalny prąd ładowania akumulatora wynosi **0,5A**. Sumaryczny prąd odbiorników + akumulatora wynosi max. **1,5A**.

Zasilacz serii DINB

Zasilacz buforowy 13,8V DC na szynę DIN



DANE TECHNICZNE	
Napięcie zasilania	90÷264V AC
Pobór prądu	0,3A@230VAC max.
Moc zasilacza	20W max.
Sprawność	85%
Napięcie wyjściowe	11V÷ 13,8V DC – praca buforowa 9V÷ 13,8V DC – praca bateryjna
Prąd wyjściowy	1A + 0,5A ładowanie akumulatora
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Prąd ładowania akumulatora	0,5A max.
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP	F2 – bezpiecznik topikowy (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	150-200% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przepięciowe	warystor
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem UVP	U<9V (+/- 0,5V) – odłączenie zacisku akumulatora
Optyczna sygnalizacja pracy	TAK – diody LED
Bezpiecznik F1	T 1,6A / 250V
Bezpiecznik F2	F 1A / 250V
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, temperatura: -10°C do +40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary	L=122, W=93, H=50 [+/- 2mm]
Mocowanie	Na szynie DIN TH35
Waga netto/brutto	0,27 kg/ 0,35 kg
Obudowa	ABS, RAL9003, biały
Złącza	Φ0,51-2,05 (AWG 24-12)
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata od daty produkcji