

KOD: **PSC24010** v1.0/I
NAZWA: **PSC 24V/1A/55MM Zasilacz impulsowy**

PL

Cechy zasilacza:

- wyjście zasilania 1 A/24 V DC*
- uniwersalny zakres napięcia zasilania ~220 – 240 V
- wysoka sprawność 89%
- moc stand by <0,1 W
- VI klasa energetyczna
- obudowa IP67
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarciowe SCP
 - przepięciowe (wejście AC)
 - przeciążeniowe OLP
- gwarancja: 2 lata




OPIS

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230 V kamer w instalacji telewizji przemysłowej wymagających napięcia **24 V DC**. Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i przepięciowe.

PARAMETRY TECHNICZNE


Zasilanie	~220 – 240 V; 50/60 Hz
Pobór prądu	0,4 A
Moc zasilacza	24 W max.
Sprawność (średnia)	87%
Sprawność (10% obciążenia)	82%
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Prąd wyjściowy $t_{AMB} < 30^{\circ}\text{C}$	1 A prąd chwilowy - patrz wykres 1.
Prąd wyjściowy $t_{AMB} = 40^{\circ}\text{C}$	0,7 A - patrz wykres 1.
Napięcie tętnienia	150 mV p-p max.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP	elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	150 – 200% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Stopień szczelności obudowy	IP67
Warunki pracy	Temperatura: $0^{\circ}\text{C} - +40^{\circ}\text{C}$, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary (LxWxH)	50 x 49 x 27 [mm]
Waga netto/brutto	0,14 / 0,15 [kg]
Klasa ochronności EN 62368-1	II (druga)
Długość kabla DC	0,5m + wtyk DC5,5/2,1 żeński
Długość kabla zasilającego	0,3 m
Temperatura składowania	$-20^{\circ}\text{C}...+60^{\circ}\text{C}$

* W celu przedłużenia żywotności zasilacza zalecany prąd obciążenia wynosi 0,7 A.

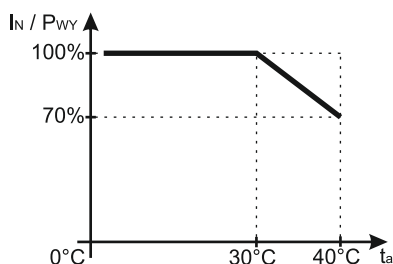

Wykres 1.


Dopuszczalny prąd wyjściowy zasilacza w zależności od temperatury otoczenia (obciążenie chwilowe).

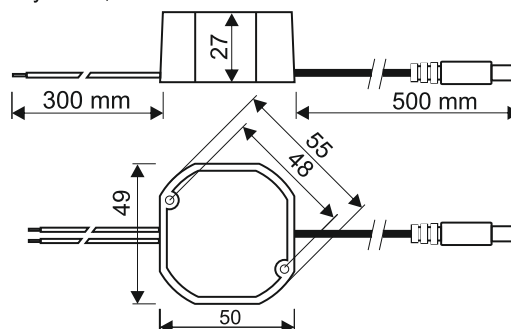

Rys. 1. Widok mechaniczny zasilacza.

AKCESORIA

AKCESORIA:
[1] redukcja KABEL - WTYK DC 5,5/2,1 - kod ML109



Do zasilaczy dostępne są akcesoria-listwy bezpiecznikowe i redukcje kablowe. Szczegóły na stronie www.pulsar.pl.

* Patrz wykres 1