


KOD: **RAW07** v.1.2/III  
 NAZWA: **Obudowa RACK Security 7U/150mm/17Ah do szaf RACK 19" dwupoziomowa.**

PL

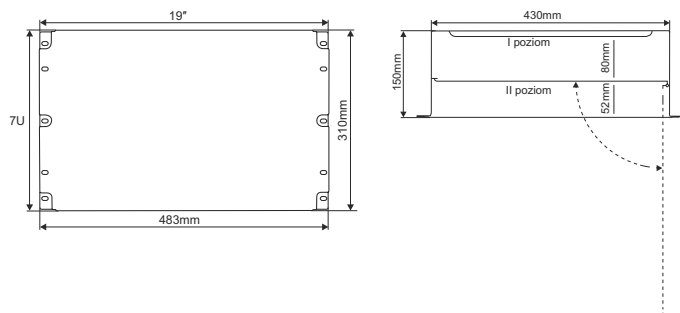

## PRZEZNACZENIE

Obudowa metalowa RAW07 przeznaczona jest do montażu centrali alarmowej wraz z modułami wejść/wyjść w szafach RACK 19". Obudowa ta posiada demontowaną płytę montażową (I poziom) oraz demontowaną uchylną blachę montażową (II poziom). W obudowie znajduje się miejsce na akumulator 17Ah/12V.

Na blasze montażowej (poziom I) znajduje się otworowanie pod transformatory serii TRP/TRZ i zasilacze do zabudowy serii PS/PSB/PSG2 firmy Pulsar. Na uchylnej blasze montażowej (poziom II) przewidziano uniwersalne otworowanie pod centrale i moduły rozszerzeń firm: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS.

## AKCESORIA:

### Możliwość montażu:

- MM019 - rura ochronna Ø16 / Ø20 - przewód zasilający
- MM020 - rura ochronna Ø21 / Ø29 - przewód sygnałowy
- ARAP16P - dławnica prosta fi 16mm / - ARAP21P - dławnica prosta fi 21mm
- transformatory serii TRP/TRZ: 20+80VA / - zasilacze serii PS..., PSB..., PSG2... / - akumulatory

## DANE TECHNICZNE

Wymiary montażowe	W=19", H=7U
Wymiary obudowy:	W=430, H=310, D=150 [± 2mm]
Miejsce na akumulator:	17 Ah / 12 V (SLA)
Waga netto/brutto:	6,2 / 6,75 [kg]
Miejsce na transformator / zasilacz:	TRP: 20+80VA, TRZ: 20+80VA / Pulsar Seria PS..., PSB..., PSG2...
Warunki pracy:	-10°C...+40°C, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1.0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9005
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	2 x mikrowyłączniki: otwarcie obudowy, 0,5A; 50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	Skręcana: doczołowo 4 x M6
Uwagi:	- mocowanie doczołowe do profili RACK 19" / w komplecie 10 śrub M6 + koszyki - obudowa posiada na wyposażeniu blachę montażową (I poziom) - obudowa posiada na wyposażeniu uchylną półkę montażową (II poziom)
Deklaracja, gwarancja:	CE, 2 lata