
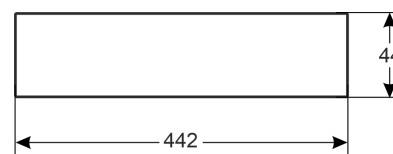


Kod: **SFG120WP-BT** v.1.0 / I

PL

Nazwa: **Switch PoE 20-portowy SFG120WP-BT bez zasilacza do 16 kamer IP**

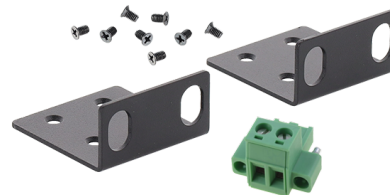

Przeznaczenie

SFG120WP-BT to 20-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at/bt. Switch na portach od 1 do 16 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+, oraz HiPoE dla portów 1-4. Porty oznaczone TP/17-20 służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych poprzez złącze RJ45. Switch posiada również cztery gniazda SFP (oznaczone SFP/17-20), które po zastosowaniu modułu światłowodowego (wkładka GBIC) umożliwiają transmisję po światłowodzie.

Dane techniczne:

Zasilanie:	48 - 54 V DC, rozłączne gniazdo zasilania brak zasilacza w komplecie
Porty:	20
Porty PoE RJ45:	16 x 1 Gb/s - IEEE 802.3af/at - IEEE 802.3af/at/bt, PoE+, PoE++ 52V DC, 30W/port, 60W/port, max.240W Tryb Long Range: OFF - 100m/1Gb/s lub ON - 250m/10Mb/s (porty 9÷16) VLAN Storm control
UPLINK Porty RJ45:	4 x 1 Gb/s - TP/17-20
UPLINK Gniazda SFP:	4 x 1 Gb/s - SFP/17-20 17/TP i 17/SFP 20/TP i 20/SFP - nie mogą pracować jednocześnie - typ COMBO
Wymiary:	442 x 44 x 270 [mm, +/-2]
Montaż:	standard / RACK 19"
Sygnalizacja:	sygnalizacja optyczna LED
Uwagi:	dotł. dodatkowe elementy montażowe - uchwyt do RACK
Gwarancja:	2 lata
Deklaracje:	CE

Cechy

- Switch 20 portów
- 16 porty PoE 10/100/1000Mb/s (transfer danych i zasilanie)
- 4 porty 10/100/1000 Mb/s (porty TP/17-20) (Uplink)
- 4 porty 1000 Mb/s (porty SFP/17-20) (Uplink)
- 60 W dla portów 1-4, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at/bt (HiPoE)
- 30 W dla portów 5-16, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at (PoE+)
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)
- Sygnalizacja optyczna
- Przełącznik funkcji:
 - LongRange
 - VLAN
 - StormControl
- Dodatkowe elementy montażowe
- Gwarancja - 2 lata

Zastosowanie

