
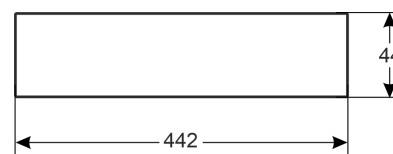


Kod: **SFG128WP-BT** v.1.0 / I

PL

Nazwa: **Switch PoE 28-portowy SFG128WP-BT bez zasilacza do 24 kamer IP**

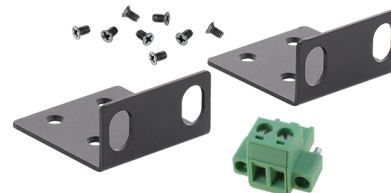

Przeznaczenie

SFG128WP-BT to 28-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at/bt. Switch na portach od 1 do 24 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+, oraz HiPoE dla portów 1-4. Porty oznaczone TP/25-28 służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych poprzez złącze RJ45. Switch posiada również cztery gniazda SFP (oznaczone SFP/25-28), które po zastosowaniu modułu światłowodowego (wkładka GBIC) umożliwiają transmisję po światłowodzie.

Dane techniczne:

Zasilanie:	48 - 54 V DC, rozłączne gniazdo zasilania brak zasilacza w komplecie
Porty:	28
Porty PoE RJ45:	24 x 1 Gb/s - IEEE 802.3af/at - IEEE 802.3af/at/bt, PoE+, PoE++ 52V DC, 30W/port, 60W/port, max.360W Tryb Long Range: OFF - 100m/1Gb/s lub ON - 250m/10Mb/s (porty 17÷24) VLAN Storm control
UPLINK Porty RJ45:	4 x 1 Gb/s - TP/25-28
UPLINK Gniazda SFP:	4 x 1 Gb/s - SFP/25-28 25/TP i 25/SFP 28/TP i 28/SFP - nie mogą pracować jednocześnie - typ COMBO
Wymiary:	442 x 44 x 270 [mm, +/-2]
Montaż:	standard / RACK 19"
Sygnalizacja:	sygnalizacja optyczna LED
Uwagi:	dotądowe elementy montażowe - uchwyt do RACK
Gwarancja:	2 lata
Deklaracje:	CE

- Switch 28 portów
- 24 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (transfer danych i zasilanie)
- 4 porty 10/100/1000 Mb/s (porty TP/25-28) (UpLink)
- 4 porty 1000 Mb/s (porty SFP/25-28) (UpLink)
- 60 W dla portów 1-4, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at/bt (HiPoE)
- 30 W dla portów 5-24, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at (PoE+)
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)

- Sygnalizacja optyczna
- Przełącznik funkcji:
 - LongRange
 - VLAN
 - StormControl
- Dodatkowe elementy montażowe
- Gwarancja - 2 lata

The diagram illustrates the configuration and connections for the MikroTik PoE switch. Key components and settings include:

- StormControl VLAN LongRange (17-24):** Configured with ON DIP switches 1, 2, 3, and 4.
- Przełącznik trybu Long Range (Porty PoE: 17 - 24):**
 - zasięg 100m - 1 Gb/s - OFF
 - zasięg 250m - 10 Mb/s - ON
- VLAN**
- StormControl**
- Kamery IP - PoE:** Data + zasilanie 52 V DC
- 60 W port PoE - standard IEEE802.3af/at/bt (PoE++):** LAN - 1 Gb/s
- 30 W port PoE - standard IEEE802.3af/at (PoE+):** LAN - 1 Gb/s
- Zasilanie zewnętrzne:** 48 - 54 V DC / 360W
- LAN - 1Gb/s:** Connections to Rejestrator, NVR Client, and światłowód.
- 4x RJ45 1 Gb/s:** Connections to Rejestrator and NVR Client.
- 4x SFP 1 Gb/s (COMBO):** Connections to światłowód.
- 230 V AC:** Power source for Rejestrator, NVR Client, and światłowód.
- światłowód - duży zasięg (w zależności od zastosowanego światłowodu):** Fiber optic connection.
- gniazdo SFP:** SFP port connection.