


Switch 5-portowy SG54H z zasilaczem do 4 kamer IP w obudowie hermetycznej

KOD: **SG54H** v.1.0/I

PL

NAZWA: **Switch 5-portowy SG54H z zasilaczem do 4 kamer IP w obudowie hermetycznej**

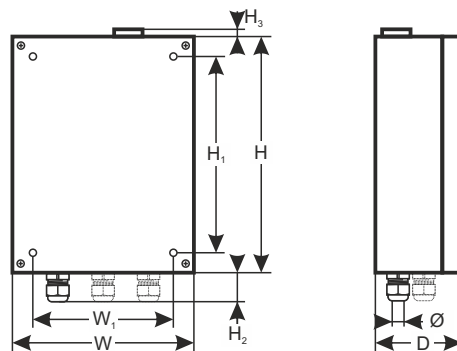

Cechy:

- Switch 5 portów
- 4 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (transfer danych i zasilanie)
- 1 port 10/100/1000 Mb/s (UP LINK)
- 30 W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 1K)
- Możliwość montażu na słupie (wymaga zastosowania adaptera OZB2 - opcja)
- Zabezpieczenia:
 - przeciwzwarcowe SCP
 - przeciążeniowe OLP
 - przepięciowe (wejście AC)
- Sygnalizacja optyczna
- Gwarancja – 1 rok

OPIS

SG54H to 5-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at.

Switch na portach od 1 do 4 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+.

Porty UpLink służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych poprzez złącze RJ45. Na panelu przednim switcha znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED (opis w tabeli poniżej).

Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzenia. Oprócz kamer w ten sposób mogą być zasilane urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii np. telefon IP, access point, router.


PARAMETRY TECHNICZNE

Porty	5 portów 10/100/1000 Mb/s (4 x PoE + UpLink) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
Zasilanie PoE	IEEE 802.3af/at (porty 1+4), 52 V DC / 30 W na każdy port *
Budżet mocy PoE	60 W
Protokoły, Standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Metoda transmisji	Store-and-Forward
Optyczna sygnalizacja pracy	Zasilanie switch'a; Link/Act; PoE Status
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe SCP	elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	110% – 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zasilanie	~100 – 240 V; 50/60 Hz; 1,2 A
Bezpiecznik F _{MAINS}	T3,15A/250V
Warunki pracy	Temperatura: -25°C...+50°C, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary zewnętrzne	W=146, H=196, D=78 [+/- 2 mm]
Wymiary montażowe	W ₁ =105, H ₁ =155 [+/- 2 mm]
Wysokość dławnic	H ₂ =35 mm
Wymiary kompensatora ciśnienia	H ₃ =9 [mm]
Ilość dławnic/średnica przewodu:	2 szt. / 13 – 18 mm + 1 szt. / 10 – 14 mm
Wkłady wypełniające dławnice	3x Ø5mm (1 szt.) 2x Ø5mm (1 szt.)
Obudowa	ABS, kolor jasny szary
Waga netto/brutto	1,4 / 1,5 [kg]
Klasa ochronności EN 62368-1	I (pierwsza)
Stopień ochrony EN 60529	IP56
Temperatura składowania	-25°C...+60°C
Deklaracje, gwarancja	CE, 1 rok
Uwagi	Możliwość montażu na słupie (wymaga zastosowania adaptera OZB2 - opcja)

* podana wartość 30 W na port jest wartością maksymalną. Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 60 W.

Switch 5-portowy SG54H z zasilaczem do 4 kamer IP w obudowie hermetycznej

Przykład sposobu montażu urządzenia

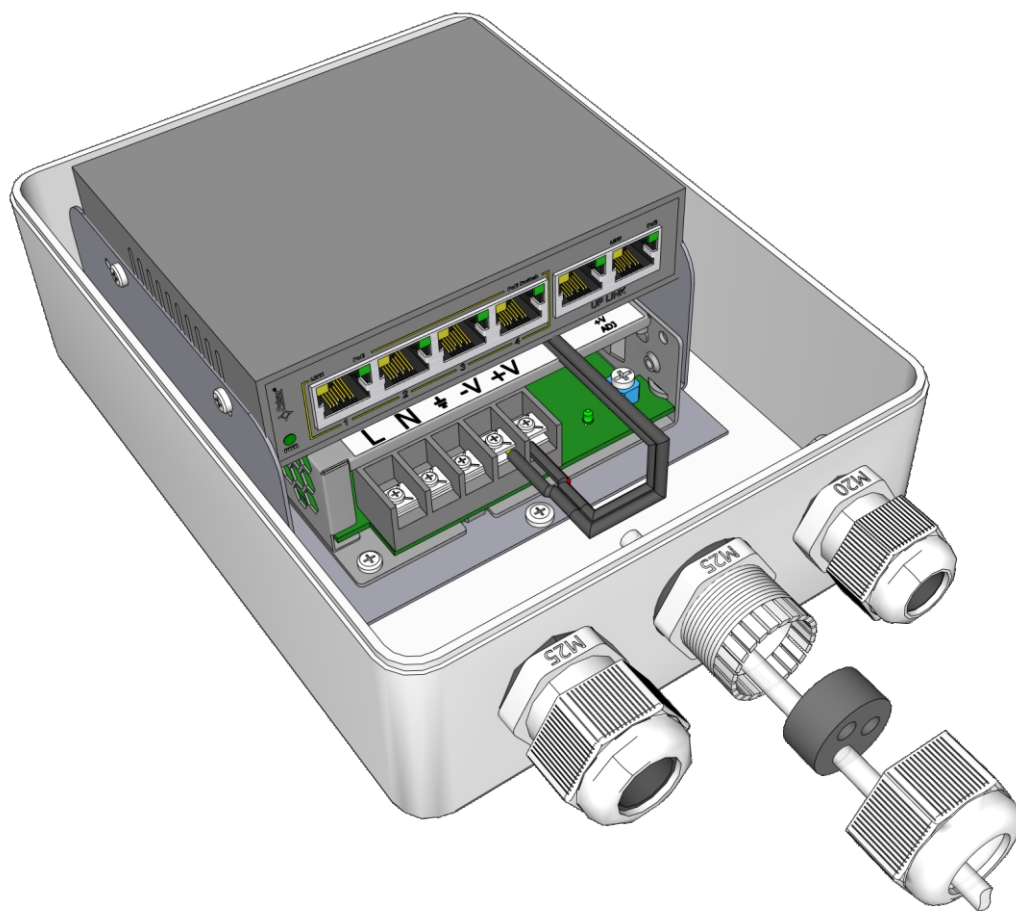

Przykładowy sposób podłączenia

