


KÓD: **AWO150PU** v.2.0/VI
NÁZOV: **7/40/DSPR/PUSTA**

EN

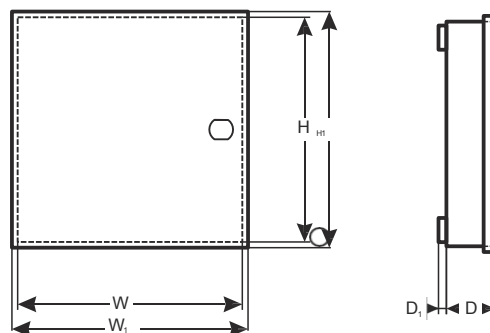

CIEĽ

CROW:

Ovládacie panely alarmov: RUNNER4, RUNNER8, TCA824.

DSC:

Séria Power Neo

Poplachové riadiace panely: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Moduly: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Séria Power

Poplachové riadiace panely: PC1832, PC1864.

Moduly: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Séria Power Pro

Poplachové riadiace panely: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduly: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Komunikačné moduly a vysielače: LE2080(R)/3G2080(R), L280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/E/TL280LE(R)/E.

EBS:

Alarmové riadiace panely: PX 202A, TCA-824.

PARADOX:

Alarmové riadiace panely: EV0192, SP65, SP4000, SP5500, 6000, 7000. Moduly: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

RISCO:

Moduly: RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus, RP512EZ16 ProSYS Plus.

ROEL:

Riadiace centrá poplachových systémov: CERBER, SIGMA 6, Sigma 12.

ROGER:

Alarmové riadiace panely: PR402, CPR 32-SE.

SATEL:

Riadiace centrá poplachových systémov: CA-10 P, CA-4 VP, CA-5 P, CA-6 P, Integra24, 32, Micra, Perfecta16, 32, 32 LTE –T 32, Versa5, 10, 15 Plus, IP.

Moduly: ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS, ACCO-NT, CA-10 E, MST-1, CA-64 PTSA, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG.

TELMOR:

Poplachové riadiace panely: TCA-824.

Dokumentácia uvádza, ktoré zariadenia je možné inštalovať do danej skrine. Neurčuje však, koľko rôznych zariadení je možné inštalovať do jednej skrine. Počet inštalovaných zariadení závisí od ich veľkosti a usporiadania

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vonkajšie rozmery skrine:	Š = 280, V = 292, H + H ₁ = 81 + 8 [±2 mm]
Vonkajšie rozmery predného panelu:	Š ₁ = 286, V ₁ = 296 [±2 mm]
Čistá/hrubá hmotnosť:	1 634 / 1 818 [kg]
Priestor pre batériu:	7 Ah/12 V uzavretá olovená batéria (SLA)
Transformátor:	bez transformátora – možno namontovať do skrine: TRP20, TRP40, TRZ40.
Prevádzkové podmienky:	Teplota: -10 °C + +40 °C, relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie
Materiál:	ocelový plech DC01, hrúbka: 0,7 mm, antikoročná ochrana, farba: RAL 9003
Určenie:	vnútri
Ochrana proti neoprávnenému zásahu:	1 x mikropínač: otvorenie skrine 0,5 A; max. 50 V DC, NC – normálne uzavreté kontakty Voliteľne: 1 x mikropínač: oddelenie od steny, 0,5 A; 50 V DC (vyžaduje sa PKAZ066)
Upevnenie:	pripevnenie skrutkami: 4 skrutky
Poznámky:	voliteľné: uzamykateľné (MR008 alebo MR027), vzdialenosť od steny (montážna plocha) – 8 mm
Vyhlasenie, záruka:	CE, 2 roky od dátumu výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.