


KÓD: **AWO200PU v.2.1/X**
NÁZOV: **17/40/DSPR/L/PUSTA**

EN

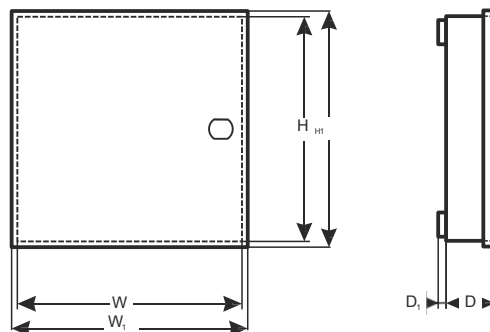

CIEL'

DSC:

Séria Power Neo

Riadiace panely poplachového systému: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Moduly: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Séria Power

Riadiace panely poplachových systémov: PC1832, PC1864.

Moduly: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Séria Power Pro

Poplachové riadiace panely: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduly: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Komunikačné moduly a vysieláče: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/E/TL280LE(R)/E.

EBS:

Alarmové riadiace panely: PX 202A.

PARADOX:

Riadiace centrá poplachových systémov: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192.

Moduly: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Riadiace centrá poplachových systémov: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+.

RISCO:

Alarmové riadiace panely: PRO116, PRO128, PRO140.

Moduly: RP512EZ16 ProSYS Plus.

ROGER:

Riadiace centrá poplachových systémov: PR402, CPR 32-SE.

SATEL:

Riadiace centrá poplachových systémov: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5, 10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Moduly: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VGM, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Poplachové riadiace panely: TCA-824.

Moduly: TEX800.

V dokumentácii je uvedené, ktoré zariadenia je možné inštalovať do danej skrine. Nie je v nej však uvedené, koľko rôznych zariadení je možné inštalovať do jednej skrine. Počet inštalovaných zariadení závisí od ich veľkosti a usporiadania.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vonkajšie rozmery skrine:	Š = 320, V = 398, H + H1 = 91 + 8 [±2 mm]
Vonkajšie rozmery predného panelu:	Š1 = 326, V1 = 403 [±2 mm]
Priestor pre batériu:	17 Ah/12 V uzavretá olovená batéria (SLA)
Hmotnosť netto/brutto:	2 404 / 2 679 [kg]
Transformátor:	bez transformátora – možno namontovať do skrine: TRP20, TRP40, TRP50, TRP80, TRZ40, TRZ50, TRZ60, TRZ80
Prevádzkové podmienky:	Teplota: -10 °C + +40 °C relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie
Popis materiálu:	ocelový plech DC01, hrúbka: 0,7 mm, antikorózná ochrana, farba: RAL 9003
Určenie:	vnútorné
Ochrana proti neoprávnenému zásahu:	1 x mikrosplínač: otvorenie skrine 0,5 A; max. 50 V DC, NC – normálne uzavreté kontakty Voliteľne: 1 x mikrosplínač: oddelenie od steny, 0,5 A; 50 V DC (vyžaduje sa PKAZ066)
Poznámky:	skrutkové: 4 skrutky
	voliteľné: uzamykateľné (MR008 alebo MR027), vzdialenosť od steny (montážna plocha) – 8 mm
Vyhlásenie, záruka:	CE, 2 roky od dátumu výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.