


KÓD: **AWO232 v1.6/III**  
 NÁZO: **7/TRP40/PAR/L**  
 V:

EN

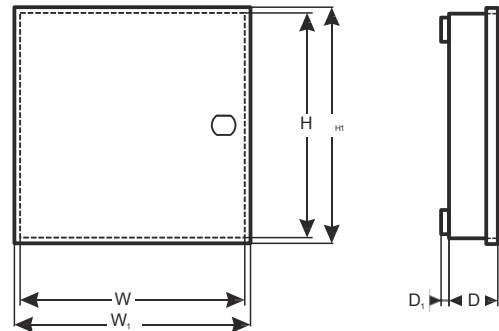

## CIEL'

### PARADOX

#### STREDNÉ PANELY:

##### 7Ah:

- 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12) + 2x ZX8 (4xZX4, APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)

##### 17 Ah:

- 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12) + ZX4

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vonkajšie rozmery skrine:	Š=320, V=305, H+H1=90+8 [+/-2 mm]
Vonkajšie rozmery predného panelu:	Š1=325, V1=310 [+/-2 mm]
Priestor pre batériu:	17 Ah/12 V uzavretá olovená batéria (SLA)
Hmotnosť netto/brutto:	3,30 / 3,50 [kg]
Transformátor:	TRP 40 VA/16 V/18 V v prípade PC/ABC v triede UL94-V0, IP30
Napájanie:	230 V (-15 %/+10 %), 50 Hz, 200 mA (max.)
Výstup napájania:	U1=16 V AC alebo U2=18 V AC (-5 %, +15 %), I1=2,2 A alebo I2=2,0 A (max.)
Prevádzkové prostredie:	trieda II, -10 °C až 40 °C
Popis materiálu:	plech DC01, hrúbka: 0,7 mm, antikorózna ochrana, farba: RAL 9003
Určenie:	vnútorné
Ochrana proti neoprávnenému zásahu:	1 x mikrospínač: otvorenie, 0,5 A pri 50 V DC max. NC – normálne uzavreté kontakty 1 ks mikrospínač: odpojenie krytu, max. 0,5 A pri 50 V DC, NC – normálne uzavreté kontakty
Upevnenie:	skrutky do plechu x 4
Poznámky:	voľiteľné: uzamykateľné, vzdialenosť od steny (montážna plocha) – 8 mm, jednoduché odstránenie dvierok, otvory pre MAGELLAN (antény)
Vyhlasenie, záruka:	CE, 2 roky od dátumu výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.