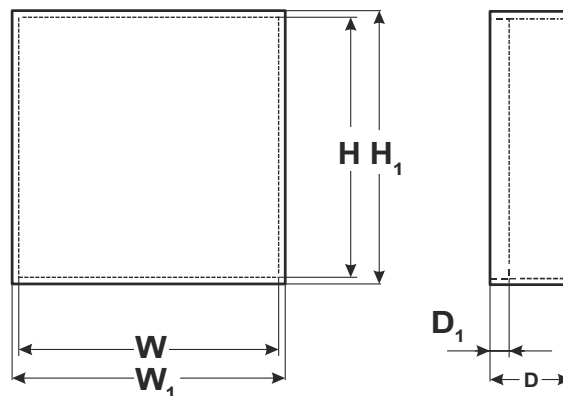


KÓD: **AWO269PU** v.1.1 /III
 NÁZOV: **Puzdro 17/80/SATEL/PUSTA/GRADE 3**

EN


**CIEĽ****SATEL:**

Panely a moduly, ktoré je možné namontovať do skrine Horná časť skrine

- 1). INT-E x max. 6 ks
 - 2). INT-PP x max. 3 ks
 - 3). INT-IORS / INT-ORS max. 2 ks
- (Po použití súpravy na montáž na DIN lištu AWO269S)

Spodná časť krytu

- 1). INT-E x max. 6 ks
 - 2). INT-PP x 3 ks
 - 3). INT-IORS / INT-ORS max. 2 ks
- (Po použití súpravy AWO269S na DIN lištu)
- 4). Transformátor a batéria 7 Ah / 17 Ah
 - 5). Napájacie zdroje APS-612 alebo APS-412 a batéria 7 Ah / 17 Ah

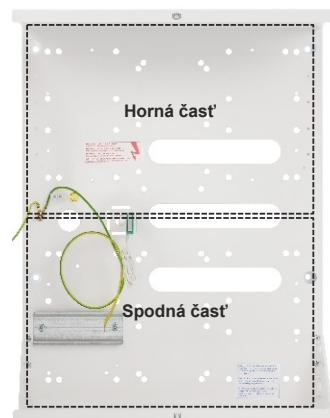**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Vonkajšie rozmery skrine:	Š = 320, V = 400, H = 130, H ₁ = 15 [+/- 2 mm]
Vonkajšie rozmery predného panela:	Š ₁ = 326, V ₁ = 408 [+/- 2 mm]
Priestor pre batériu:	17 Ah/12 V uzavretá olovená batéria (SLA)
Transformátor:	n/a
Hmotnosť netto/brutto:	4,56 / 4,77 [kg]
Prevádzkové prostredie:	Teplota: -10° C ÷ +40° C, relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie
Materiál:	ocelový plech DC01, hrúbka: 1,0 mm, antikorózna ochrana, farba: RAL 9003
Určenie:	vnútorné
Ochrana proti neoprávnenému zásahu:	skriňa je vybavená súpravou obsahujúcou montážnu konzolu s bezpečnostným spínačom
Uzatváranie:	skrútkované: skrútkka, vpredu
Poznámky:	vzdialenosť od steny (montážnej plochy) – 15 mm, dvierka a spodná časť skrine v tvare „C“, bez pántov
Vyhlásenie, záruka:	CE, konštrukcia: CLC/TS 50131-1 trieda 3, 2 roky od dátumu výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.