


KÓD: **AWO350** v1.1/III  
 NÁZO **LED/B**  
 V:

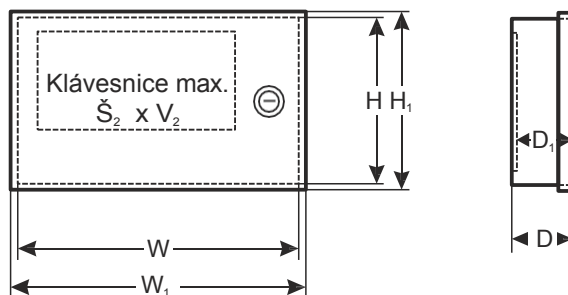

## CIEĽ

### DSC

KLÁVESNICE: PC 500 RK, PC 1500 RK, PC1555 RK, PC 1575 RK, PC 2550 RK, PC3000 RK

### FBII

KLÁVESNICE: XK 206, STOCK 406, 6805, XL 4600 SM, XL 4612 SM, XK7LC, XK708

### SCANTRONIC

KLÁVESNICE: KP600L, EKP1, SIC-1L, KP 2000

### ROKONET

KLÁVESNICE: RP 296 KLC, RP 296 KLS, RP 296 KL8, RP 296 KL16,

### PARADOX

KLÁVESNICE: 626, 629, 633, 639

### NAPCO

KLÁVESNICE: RP1054E, RP1016E, RP1000E, GEM-RP2AS, GEM-RP3S, GSM-RP8, GEM-RP1Cae2, GEM-RP2Ase2, GEM3Se2

### SUMMIT

KLÁVESNICE: LED 3106, LCD 3108, PENTA

### SATEL

KLÁVESNICE: CA5 KLCD-S

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vonkajšie rozmery skrine: Š = 192, V = 132, H = 42 [± 2 mm] Vonkajšie

rozmery predného panela: Š<sub>1</sub> = 198, V<sub>1</sub> = 137 [± 2 mm] Montážne rozmery

klávesnice: Š<sub>2</sub> = 135, V<sub>2</sub> = 125, H<sub>1</sub> = 32 [+/- 2

mm] Hmotnosť netto/brutto: 0,70 kg / 0,75 kg [+/- 0,1 kg]

Prevádzkové prostredie: trieda II, -10 °C až 40 °C

Popis materiálu: plech DC01, hrúbka: 0,7 mm, antikorózna ochrana, farba: RAL 9003

Určenie: vnútorné

Ochrana proti neoprávnenému zásahu: 1 x mikrospínač: otváranie, 0,5 A pri 50 V/DC max. NC kontakty

Zatváranie: uzamykateľné (rôzne kódy, v balení sú dva kľúče)

Poznámky: odnímateľná zadná montážna doska

Vyhlásenie, záruka: RoHS, 2 roky od dátumu výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.