


KÓD: **AWO351** v1.3/IV
 NÁZO **LCD/B**
 V:

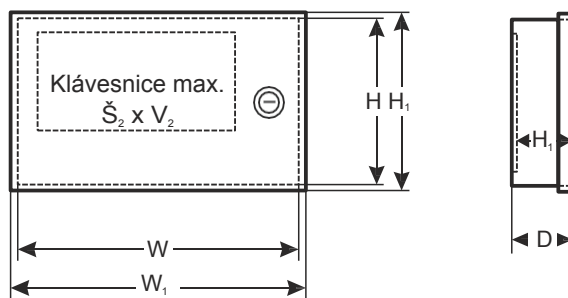

CIEĽ

DSC

KLÁVESNICE: RK 5506, RK 5508Z, RK 5532, LCD-600, LCD-4500, LCD-5500, RK 5500Z

FBI

KLÁVESNICE: XK 206, STOCK 406, 6805, XL 4600 SM, XL 4612 SM, XK7LC, XK708

SCANTRONIC

KLÁVESNICE: KP600L, EKP1, SIC-1L, KP 2000

ROKONET

KLÁVESNICE: RP 296 KLC, RP 296 KLS, RP 296 KL8, RP 296 KL16

PARADOX

KLÁVESNICE: 626, 629, 633, 639

NAPCO

KLÁVESNICE: RP1054E, RP1016E, RP1000E, GEM-RP2AS, GEM-RP3S, GSM-RP8, GEM-RP1Cae2, GEM-RP2Ase2, GEM3Se2

SUMMIT

KLÁVESNICE: LED 3106, LCD 3108, PENTA

SATEL:

KLÁVESNICE: CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02

CADDX NETWORK

KLÁVESNICE: NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)

PULSON

KLÁVESNICE: LCD/C, LCD/T

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vonkajšie rozmery skrine: $\bar{S}=235$, $\bar{V}=135$, $\bar{H}=42$ [± 2 mm] Vonkajšie rozmery

predného panela: $\bar{S}_1=242$, $\bar{V}_1=140$ [± 2 mm] Montážne rozmery klávesnice:

$\bar{S}_2=185$, $\bar{V}_2=130$, $\bar{H}_1=32$ [± 2 mm]

Hmotnosť netto/brutto: 0,85 kg / 0,95 kg [$\pm 0,1$ kg]

Prevádzkové prostredie: trieda II, -10 °C \pm 40 °C

Popis materiálu: plech DC01, hrúbka: 0,7 mm, antikorózna ochrana, farba: RAL 9003

Určenie: vnútorné

Ochrana proti neoprávnenému zásahu: 1 x mikropínač: otváranie, max. 0,5 A pri 50 V DC, NC kontakty

Zatváranie: uzamykateľné (rôzne kódy, v balení sú dva kľúče)

Poznámky: odnímateľná zadná montážna doska

Vyhlasenie, záruka: RoHS, 2 roky od dátumu výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.