


KÓD: **AWO353** v1.2/III
NÁZOV: **LCD/B SATEL**
:

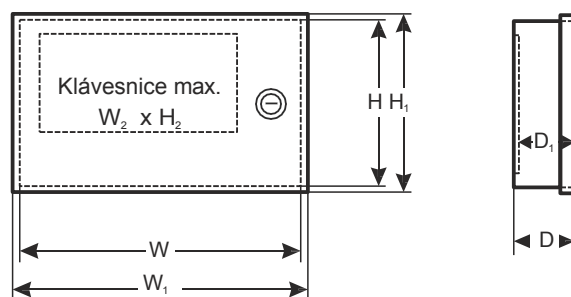

CIEĽ

SATEL

KLÁVESNICE: CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02

PARADOX

KLÁVESNICE: DIGIPLEX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696)

KLÁVESNICE **GALAXY**: MK-5 (CP-25)

KLÁVESNICE **VISIONIC**: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED

KLÁVESNICE **PYRONIX**: MATRIX LCD FP 12610.

CADDX NETWORK

KLÁVESNICE: NX-148E(LCD), NX-1348E (LCD- ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)

Klávesnice **ROKONET**: PROSYS LCD, RP 128 KLC Klávesnice

ELKRON: KP100D, KP100, KP200D, KP106 Klávesnice **ADEMCO**:

AD6139

Klávesnice **PIMA**: RX-400

Klávesnice **FBI**: OMNIKPLCD

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vonkajšie rozmery krytu: $\bar{S} = 215$, $V = 150$, $H = 50$ [± 2 mm] Vonkajšie rozmery

predného panela: $\bar{S}_1 = 223$, $V_1 = 155$ [± 2 mm] Rozmery pre montáž klávesnice:

$\bar{S}_2 = 160$, $V_2 = 145$, $H_1 = 42$ [± 2 mm]

Hmotnosť netto/brutto: 0,85 kg / 0,95 kg [$\pm 0,1$ kg]

Prevádzkové prostredie: trieda II, $-10^{\circ}\text{C} + 40^{\circ}\text{C}$

Popis materiálu: oceľový plech DC01, hrúbka: 0,7 mm, antikorózná ochrana, farba: RAL 9003

Určenie: vnútorné

Ochrana proti neoprávnenému zásahu: 1 x mikropínač: otváranie, 0,5 A pri 50 V DC max. NC kontakty

Zatváranie: uzamykateľné (rôzne kódy, dva kľúče v balení)

Poznámky: odnímateľná zadná montážna doska

Vyhlasenie, záruka: RoHS, 2 roky od dátumu výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.