


**KÓD:** AWO360 v1.2/III  
**NÁZO:** LCD/B SATEL/W  
**V:**

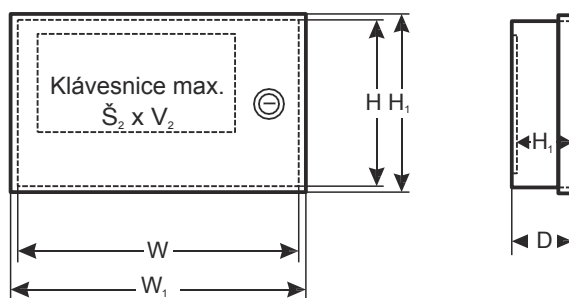

## CIEĽ

### SATEL

KLÁVESNICE: CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02

### PARADOX

KLÁVESNICE: DIGIPLEX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696)

**GALAXY** KLÁVESNICE: MK-5 (CP-25)

**VISIONIC** KLÁVESNICE: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED

KLÁVESNICE **PYRONIX**: MATRIX LCD FP 12610,

### CADDX NETWORK

KLÁVESNICE: NX-148E (LCD), NX-1348E (LCD – ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)

KLÁVESNICE **ROKONET**: PROSYS LCD, RP 128 KLC

KLÁVESNICE **ELKRON**: KP100D, KP100, KP200D, KP106

KLÁVESNICE **ADEMCO**: AD6139

KLÁVESNICE **PIMA**: RX-400

KLÁVESNICE **FBII**:

OMNIKPLCD

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Vonkajšie rozmery skrine:** Š=215, V=149, H=50 [+/- 2 mm] **Vonkajšie rozmery**

**predného panela:** Š<sub>1</sub>=223, V<sub>1</sub>=158 [+/- 2 mm] **Montážne rozmery klávesnice:**

Š<sub>2</sub>=160, V<sub>2</sub>=145, H<sub>1</sub>=42 [+/- 2 mm]

**Hmotnosť netto/brutto:** 0,80 kg / 0,90 kg [+/-0,1 kg]

**Prevádzkové prostredie:** trieda II, -10 °C ÷ 40 °C

**Popis materiálu:** plech DC01, hrúbka: 0,7 mm, antikorózná ochrana, farba: RAL 9003

**Určenie:** vnútorné

**Ochrana proti neoprávnenému zásahu:** 1 x mikrospínač: otváranie, 0,5 A pri 50 V DC max. NC kontakty

**Zatváranie:** uzamykateľné (rôzne kódy, v balení sú dva kľúče)

**Poznámky:** odnímateľná zadná montážna doska (bez otvorov) náhľad stavu klávesnice – kontrolné okienko

**Vyhlásenie, záruka:** RoHS, 2 roky od dátumu výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.