


KÓD:
NÁZO
V:

AWO534G v.1.0/II

Kryt NVR/monitor/RACK 10", 19"/vertikálny sivý

SK

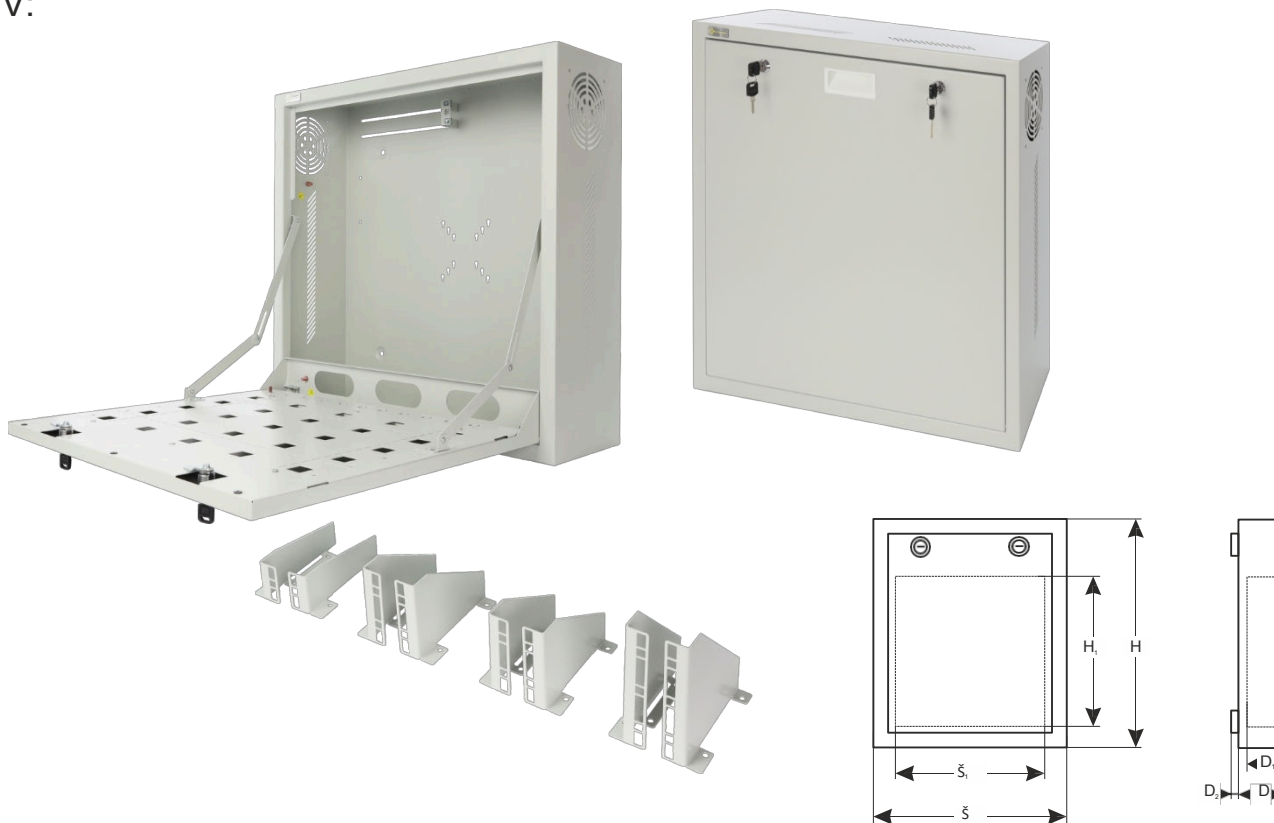

URČENIE

Vďaka vertikálnej inštalácii a malej hĺbke sú ideálne pre miesta, kde nie je možné inštalovať hlbšie skrine alebo skrinky typu RACK 19".

Skriňa AWO534G je určená pre CCTV systémy. Vďaka univerzálnemu dizajnu je vhodná pre jednoduché CCTV inštalácie, ako aj pre zložitejšie zložité a náročné. Vďaka vertikálnej inštalácii a malej hĺbke sú ideálne pre miesta, kde nie je možné inštalovať hlbšie skrine alebo skrinky typu RACK 19".

Skriňa pojme zariadenia ako napríklad:

- monitor – štandard montáže monitora: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- prepínač – štandardný 19" rack / so špeciálnymi montážnymi konzolami
- DVR – 19" rack štandard / pomocou upevňovacích pásov (ZPR – doplnkové vybavenie)
- uzavreté napájacie zdroje s batériovým zálohovacím zdrojom: 52 V DC-PWB / 54 V DC-PSB + menič DCDC 12 V DC
- patch panel – štandardný 19" rack
- predĺžovací kábel – štandardný 10" / 19"
- ventilátor RAW1

Skriňa je vybavená:

- nastaviteľným 10" / 19" rackovým držiakom – 1U
- RACK konzolami: 1U – 1 ks, 2U – 2 ks, 3U – 1 ks,
- montážnou doskou v dverách – otvoriť pre prepínače a popruhy

19" držiaky rackov – 1U / 2U / 3U je možné inštalovať na dvere skrine, ako aj na dno skrine. Celková výška inštalovaných zariadení RACK je 3U.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Vonkajšie rozmery skrine	Š=600, V=600, H+H ₁ =200+2,5 [+/-2 mm]
Rozmery priestoru pre rekordér	Š ₁ =490, V ₁ =385, H ₁ =175 [+/-2 mm]
Materiál	Oceľová doska DC01, hrúbka: 1,2 mm / 1,5 mm Antikorózna ochrana Farba: RAL RAL7035 (sivá)
Uzatváranie	Zámka x 2 ks (rovnaký kód)
Určenie	Vnútorne
Čistá/hrubá hmotnosť	21 / 22,8 [kg]
Pozná mky	vzdialenosť od montážnej plochy – 2,5 mm súprava obsahuje dva kľúče (rovnaký kód), súprava obsahuje dva kľúče pre každý zámok možnosť inštalácie ventilátora RAW1 (voliteľné)
Vyhlasenia, záruka	CE, 2 roky

Súčiastky skrine:


RACK 19" konzoly

- 1U – 1 sada
- 2U – 2 sady
- 3U – 1 sada

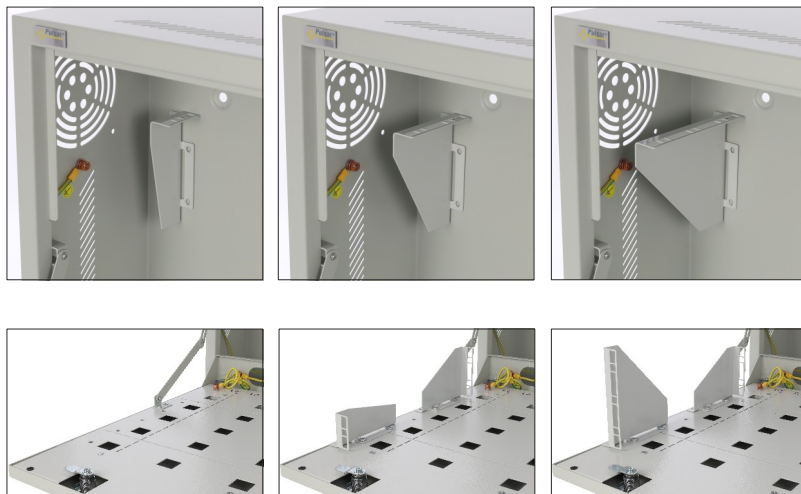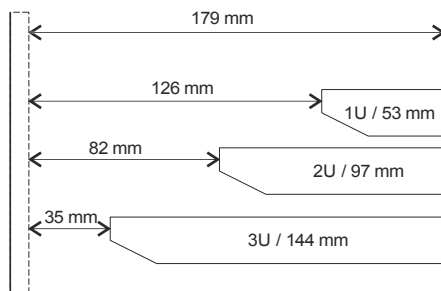

Vzdialenosti vnútri skrine po namontovaní 19" rackových profilov, vzdialenosť 179 mm: otočné predné dvere – spodná časť skrine

Príklady konfigurácií

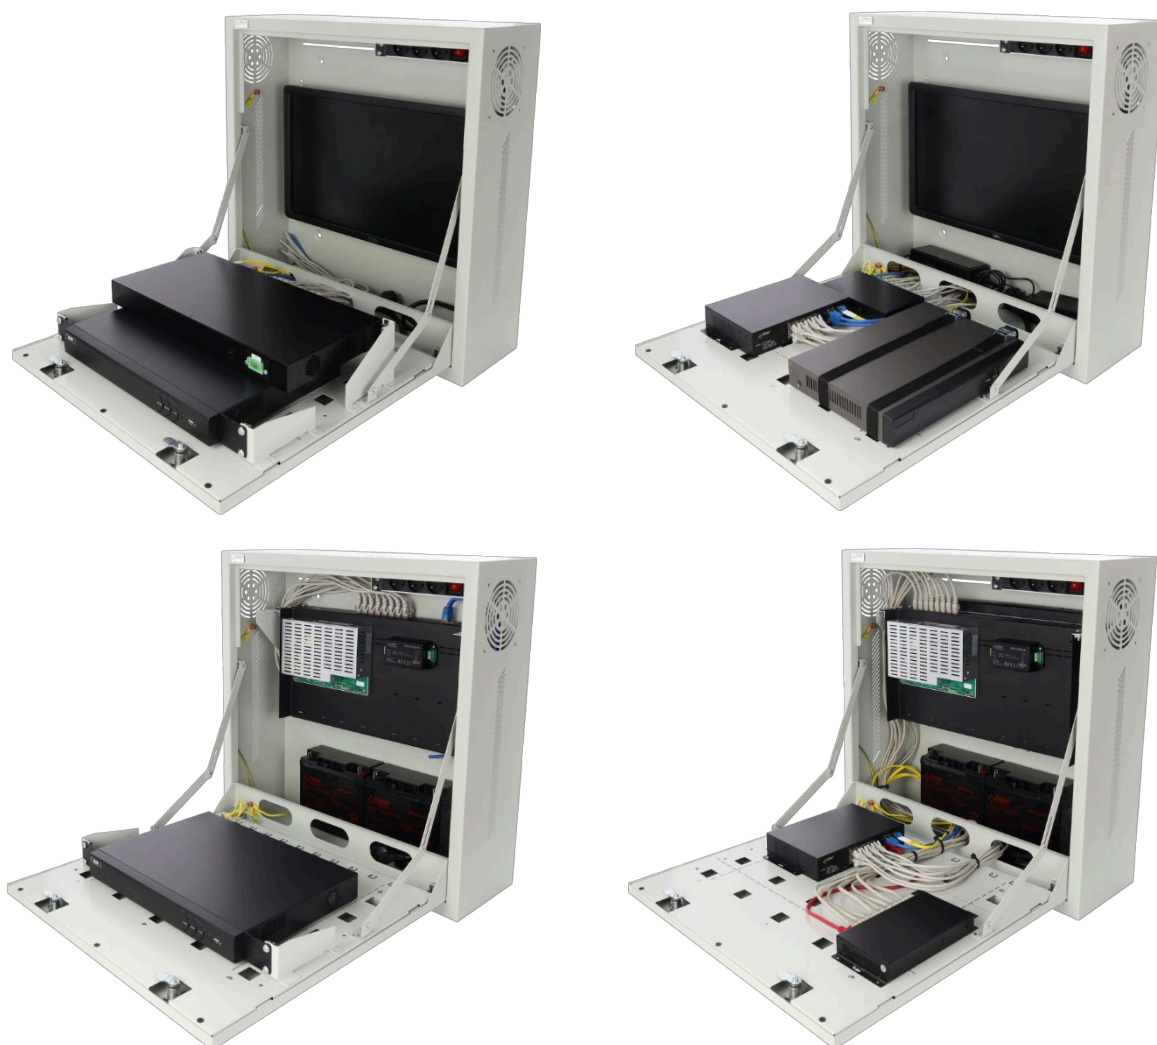

Vzorová zostava – monitor / rekordér / PoE prepínače / napájací zdroj s batériovým zálohovacím zdrojom pre prepínače a rekordér

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.