


KÓD: **AWO622** v.1.2/VI
 NÁZOV: **Povrchovo montovaná skrinka DIN 2/100**

EN

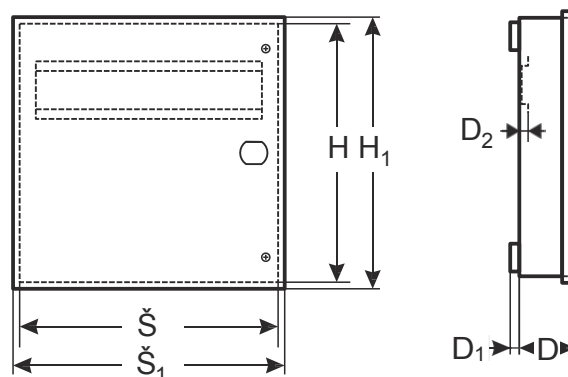

POUŽITIE

Vďaka svojej konštrukcii môže byť skriňa **AWO622** použitá ako samostatná súčasť slúžiaca na montáž všetkých zariadení montovaných na DIN lištu, tak aj ako prvok integrujúci elektrické inštalácie, napr. kamerové systémy (CCTV), systémy kontroly prístupu (ACS), systémy detekcie narušenia (IDS) atď. Skriňa je určená na montáž (v závislosti od konfigurácie):

1. Elektrických poistiek typu „S“
2. Transformátorov nasledujúcich sérií: **TRP, TRZ**
3. Napájacích zdrojov nasledujúcich sérií:
 - **PS-...**
 - **PSDC-...**
 - **PSDCSEP-...**
4. Vstavané vyrovnávacie napájacie zdroje nasledujúcich sérií:
 - **PSB-...**
 - **PSG2-...**
 - **PWB-...**
5. Napájacie zdroje MEAN WELL pre montáž na DIN lištu z nasledujúcich sérií:
 - **MDR, DR, HDR, EDR, NDR, SDR**
 - **DRP, DRH, WDR, TDR, DRC**
 - **DR-UPS40 (bufferový modul)**
 - **DRDN20, DRDN40, DR-RDN20 (redundantné moduly)**
6. Vstavané napájacie zdroje MEAN WELL nasledujúcich sérií:
 - **RS, LRS, RD, RSP, HRP, QP, AD, ADD, SCP**

POPIS VÝROBKU

Skriňa má na zadnej stene otvory na montáž 2 DIN lišt, každá s dĺžkou 320 mm. Lišty sa montujú priamo na skriňu alebo na plastové konzoly, ktoré umožňujú oddelenie lišty od steny o 20 mm. Okrem toho má otvory na montáž transformátorov sérií TRP/TRZ a uzavretých napájacích zdrojov do zadnej steny. Je vybavená skriňou s detekciou neoprávneného otvorenia. Skriňa sa štandardne skrutkuje z prednej strany. Predná časť skrine má výrez pre zámok, ktorý umožňuje montáž zámku s rovnakým kódom MR027 alebo s odlišným kódom MR008. K skriní sú priložené plastové 14 mm podložky, ktoré umožňujú jej odsadenie od steny, čím sa zabezpečí prístup káblov k zariadeniam namontovaným v skriní.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vonkajšie rozmery skrine:	Š = 375, V = 410, H + D ₁ = 96 + 14 [-/+2 mm]
Vonkajšie rozmery predného panelu:	Š ₁ = 381, V ₁ = 415 [+/- 2 mm]
Vzdialenosť DIN lišty TH35 od zadnej steny:	H ₂ = 4 alebo 20 [± 2
mm] Počet DIN lišt / dĺžka / počet polí „S“:	2 / 320 mm / 18
Čistá/hrubá hmotnosť:	4 010 / 4 472 [kg]
Priestor pre batérie:	2x17 Ah/12 V uzavretá olovená batéria (SLA)
Prevádzkové prostredie:	Teplota: -10° C + +40° C, relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie
Popis materiálu:	Oceľový plech DC01, hrúbka: 1 mm, antikorózna ochrana, farba: RAL 7035
Určenie:	Vnútročné použitie, montáž na povrch
Ochrana proti neoprávnenému zásahu:	1 x mikrosplínač: otvorenie krytu 0,5 A; max. 50 V DC, NC – normálne uzavreté kontakty; voliteľne: 1 x mikrosplínač: oddelenie od steny, 0,5 A; 50 V DC (vyžaduje sa PKAZ067)
Úzatváranie:	skrutkované: 1 skrutka, vpredu
Poznámky:	voliteľné: uzamykateľné (MR008 alebo MR027), vzdialenosť od steny (montážna plocha) – 14 mm
Záruka:	2 roky od dátumu výroby

Príklady konfigurácií:



Montáž na DIN lišty pomocou plastových držiakov – 20 mm (štandardná výbava)



Možnosť montáže poistky odnímateľnej zo steny (vyžaduje sa doplnkové príslušenstvo – PKAZ067)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.