


KÓD: **AWT468** v 1.2/XII
NÁZOV: **TRANSFORMÁTOR TRZ 40/16/18**

:

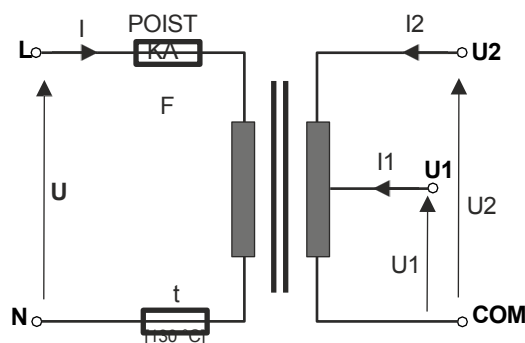

Technické údaje transformátorov: TRZ
Tab. 1

KÓD NÁZO V	S	U	I	U1 alebo U2	I1 alebo I2	F	t
AWT468 TRZ 40/16/18	40VA	230 V AC	0,20A	16 V alebo 18 V	2,2 A alebo 2,0 A	T 315 mA/250 V	130° C


URČENIE

Transformátory sú určené na napájanie zariadení vyžadujúcich striedavé napätie U1 alebo U2.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kryt:	PC/ABS triedy UL 94 V-0, IP43
Rozmery:	Obr. 1 TRZ 40
Čistá/hrubá hmotnosť:	1,26 / 1,32 [kg] TRZ40
Inštalácia:	- montáž na rovný povrch, potrebné skrutky s plochou hlavou x4 - na montáž na DIN lištu, potrebná konzola: DIN1 - pre montáž na DIN lištu, potrebný držiak: DIN2 - určené pre skrine SATEL: OPU3-P/OPU4-P/OPU4-PW
Napájacie napätie:	230 V AC (-15 %/+10 %), 50 Hz
Odber prúdu I:	tab.1.
Výstupné napätie U1 alebo U2:	tab.1.
Menovitý výkon S:	tab.1.
Menovitý výstupný prúd I1 alebo I2:	tab.1.
Ochrana proti skratu F:	sklenená poistka tab.1.
Ochrana proti preťaženiu t:	sklenená poistka tab.1. / tepelná poistka 130 °C (nevratná)
Prevádzkové podmienky:	trieda prostredia II, -10 °C – +40 °C, Ta 40B
Vyhlasenia, záruka:	CE, 2 roky
Poznámky:	káble na konektoroch AWG 24-12 2,5 mm ² , montážna sada (skrutky do plastu 4,1 x 20 – 3 ks; skrutky do plechu 2,9 x 9,5 – 4 ks a hmoždinky)

Rozmery transformátorov série: TRZ 20.../ TRZ 40...

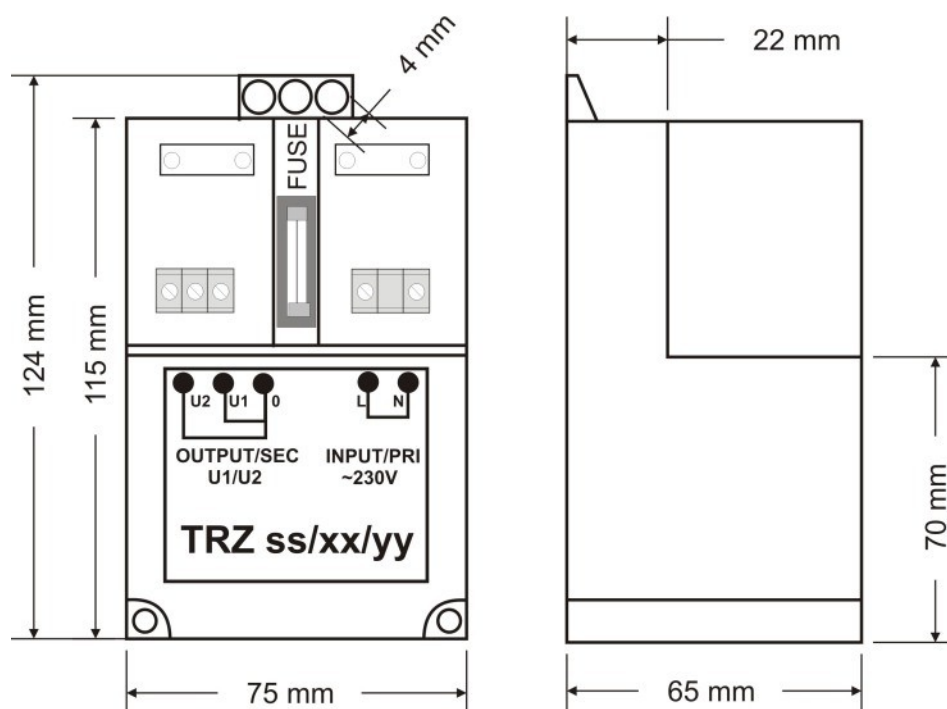

Obr. 1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.