




KÓD:
NÁZOV
:

AWZ 510 v.2.1/V1
Modul relé PU1

SK

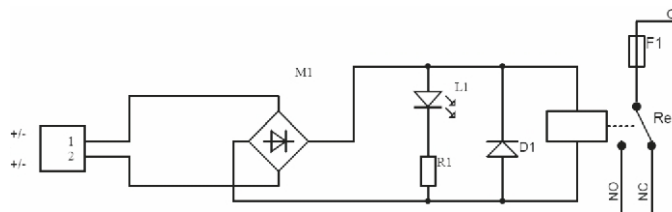

POPIS

Reléový modul PU1 sa má používať v nízkonapäťových inštaláciách. Je určený na ovládanie a indikáciu stavu napr. v poplachových systémoch alebo systémoch kontroly prístupu. Môže sa použiť na ovládanie zariadení s vysokou spotrebou energie prostredníctvom OC výstupov zabezpečovacích systémov. Okrem toho zabezpečuje galvanické oddelenie signálov, zdrojov napájania súvisiacich s výstupmi modulu. Je vybavený sériovou poistkou v obvode relé (C, NO, NC).

ŠPECIFIKÁCIE	
Napätie cievky relé	10÷16 V DC / 10÷13 V AC (-/+5%),
Prúd cievky relé	33 mA@12 V DC
Odpor cievky	360 OHMOV (-/+10 %)
Výkon cievky	400 mW
Počet relé	1
Napätie kontaktov relé	30 V DC / 48 V AC
Prúd kontaktov relé	1 A max.
Kontakty relé	C/NC/NO (vodiče $\Phi 2,05$ mm: AWG 24-12)
Čas zapnutia/vypnutia	15 ms/8 ms (-/+5 %)
Poistka F1	F1,5 A
Prevádzková teplota	-10°C ÷ +40°C
Kryt	konštrukcia s otvoreným rámom, IP00
Rozmery	D=50, Š=43, V=20 [mm, +/-2]
Čistá/brutto hmotnosť	0,02 / 0,04 [kg]
Inštalácia	montážna páska alebo montážna skrutka x 2
Vyhĺásenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby
Poznámky	vodiče na prípojkách: $\varnothing 0,41\div 1,63$ (AWG 26-14), $\varnothing 0,51\div 2,05$ (AWG 24-12) - kontakty relé

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.