
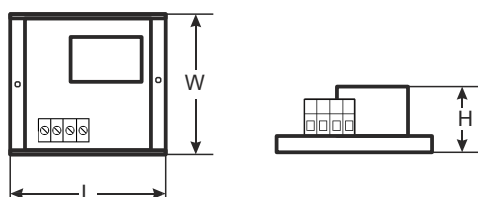


KÓD: **AWZ512** v.2.1/VII
NÁZOV: **PU2 Reléový modul**

SK

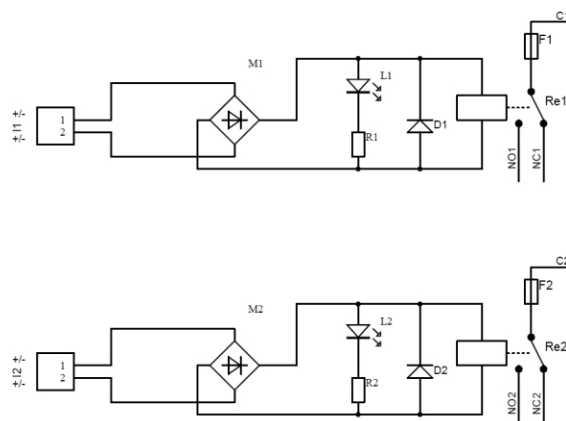

POPIS

Reléový modul PU2 (AWZ512) sa má používať v nízkonapäťových inštaláciách. Je určený na ovládanie a indikáciu stavu napr. v poplachových systémoch alebo systémoch kontroly prístupu. Môže sa použiť na ovládanie zariadení s vysokou spotrebou energie prostredníctvom OC výstupov zabezpečovacích systémov. Okrem toho zabezpečuje galvanické oddelenie signálov, zdrojov napájania súvisiacich s výstupmi modulu.

ŠPECIFIKÁCIE

Napätie cievky relé	10 ÷ 16 V DC / 10 ÷ 13 V AC (-/+5 %)
Prúd cievky relé	30 mA@12 V DC
Počet relé	2
Napätie na kontaktoch relé	30 V DC / 48 V AC
Prúd kontaktov relé	1 A max.
Poistky F1 - F2	2 x F 1,5 A
Prevádzková teplota	-10 °C ÷ +50 °C
Rozmery	D=80, Š=43, V=20 [mm, +/-2]
Čistá/brutto hmotnosť	0,04 / 0,07 [kg]
Inštalácia	Inštalácia páska alebo inštalácia skrutka x 2
Vyhlásenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby
Poznámky	vodičov na prípojkách: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.