




KÓD: **AWZ514** v.2.1/VI
NAME: **Modul relé PU1/HV**

SK

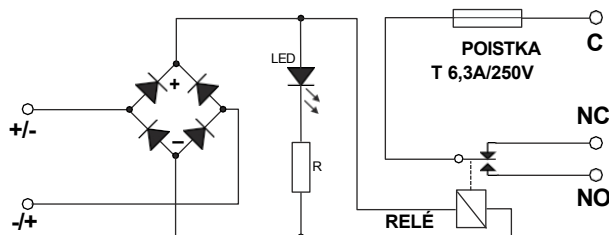

POPIS

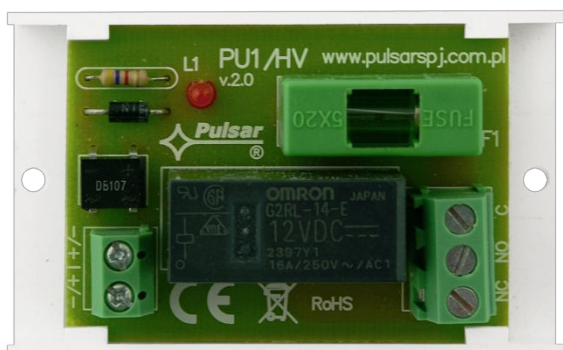

Reléový modul PU1/HV (AWZ514) sa má používať v nízkonapäťových inštaláciách. Je určený na ovládanie a indikáciu stavu napr. v poplachových systémoch alebo systémoch kontroly prístupu. Môže sa použiť na ovládanie zariadení s vysokou spotrebou energie prostredníctvom OC výstupov zabezpečovacích systémov. Okrem toho zabezpečuje galvanické oddelenie signálov, zdrojov napájania súvisiacich s výstupmi modulu.

ŠPECIFIKÁCIE	
Napätie cievky relé	10÷16 V DC/AC (-/+5 %),
Prúd cievky relé	33 mA@12 VDC
Odpor cievky	360 OHMOV (-/+10 %)
Výkon cievky	400 mW
Počet relé	1
Napätie kontaktov relé	30VDC / 250VAC max.
Prúd kontaktov relé	6A max.
Kontakty relé	C/NC/NO (vodiče Φ 2,05 mm: AWG 24-12)
Čas zapnutia/vypnutia	15ms/8ms (-/+5%)
Poistka F1	T6,3A
Prevádzkové podmienky	2. trieda prostredia, -10°C÷ 40°C
Kryt	Otvorené rámové prevedenie, IP00
Rozmery	D=70, Š=43, V=23 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnosť	0,04 / 0,06 [kg]
Inštalácia:	Montážna páska alebo montážna skrutka x2
Vyhlásenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby
Poznámky	prívody na prípojkách: $\varnothing$ 0,41÷1,63 (AWG 26-14), $\varnothing$ 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - kontakty relé

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.