
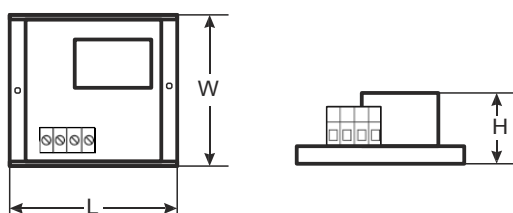


KÓD: **AWZ520** v.1.0/IV
NÁZOV: **Reléový modul MP5**

SK

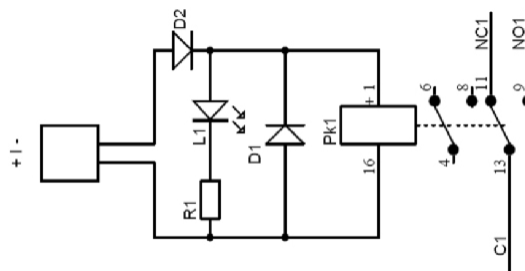

POPIS

Reléový modul MP5 (AWZ520) sa má používať v nízkonapäťových inštaláciách. Je určený na ovládanie a indikáciu stavu napr. v poplachových systémoch alebo systémoch kontroly prístupu. Môže sa použiť na ovládanie zariadení s vysokou spotrebou energie prostredníctvom OC výstupov zabezpečovacích systémov. Okrem toho zabezpečuje galvanické oddelenie signálov, zdrojov napájania súvisiacich s výstupmi modulu.

ŠPECIFIKÁCIE	
Napätie cievky relé	10 ÷ 14 V DC (-/+5 %),
Prúd cievky relé	37 mA@12 V DC
Počet relé	5
Napätie kontaktov relé	30 V DC / 48 V AC
Prúd kontaktov relé	2 A max.
Kontakty relé	C/NC/NO (vodiče Ø2,05 mm: AWG 24-12)
Čas zapnutia/vypnutia	15 ms/8 ms (-/+5 %)
Prevádzková teplota	-10 °C ÷ +40 °C
Kryt	Konštrukcia s otvoreným rámom, IP00
Rozmery	D=140, Š=43, V=25 [mm, +/-2]
Čistá/brutto hmotnosť	0,09 / 0,12 [kg]
Inštalácia	montážna páska alebo montážna skrutka x 2
Vyhĺásenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby
Poznámky	vodiče na prípojkách: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - kontakty relé

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.