
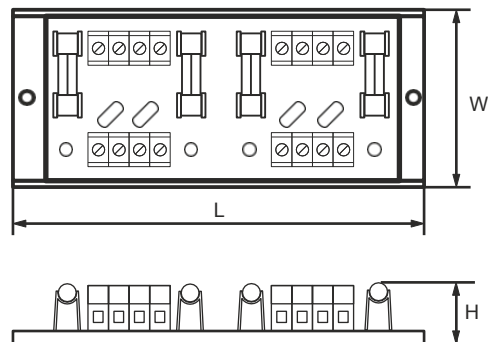
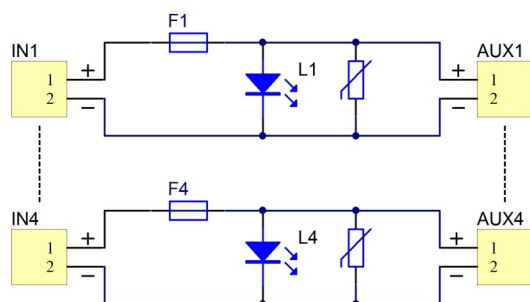


KÓD: **AWZ533** v.2.2/VII
NÁZOV **Poistkový modul LB4P/4x1,5A/FTA**
:

EN

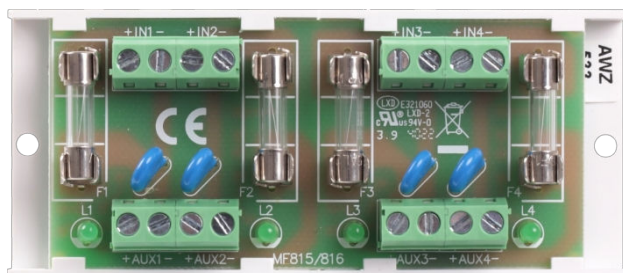

POPIS

Poistkový modul **LB4P/4x1,5A/FTA** je určený na distribúciu energie v nízkonapäťových systémoch vyžadujúcich napätie **10 V – 30 V DC** alebo **10 V – 24 V AC** (napr. vyrovnávací zdroj napájania, transformátor atď.). Disponuje 4 nezávislými, galvanicky oddelenými napájacími obvodmi chránenými poistkami s prúdom 1,5 A. Aktivácia poistky je signalizovaná zhasnutím príslušnej LED diódy: L1 pre AUX1, L2 pre AUX2 atď. Okrem toho je každý výstup chránený varistorom, ktorý chráni napájanie a spotrebiče pred prepätiami v napájacom systéme. Modul je prispôsobený na pripojenie vodičov s maximálnym prierezom ¹mm².

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	10 V – 30 V DC (-2 %/+2 %) 10 V – 24 V AC (-2 %/+2 %)
Výstupné napätie	$U_{AUX} = U_{IN}$ (rovná sa napätiu napájania)
Odber prúdu	5 mA – 30 mA pri $U_{IN} = 10 V - 30 V DC$
Počet napájacích vstupov	4 (svorky IN) – max. 1 mm ² kábel
Počet napájacích výstupov	4 (svorky AUX) – max. 1 mm ² kábel
Ochrana proti:	
- skratu SCP	- 4 x 1,5 A
- preťaženie OLP	- 4 x 1,5 A
- prepätíu	- varistory
LED indikácia	Zelené LED diódy L1 – L4 – stav výstupov AUX1 – AUX4
Poistky F1 – F4	F 1,5 A
Prevádzkové podmienky	Trieda prostredia II, -10 °C – +50 °C
Rozmery	D=100, Š=43, V=20 (+/-2 mm)
Záruka:	Montážny panel s lepiacou páskou, 2 montážne skrutky (otvory 3 mm)
Konektory:	
- vstup/výstup napájania	Φ0,41 – 1,63 (AWG 26–14) 0,2 – 1 mm ²
Čistá/hrubá hmotnosť	0,05 / 0,08 [kg]
Vyhĺásenia, záruka	CE, 2 roky

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.