
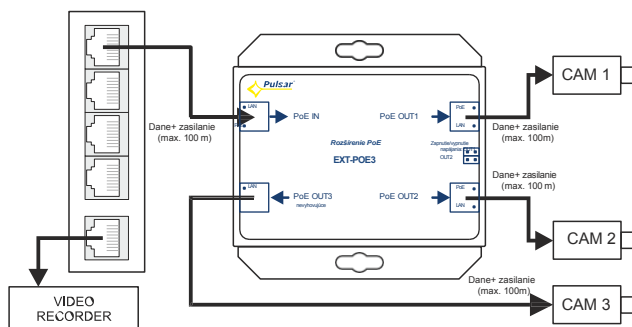


KÓD: **EXT-POE3** v1.1/II
NÁZOV: **Extender EXT-POE3**

SK

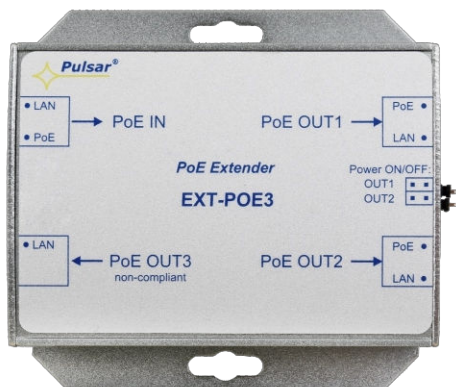

Vlastnosti napájacej jednotky:

- Rozsah výstupného napätia 44-57 V DC
- Napájanie z prepínača PoE
- Vstup PoE IN je v súlade so štandardom IEEE 802.3af/at
- Výstupy PoE OUT1/2 sú v súlade s IEEE Štandard 802.3af/at
- Výstup OUT3 PoE - pasívny
- Zvyšuje dosah siete Ethernet a PoE o 100 metrov
- navrhnuté pre siete 10 Mb/s a 100 Mb/s
- Možnosť vypnutia napájania portov PoE OUT1/2
- Optická signalizácia LED
- ochrany:
 - prepäťová ochrana (vstup PoE)
 - Ochrana proti preťaženiu OLP
 - Ochrana proti skratu SCP
- záruka - 2 roky od dátumu výroby

Extender EXT-POE3 je zariadenie určené na zvýšenie dosahu PoE a Ethernetu o ďalších 100 metrov pomocou UTP Cat. 5/5e. Extender možno napájať pomocou prepínača PoE alebo iného zariadenia kompatibilného s PoE (vstup PoE IN Výstupné napätie a dáta sú k dispozícii na výstupoch PoE OUT1, PoE OUT2, PoE OUT3 určených na pripojenie kamier alebo iných IP zariadení využívajúcich napájanie PoE. Maximálny záťažový prúd je 0,6A (pozri Tab.1). Porty PoE OUT1, PoE OUT2, PoE OUT3 sú napájané cez 4/5 (+) a 7/8 (-) párov, ktoré sa podľa normy Ethernet nepoužívajú na prenos dát (na prenos dát sa používajú 1/2 a 3/6 krútené páry).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	kompatibilný so štandardom 802.3af/at / (44 ÷ 57 V DC)
Spotreba prúdu v systémoch PSU	<30 mA
Výkon modulu	Maximálny výkon 30 W.
Výstupné napätie	použitie energie
Výstupný prúd	0,6A porty PoE OUT1/2, 0,3A port PoE OUT3 (Σ=0,6A max.)
Dvojica vstupných zdrojov napájania PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Výstupné napájacie dvojice PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-)
Ochrana proti preťaženiu OLP Ochrana proti skratu SCP	PoE OUT1/2: 105 % ÷ 150 % menovitého výstupného prúdu, automatické obnovenie PoE OUT3: PTC 0,5A, polymérová poistka
LED indikácia prevádzky	Žltá LED dióda LAN - indikuje stav pripojenia LAN Zelená LED dióda PoE - prítomnosť vstupného/výstupného napätia
Prevádzkové podmienky	Trieda prostredia II, -10°C÷40°C
Rozmery (DxŠxV)	81 x 77 x 26 [mm]
Montáž	montážne skrutky x2 (otvory Ø 6 mm)
Konektory: - IN/OUT PoE	RJ45 8P8C
Čistá/hrubá hmotnosť	0,11 / 0,15 [kg]
Teplota skladovania	-20°C...+60°C
Vyhlásenia, záruka	CE, RoHS, 2 roky od dátumu výroby

Tento dokument bol automaticky preložený. Preklad môže obsahovať chyby alebo nepresnosti. V prípade pochybností sa obráťte na originálnu verziu alebo nás kontaktujte.