


KÓD: **EXT-POE3DIN** v.1.1/II
NÁZO: **Rozšírenie EXT-POE3DIN**
V:

SK

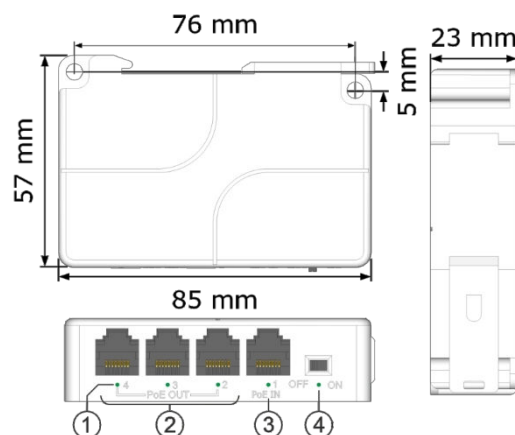

Vlastnosti zariadenia:

- Rozsah nastavenia napätia 48 - 57 V DC
- Napájanie z prepínača PoE
- Vstup PoE: PoE IN - kompatibilný s IEEE802.3af/at
- Výstup PoE: PoE OUT 2 - 4 - kompatibilný s IEEE802.3af/at
- Zvyšuje dosah siete Ethernet a PoE o 100 metrov
- Podporuje siete 10/100 Mb/s
- Optická signalizácia LED
- Režim VLAN
- Ochrana:
 - Ochrana proti preťaženiu OLP
 - Ochrana proti skratu SCP
- Záruka - 2 roky

POPIS

EXT-POE3DIN extender je zariadenie určené na predĺženie prenosovej vzdialenosti napájania PoE a dát Ethernetu cez UTP cat. 5/5e na ďalších 100 m. Extender sa napája z prepínača PoE alebo iného zariadenia kompatibilného s PoE (vstup PoE IN). Výstupné napätie a dáta sú k dispozícii na výstupoch PoE OUT 2 - 4, ku ktorým by sa mali pripojiť kamery alebo iné IP zariadenia využívajúce napájanie PoE. Maximálny záťažový prúd je 0,5 A (0,5 A/port). Prenos energie pre výstupy PoE OUT 2 - 4 využíva páry 1/2 (+) 3/6(-).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	Kompatibilita so štandardom 802.3af/at (48 - 57 V DC)
Spotreba prúdu podľa systémov modulov	<20mA
Výkon modulu	25 W max.
Porty	4 porty 10/100 Mb/s (1 x PoE IN+ 3 x PoE OUT) s automatickým vyjednávaním rýchlosti pripojenia, automaticky MDI/MDIX crossover
Výstupné napätie	Kompatibilita so štandardom 802.3af/at
Výstupný prúd	0,5A/port ($\Sigma=0,5A$ max.)
Páry vstupného napájania PoE IN	1/2 (+) 3/6 (-) 4/5 (+) 7/8 (-)
PoE OUT 2 - 4 výstupné napájacie páry	1/2 (+) 3/6 (-)
Ochrana proti preťaženiu (OLP) Ochrana proti skratu (SCP)	105%÷ 150% napájania, automatická obnova
LED indikácia prevádzky	LED diódy (zelené) 1 - 4 porty: ON - zariadenie je pripojené 10/100 Mb/s Bliká - prepínač VLAN na prenos dát: OFF - neaktívny režim VLAN ON - aktívny režim VLAN
Prevádzkové podmienky	-10°C - +40°C
Rozmery (DxŠxV)	57 x 23 x 85 [+/- 2 mm]
Inštalácia	Pre lištu TH35 alebo montážne skrutky x2 (rozdup 76 mm)
Konektory: - Vstup/výstup PoE	RJ45 8P8C
Čistá/hrubá hmotnosť	0,06 / 0,07 [kg]
Teplota skladovania	-20°C...+60°C
Vyhlasenia, záruka	CE, RoHS, 2 roky

Tento dokument bol automaticky preložený. Preklad môže obsahovať chyby alebo nepresnosti. V prípade pochybností sa obráťte na originálnu verziu alebo nás kontaktujte.