


KÓD: **EXT-POE4-OTD** v.1.0/II
NÁZO: **Predlžovač EXT-POE4-OTD**
V:

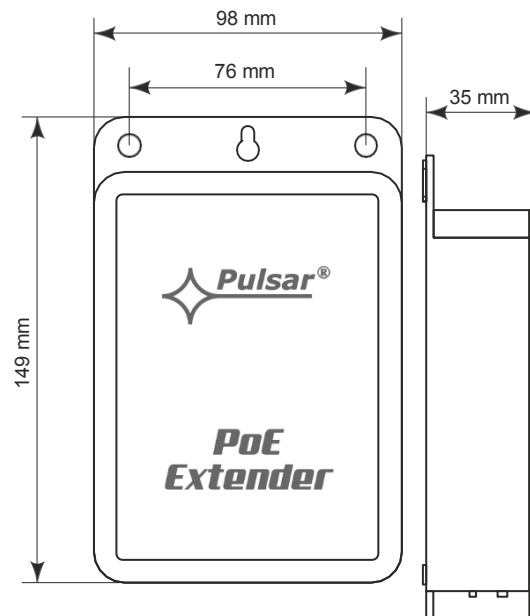

Vlastnosti zariadenia:

- Rozsah nastavenia napätia 48 – 57 V DC
- Napájanie z PoE prepínača
- PoE vstup: PoE IN – kompatibilný s IEEE802.3af/at/bt
- PoE výstup PoE OUT 4 – kompatibilný s IEEE802.3af/at/bt
- PoE výstup PoE OUT 1-3 – kompatibilný s IEEE802.3af/at
- Zvyšuje dosah napájania Ethernet a PoE o 100 metrov
- Podporuje siete 10/100 Mb/s
- Optická signalizácia LED
- Režim VLAN
- Ochrany:
 - OLP ochrana proti preťaženiu
 - Ochrana proti skratu SCP
- Záruka – 2 roky


POPIS

EXT-POE4-OTD extender je zariadenie určené na predĺženie prenosovej vzdialenosti napájania PoE a dát Ethernet cez UTP cat. 5/5e krútený pár kábel na ďalších 100 m. Extender je napájaný zo switchu PoE alebo iného zariadenia kompatibilného s PoE (vstup PoE IN). Výstupné napätie a dáta sú k dispozícii na výstupoch PoE OUT 1 – 4, ku ktorým by mali byť pripojené kamery alebo iné IP zariadenia využívajúce napájanie PoE.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	Kompatibilný s 802.3af/at/bt (48 – 57 V DC)
Súčasná spotreba systémov modulov PSU	<20 mA
Výkon modulu	max. 50 W
Porty	5 portov 10/100 Mb/s (1 x PoE IN + 4 x PoE OUT) s automatickým vyjednávaním rýchlosti pripojenia, automatickým krížením MDI/MDIX
Výstupné napätie	PoE OUT 4 porty – kompatibilné s 802.3af/at/bt PoE OUT 1 – 3 porty – kompatibilné s 802.3af/at
Výstupný prúd	PoE OUT 4 porty: 1 A PoE OUT 1 – 3 porty: 0,5 A/port ($\Sigma=1$ A max.)
PoE IN vstupné napájacie páry	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
PoE OUT 1 – 4 páry vstupného napájania	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Ochrana proti preťaženiu (OLP) Ochrana proti skratu (SCP)	105 % ÷ 150 % napájacieho napätia, automatické obnovenie
LED indikácia prevádzky	LED diódy: zelená 1 – 5 portov: Zapnuté – zariadenie je pripojené 10/100 Mb/s Bliká – prenos dát Prepínač VLAN: Vypnuté – režim VLAN neaktívny Zapnuté – režim VLAN aktívny
Prevádzkové podmienky	-10 °C – 50 °C
Rozmery (DxŠxV)	98 x 35 x 149 [+/- 2 mm]
Inštalácia	Montážne skrutky x2 (rozdstup 76 mm)
Konektory: - Vstup/výstup PoE	RJ45 8P8C
Čistá/hrubá hmotnosť	0,16 / 0,18 [kg]
Skladovacia teplota	-20 °C...+60 °C
Vyhlásenia, záruka	CE, RoHS, 2 roky

Príklad použitia:

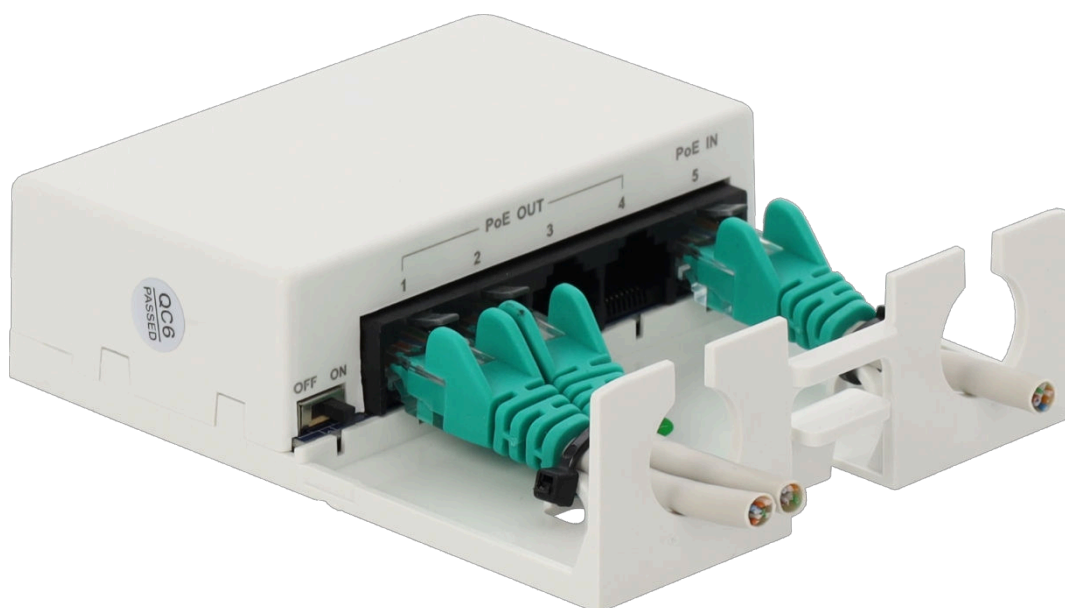

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.