



EXT-POE4

Rozšiřovač EXT-POE4

POE4



KÓD: EXT-POE4 v1.1/II
TYP: Predlžovač EXT-POE4

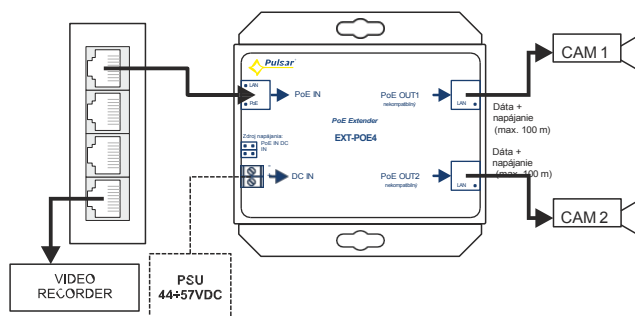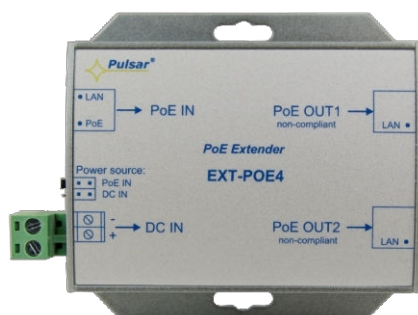

Vlastnosti napájacieho zdroja:

- Rozsah výstupného napätia 44-57 V DC
- Možnosť napájania z PoE prepínača alebo externého napájacieho zdroja
- Vstup PoE IN je kompatibilný so štandardom IEEE 802.3af/at
- Výstupy PoE OUT1/PoE OUT2 nie sú kompatibilné so štandardom IEEE 802.3af/at
- Zvyšuje dosah napájania Ethernet a PoE o 100 metrov
- určené pre siete 10 Mbit/s a 100 Mbit/s
- LED optická signalizácia
- Ochrany:
 - prepäťová ochrana (vstup PoE)
 - OLP ochrana proti preťaženiu
 - ochrana proti skratu SCP
- záruka – 2 roky od dátumu výroby

POPIS

Rozšiřovač EXT-POE4 je zariadenie určené na zvýšenie dosahu PoE a Ethernetu o ďalších 100 metrov pomocou kábla UTP Cat. 5. Rozšiřovač môže byť napájaný pomocou prepínača PoE alebo iného zariadenia kompatibilného s PoE (vstup PoE IN) alebo externého napájacieho zdroja 44-57 V DC (vstup DC IN). Zdroj napájania sa volí pomocou prepisky *Power Source*. Výstupné napätie a dáta sú k dispozícii na výstupoch PoE OUT1 a OUT2 určených na pripojenie kamier alebo iných IP zariadení používajúcich napájanie PoE. Maximálny zaťažovací prúd je 0,4 A (0,3 A/port). Porty PoE OUT1 a PoE OUT2 sú napájané cez páry 4/5 (+) a 7/8 (-), ktoré podľa štandardu Ethernet nie sú používané na prenos dát (prenos dát používa krútené páry 1/2 a 3/6).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	802.3af/at / 44 ÷ 57 V DC
Spotreba prúdu systémami PSU	<30mA
Výkon modulu	max. 20 W
Výstupné napätie	pri napájaní
Výstupný prúd	0,3 A/porty ($\Sigma=0,4$ A max.)
Páry vstupného napájania PoE IN	1/2 (+) 3/6 (-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Výstupné napájacie páry PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-)
Ochrana proti preťaženiu OLP	2x PTC 0,5 A, polymérová poistka
Ochrana proti skratu SCP	
LED indikácia prevádzky	Žltá LED LAN – indikuje stav pripojenia LAN LED PoE (zelená) indikujúca napájacie napätie
Prevádzkové podmienky	II trieda prostredia, -10 °C÷+40 °C
Rozmery (DxŠxV)	81 x 77 x 26 [mm]
Montáž	montážne skrutky x2 (otvory Ø 6 mm)
Konektory:	
- Vstup napájania DC IN	Ø0,5÷2,1 (AWG 24-12) 0,5÷1,5 mm ²
- IN/OUT PoE	RJ45 8P8C
Čistá/hrubá hmotnosť	0,11 kg / 0,15 kg
Skladovacia teplota	-20 °C...+60 °C
Vyhlasenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.