


KÓD:  
NÁZO  
V:

**EXT-POEG3DIN** v.1.1/II  
Rozšírenie EXT-POEG3DIN

**SK**

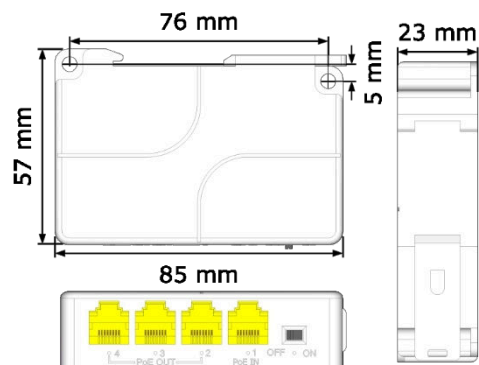

#### Vlastnosti zariadenia:

- Rozsah nastavenia napätia 48 - 57 V DC
- Napájanie z prepínača PoE
- Vstup PoE: PoE IN - kompatibilný s IEEE802.3af/at
- Výstup PoE: PoE OUT 2 - 4 - v súlade s IEEE802.3af/at
- Zvyšuje dosah siete Ethernet a napájania PoE o 100 metrov
- Podporuje siete 10/100/1000 Mb/s
- LED optická signalizácia
- Režim VLAN
- Ochrany:
  - Ochrana proti preťaženiu OLP
  - Ochrana proti skratu SCP
- Záruka - 2 roky

#### POPIS

**EXT-POEG3DIN extender** je zariadenie určené na predĺženie prenosovej vzdialenosti napájania PoE a dát Ethernetu cez UTP cat. 5/5e na ďalších 100 m. Extender sa napája z prepínača PoE alebo iného zariadenia kompatibilného s PoE (vstup PoE IN). Výstupné napätie a dáta sú k dispozícii na výstupoch PoE OUT 2 - 4, ku ktorým by sa mali pripojiť kamery alebo iné IP zariadenia využívajúce napájanie PoE. Maximálny záťažový prúd je 0,5 A (0,5 A/port). Prenos energie pre výstupy PoE OUT 2 - 4 využíva páry 1/2 (+) 3/6(-).

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napájanie                             | V súlade so štandardom 802.3af/at (48 - 57 V DC)                                                                                                                                                                     |
| Spotreba prúdu podľa systémov modulov | <20 mA                                                                                                                                                                                                               |
| Napájanie modulu                      | 25 W max.                                                                                                                                                                                                            |
| Porty                                 | 4 porty 10/100/1000 Mb/s (1 x PoE IN+ 3 x PoE OUT) s automatickým vyjednávaním rýchlosti pripojenia, automatický MDI/MDIX crossover                                                                                  |
| Výstupné napätie                      | V súlade s normou 802.3af/at                                                                                                                                                                                         |
| Výstupný prúd                         | 0,5 A/port ( $\Sigma=0,5$ A max.)                                                                                                                                                                                    |
| Páry vstupného napájania PoE IN       | 1/2 (+) 3/6 (-)<br>4/5 (+) 7/8 (-)                                                                                                                                                                                   |
| PoE OUT 2 - 4 výstupné napájacie páry | 1/2 (+) 3/6 (-)                                                                                                                                                                                                      |
| Ochrana proti preťaženiu (OLP)        | 105%+ 150% napájania, automatická obnova                                                                                                                                                                             |
| Ochrana proti skratu (SCP)            |                                                                                                                                                                                                                      |
| LED indikácia prevádzky               | LED diódy<br>(zelené) 1 - 4<br>porty:<br><b>ON</b> - zariadenie je pripojené 10/100/1000 Mb/s<br><b>Bliká</b> - prenos dát Prepínač VLAN:<br><b>Vypnuté</b> - neaktívny režim VLAN<br><b>ON</b> - aktívny režim VLAN |
| Prevádzkové podmienky                 | -10°C - 40°C                                                                                                                                                                                                         |
| Rozmery (DxŠxV)                       | 57 x 23 x 85 [+/- 2 mm]                                                                                                                                                                                              |
| Inštalácia                            | Pre lištu TH35 alebo montážne skrutky x2 (rozstup 76 mm)                                                                                                                                                             |
| Konektory:<br>- Vstup/výstup PoE      | RJ45 8P8C                                                                                                                                                                                                            |
| Čistá/hrubá hmotnosť                  | 0,06 / 0,07 [kg]                                                                                                                                                                                                     |
| Teplota skladovania                   | -20°C...+60°C                                                                                                                                                                                                        |
| Vyhlasenia, záruka                    | CE, RoHS, 2 roky                                                                                                                                                                                                     |



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.