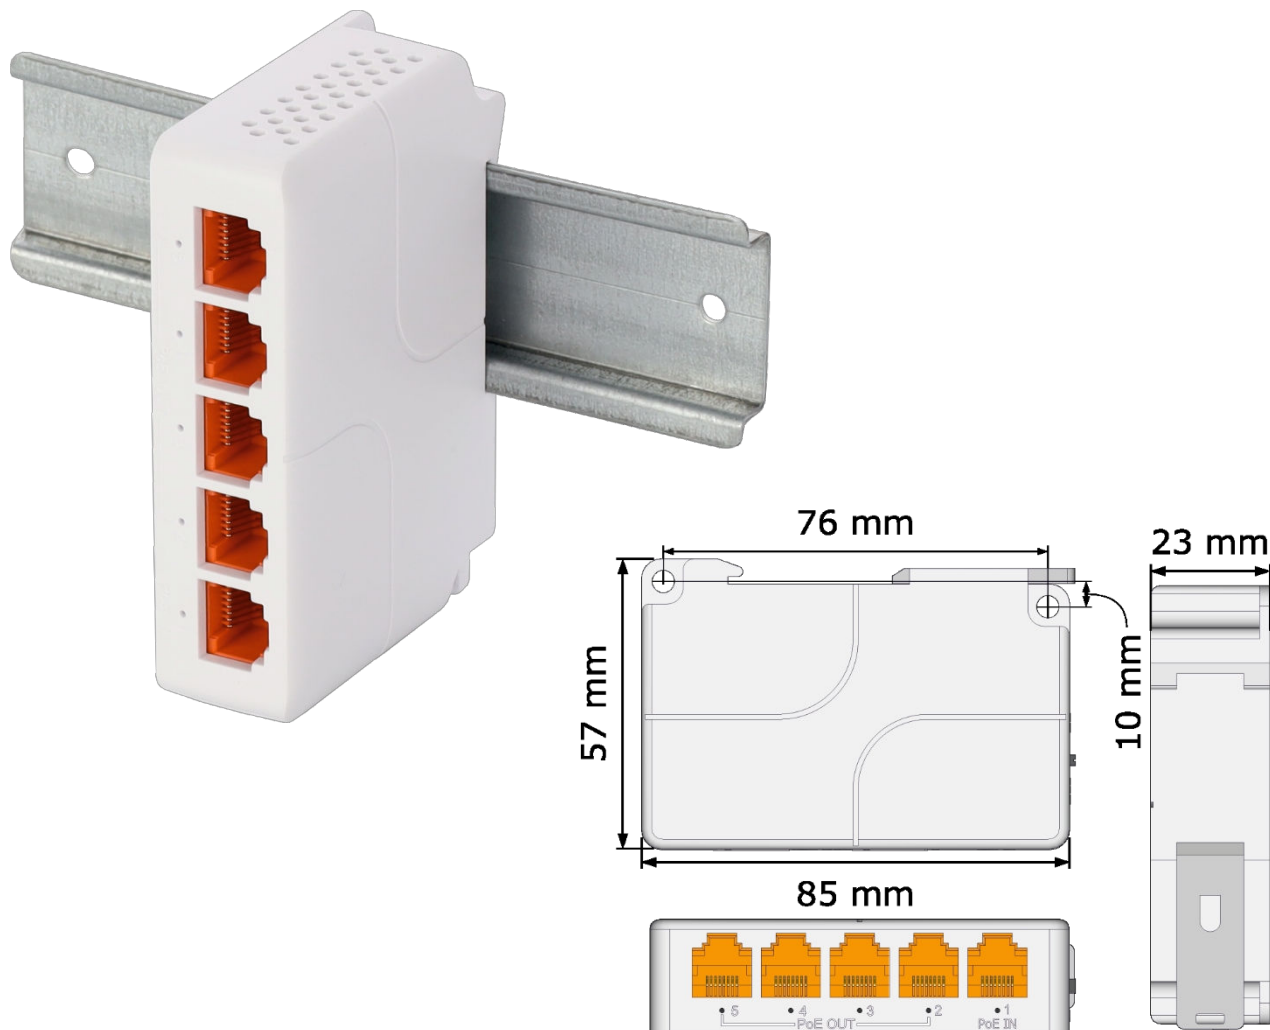


KÓD:
NÁZO
V:**EXT-POEG4DIN** v.1.0/I
Rozširujúci modul EXT-POEG4DIN

EN

**Vlastnosti
zariadenia:**

- Rozsah nastavenia napätia 48 – 57 V DC
- Napájanie z PoE prepínača
- PoE vstup: PoE IN – kompatibilný s IEEE802.3af/at/bt
- PoE výstup PoE OUT 2 – kompatibilný s IEEE802.3af/at/bt
- PoE výstup PoE OUT 3-5 – kompatibilný s IEEE802.3af/at
- Zvyšuje dosah napájania Ethernet a PoE o 100 metrov
- Podporuje siete 10/100/1000 Mb/s
- Optická signalizácia LED
- Režim VLAN
- Ochrany:
 - OLP ochrana proti preťaženiu
 - Ochrana proti skratu SCP
- Záruka – 2 roky


POPIS

EXT-POEG4DIN extender je zariadenie určené na predĺženie prenosovej vzdialenosti napájania PoE a dát Ethernet cez UTP cat. 5/5e krútený pár kábel na ďalších 100 m. Extender je napájaný zo switchu PoE alebo iného zariadenia kompatibilného s PoE (vstup PoE IN). Výstupné napätie a dáta sú k dispozícii na výstupoch PoE OUT PoE OUT 2–5, ku ktorým by mali byť pripojené kamery alebo iné IP zariadenia využívajúce napájanie PoE.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	Kompatibilný s 802.3af/at/bt (48 – 57 V DC)
Spotreba prúdu systémami modulov PSU	<20 mA
Napájanie modulu	45 W max.
Porty	5 portov 10/100/1000 Mb/s (1 x PoE IN + 4 x PoE OUT) s automatickým vyjednávaním rýchlosti pripojenia, automatickým krížením MDI/MDIX
Výstupné napätie	PoE OUT 2 porty – kompatibilné s 802.3af/at/bt PoE OUT 3 – 5 portov – kompatibilné s 802.3af/at
Výstupný prúd	PoE OUT 2 port: 0,9 A PoE OUT 3 – 5 portov: 0,5 A/port ($\Sigma=0,9$ A max.)
PoE IN vstupné napájacie páry	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
PoE OUT 1 – 4 páry vstupného napájania	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Ochrana proti preťaženiu (OLP) Ochrana proti skratu (SCP)	105 % ÷ 150 % napájania, automatické obnovenie
LED indikácia prevádzky	LED diódy: zelená 1 – 5 portov: Zapnuté – zariadenie je pripojené 10/100/1000 Mb/s Bliká – prenos dát Prepínač VLAN: Vypnuté – režim VLAN neaktívny Zapnuté – režim VLAN aktívny
Prevádzkové podmienky	-10 °C – 40 °C
Rozmery (DxŠxV)	57 x 23 x 85 [+/- 2 mm]
Inštalácia	Pre lištu TH35 alebo montážne skrutky x2 (rozstup 76 mm)
Konektory: - Vstup/výstup PoE	RJ45 8P8C
Čistá/hrubá hmotnosť	0,07 / 0,08 [kg]
Skladovacia teplota	-20 °C...+60 °C
Vyhlasenia, záruka	CE, RoHS, 2 roky

Príklad použitia:

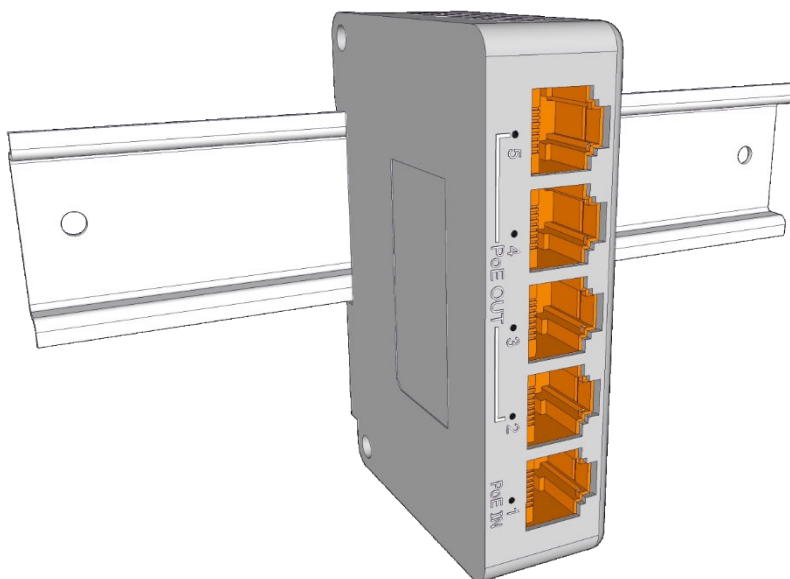

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.