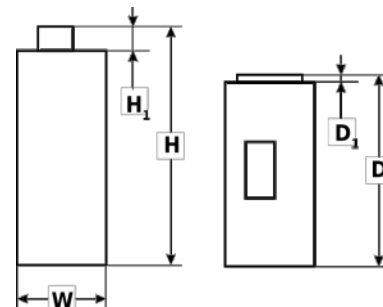


KÓD:
 NÁZOV
 :

ISFG108 v.1.0/II
ISFG108 priemyselný prepínač PoE (8xPoE, 2xSFP, 2xRJ45)

SK


Vlastnosti: - je vybavený integrovaným zariadením na prenos dát, - je vybavený integrovaným zariadením na prenos dát:

- Priemyselný prepínač 12 portov
8 portov PoE 10/100/1000 Mb/s, (1+8 portov) (prenos dát a napájanie) 2 porty 10/100/1000 Mb/s (porty TP/9, TP/10) (UpLink)
2 porty 1000 Mb/s SFP (porty SFP/11, SFP/12)
- 30 W pre každý port PoE, podporuje zariadenia kompatibilné so štandardom IEEE802.3af/at
- Podporuje automatické učenie a automatické starnutie adres MAC (veľkosť 8K)

- Možnosť redundantného napájania
- Montáž na lištu DIN (Th35).
- Optická indikácia
- Záruka - 5 rokov

POPIS

ISFG108 je 12-portový PoE switch určený na napájanie IP zariadení pracujúcich v štandarde IEEE 802.3af/at. Prepínač - na portoch 1-8 - automaticky detekuje zariadenia napájané v štandarde PoE. Porty označené TP/9 a TP/10 umožňujú pripojenie ďalších sieťových zariadení prostredníctvom konektorov RJ45. Prepínač je vybavený aj dvoma zásuvkami SFP (označené SFP/11 a SFP/12). Umožňujú prenos dát prostredníctvom optického vlákna pomocou optického modulu (SFP GBIC). Zariadenie má riešenia, ktoré umožňujú jeho napájanie z dvoch zdrojov (núdzové napájanie, redundantné napájanie) - v prípade výpadku jedného zdroja sa okamžite prepne na záložný. Na prednom paneli sa nachádzajú LED diódy signalizujúce stav zariadenia.

Technológia PoE poskytuje sieťové pripojenie a znižuje náklady na inštaláciu tým, že odpadá potreba privádzať ku každému zariadeniu samostatný napájací kábel. Okrem kamier možno týmto spôsobom napájať aj iné sieťové zariadenia využívajúce túto technológiu, napr. telefón IP, bezdrôtový prístupový bod, smerovač.


TECHNICKÉ PARAMETRE

Porty	8 x PoE (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UPLINK (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UPLINK (1000 Mb/s) (SFP) s automatickým vyjednávaním rýchlosti pripojenia, automatickým križením MDI/MDIX
Napájanie PoE	IEEE 802.3af/at (1+8 portov), 52 V DC / 30 W na každom porte *
Protokoly, normy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, TCP/IP
Šírka pásma	24 Gb/s
Spôsob prenosu	Ukladanie a presmerovanie
Optická indikácia prevádzky	Prepínanie napájania; pripojenie PoE Stav
Napájanie	Spínač: 12-57 V DC; max. 2,3 A PoE: 48-57 V DC; max. 2,3 A
Vlastná spotreba energie	5 W max.
Prevádzkové podmienky	Teplota: -30°C - +70°C relatívna vlhkosť 5%...90%, bez kondenzácie
Rozmery	Š=54, V=176, H=10, D=153, D1=8 [+/- 2 mm]
Čistá/hrubá hmotnosť	0,9 / 1,1 [kg]
Trieda ochrany EN 62368-1	I (prvá)
Teplota skladovania	-30°C - +70°C
Vyhlasenie	CE

* Uvedená hodnota 30 W na port je maximálna hodnota. Celková spotreba energie by nemala presiahnuť 120 W.



Schéma pripojenia:

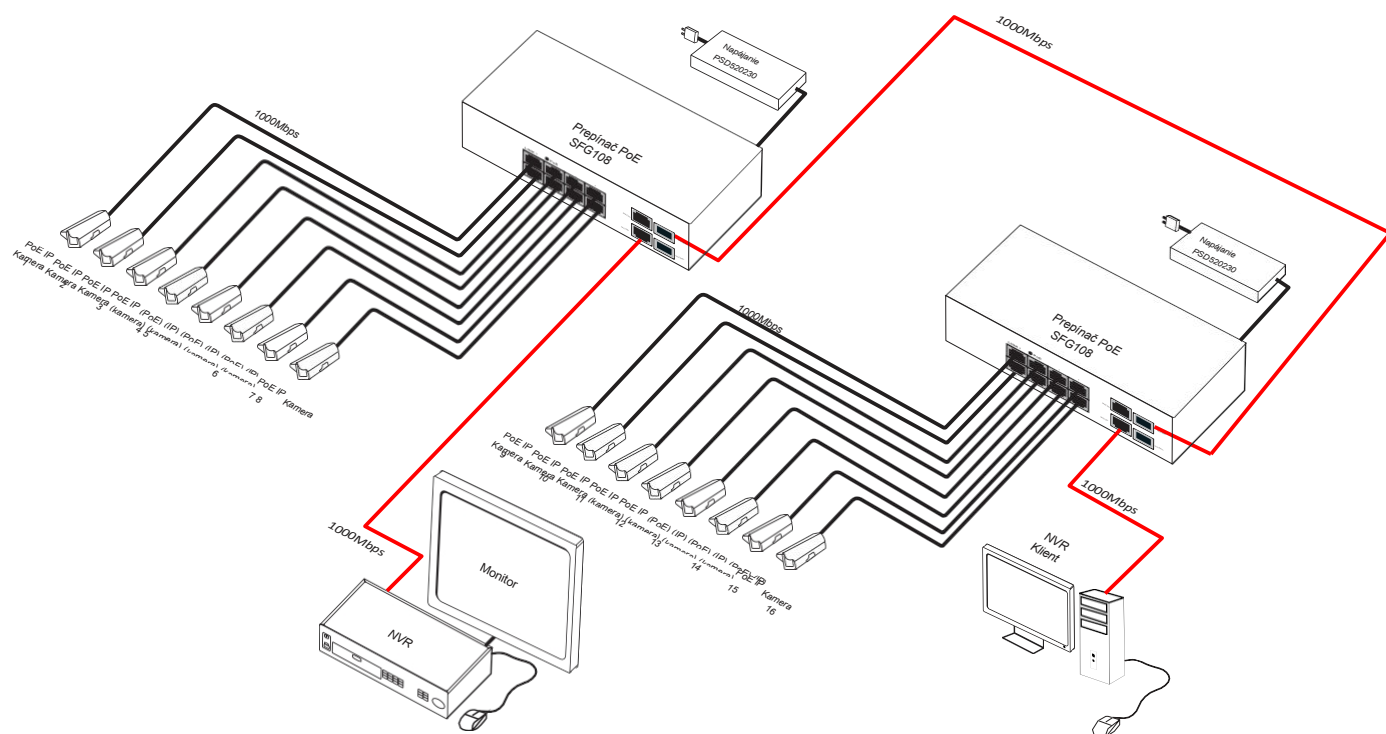

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.