
Priemyselný PoE prepínač ISFG42 (2xPoE, 2xSFP)

KÓD: v.1.0/V

EN

TYP: **ISFG42**
Priemyselný PoE prepínač ISFG42 (2xPoE, 2xSFP)



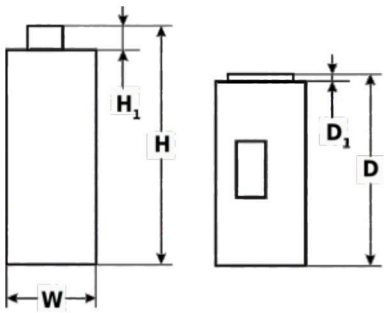

Vlastnosti:

- 4-portový priemyselný prepínač
  2 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (1÷2 porty) (dátový prenos a napájanie)
  2 porty 1000 Mb/s SFP
- 30 W na každý port PoE, podporuje zariadenia kompatibilné so štandardom IEEE802.3af/at **(PoE+)**
- Podporuje automatické učenie a automatické starnutie MAC adries (veľkosť 8K)
- **Možnosť redundantného napájania**
- Montáž na DIN lištu (TH35)
- LED indikácia
- Záruka – 5 rokov

POPIS

ISFG42 je 4-portový PoE prepínač určený na napájanie IP kamier pracujúcich podľa štandardu IEEE 802.3af/at. Na portoch 1 – 2 prepínača je aktivovaná automatická detekcia akýchkoľvek zariadení napájaných podľa štandardu PoE/PoE+. Porty UP LINK (označené číslami 3 a 4) slúžia na pripojenie ďalších sieťových zariadení pomocou optických vlákien (s využitím modulov SFP – GBIC). Na prednom paneli sa nachádzajú LED diódy signalizujúce stav zariadenia (popis v tabuľke nižšie). Zariadenie disponuje riešeniami, ktoré umožňujú jeho napájanie z dvoch zdrojov (núdzové napájanie, redundantné napájanie) – v prípade výpadku jedného zdroja sa okamžite prepne na záložný zdroj.

Technológia PoE zabezpečuje sieťové pripojenie a znižuje náklady na inštaláciu tým, že eliminuje potrebu viesť samostatný napájací kábel pre každé zariadenie. Táto metóda umožňuje napájať aj iné sieťové zariadenia, ako sú IP telefóny, bezdrôtové prístupové body alebo smerovače.

TECHNICKÉ PARAMETRE


Porty	2 porty 10/100/1000 Mb/s (PoE) 2 porty 1000 Mb/s (UP LINK) s automatickou detekciou rýchlosti pripojenia a funkciou MDI/MDIX Auto Cross)
Napájanie PoE	IEEE 802.3af/at (1÷2 porty), 52 V DC / 30 W na každý port *
Protokoly, štandardy	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Šírka pásma	12 Gb/s
Spôsob prenosu	Uloženie a odoslanie
Optická indikácia prevádzky	Napájanie prepínača; Link/Act; Stav PoE
Napájanie	Prepínač: 12–57 V DC; max. 1,2 A. PoE: 48–57 V DC; max. 1,2 A.
Vlastná spotreba energie	max. 5 W
Prevádzkové podmienky	Teplota -30 °C až +70 °C, relatívna vlhkosť 5 % – 90 %, bez kondenzácie
Rozmery	Š = 30, V = 128, V_1= 10, H = 112, H_1= 8 [+/- 2 mm]
Čistá/hrubá hmotnosť	0,3 / 0,4 [kg]
Trieda ochrany podľa EN 62368-1	I (prvá)
Skladovacia teplota	-30 °C ÷ +70 °C
Vyhlásenia, záruka	CE, 5 rokov

* Uvedená hodnota 30 W na port je maximálna hodnota. Celková spotreba energie by nemala prekročiť 60 W.

Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl

Facebook
Linkedin
YouTube
Pulsar.pl

Schéma pripojenia:

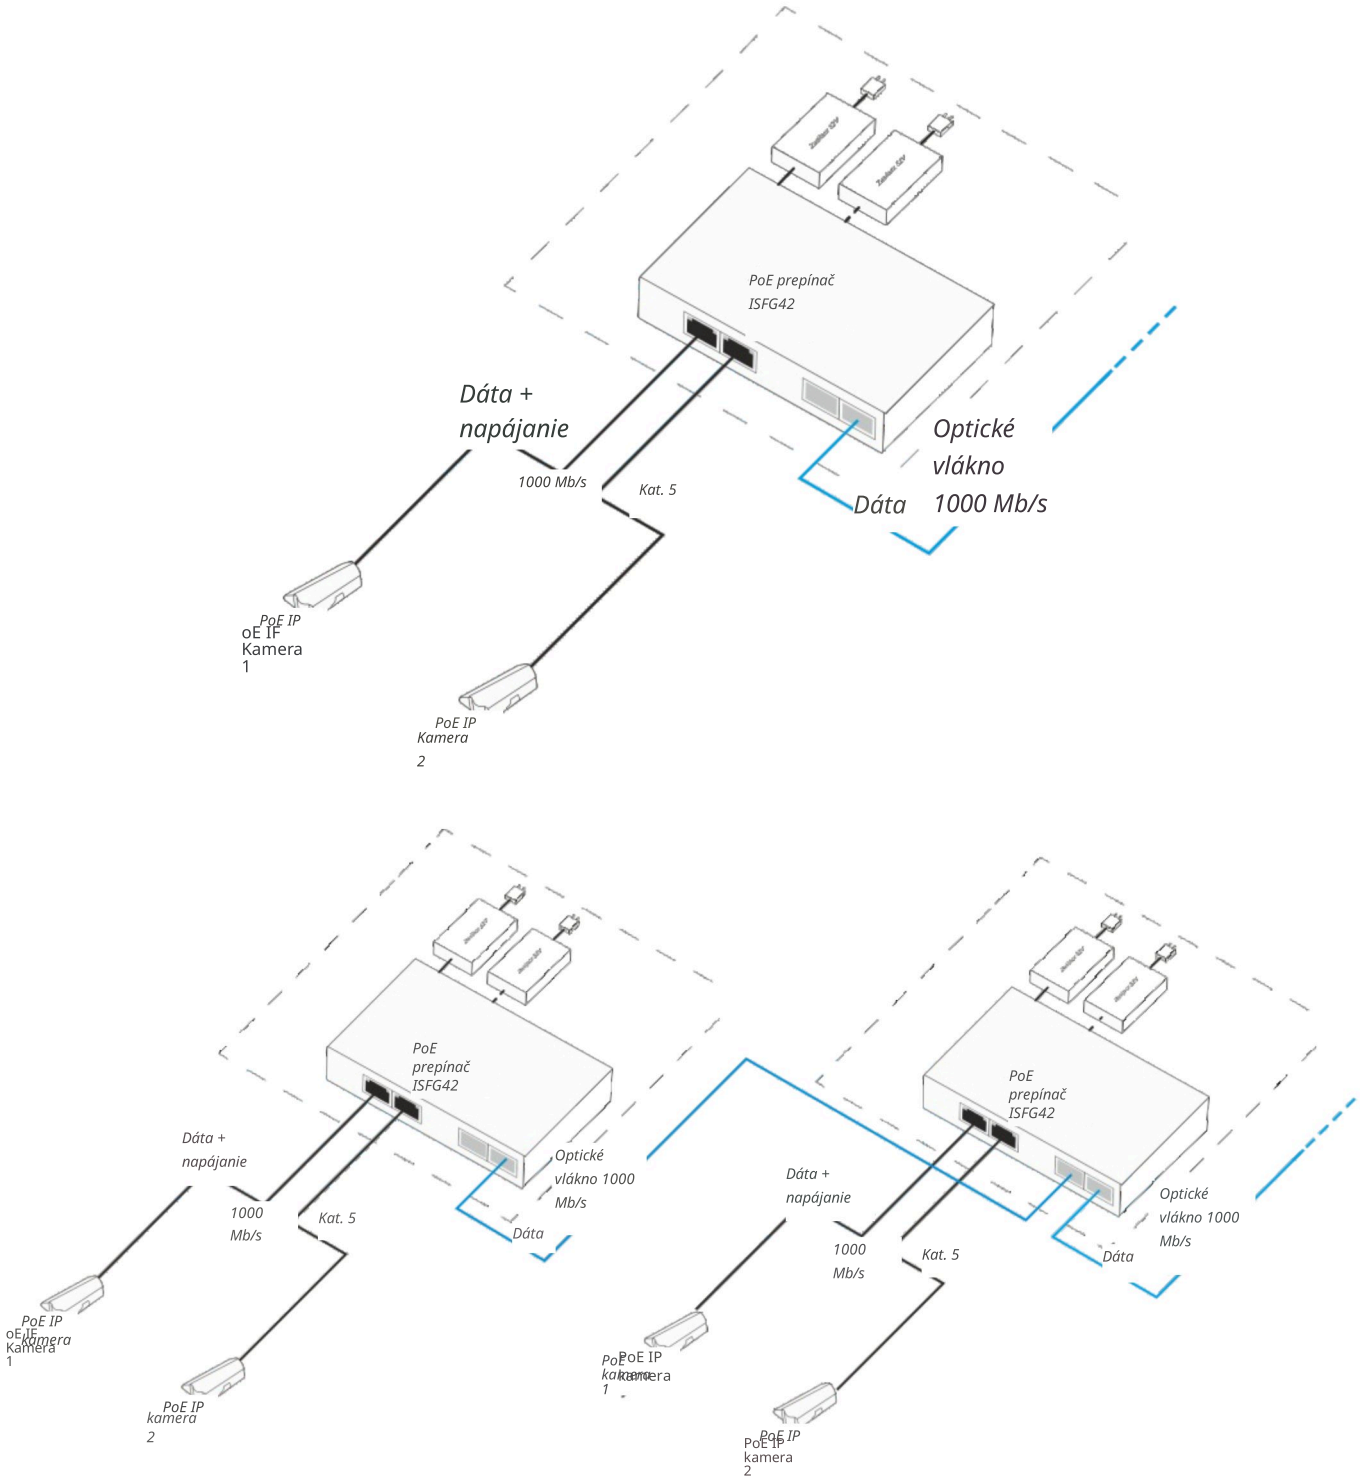

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.