


KÓD: **ISFG64-BT** v.1.0/III
 NAME: **Priemyselný prepínač PoE PoE ISFG64-BT (4xPoE, 2xSFP)**

SK

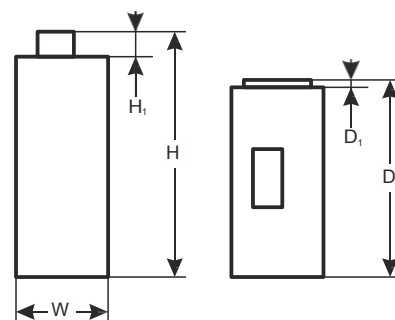

- Priemyselný prepínač so 6 portami

Vlastnosti:

- je
 vybavený
 integrovan
 ou
 technológi
 ou na
 prenos dát:

- Možnosť redundantného napájania

- 4 porty PoE 10/100/1000 Mb/s, (1+4 porty) (dátové a napájacie) 2 porty 1000 Mb/s SFP
- 60 W pre každý port PoE, podporuje zariadenia s reklamáciou podľa štandardu IEEE802.3af/at/bt
- Podporuje automatické učenie a automatické starnutie adres MAC (veľkosť 2K)

- Montáž na lištu DIN (TH35)
- Indikácia LED
- Záruka - 5 rokov
-

POPIS

ISFG64-BT je 6-portový PoE switch určený na napájanie IP zariadení pracujúcich v štandarde IEEE 802.3af/at/bt, napr. IP kamery, video interkomu, riadenie prístupu atď.

Automatická detekcia všetkých zariadení napájaných v štandarde PoE je povolená na 1 - 4 portoch prepínača. Porty UP LINK (označené 5 a 6) slúžia na pripojenie ďalších sieťových zariadení pomocou optických vlákien (pomocou modulov SFP - GBIC).

Na prednom paneli sa nachádzajú LED diódy signalizujúce stav zariadenia (popis v tabuľke nižšie). Zariadenie má riešenia, ktoré umožňujú jeho napájanie z dvoch zdrojov (núdzové napájanie, redundantné napájanie) - v prípade výpadku jedného zdroja sa okamžite prepne na záložný.


Technológia PoE zabezpečuje sieťové pripojenie a znižuje náklady na inštaláciu tým, že nie je potrebné pre každé zariadenie privádzať samostatný napájací kábel. Táto metóda umožňuje napájať ďalšie sieťové zariadenia, ako napríklad IP telefón, bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Porty	4 porty 10/100/1000 Mb/s (PoE) 2 porty 1000 Mb/s (SFP) s automatickým vyjednávaním rýchlosti pripojenia a MDI/MDIX Auto Cross)
Napájanie PoE	IEEE 802.3af/at (1+4 porty), 52 V DC / 60 W na každom porte *
Protokoly, normy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Šírka pásma	12 Gb/s
Spôsob prenosu	Ulož a preposlanie
Optická indikácia prevádzky	Spínač napájania; Link/Act; Stav PoE
Napájanie	Spínač: 12 - 57 V DC; max. 2,5 A PoE: 48 - 57 V DC; max. 2,5 A
Vlastná spotreba energie	5 W max.
Prevádzkové podmienky	Teplota: -30 °C+ +70 °C, relatívna vlhkosť 5 %... 90 %, bez kondenzácie
Rozmery	Š=30, V=128, H=10, D=112, D1=8 [+/- 2 mm]
Hrubá/čistá hmotnosť	0,3 / 0,4 [kg]
Trieda ochrany EN 62368-1	I (prvá)
Skladovacia teplota	-30°C...+70°C
Vyhlásenia, záruka	CE, 5 rokov

* Uvedená hodnota 60 W na port je maximálna hodnota. Celková spotreba energie by nemala presiahnuť 120 W.

Schémy pripojenia:

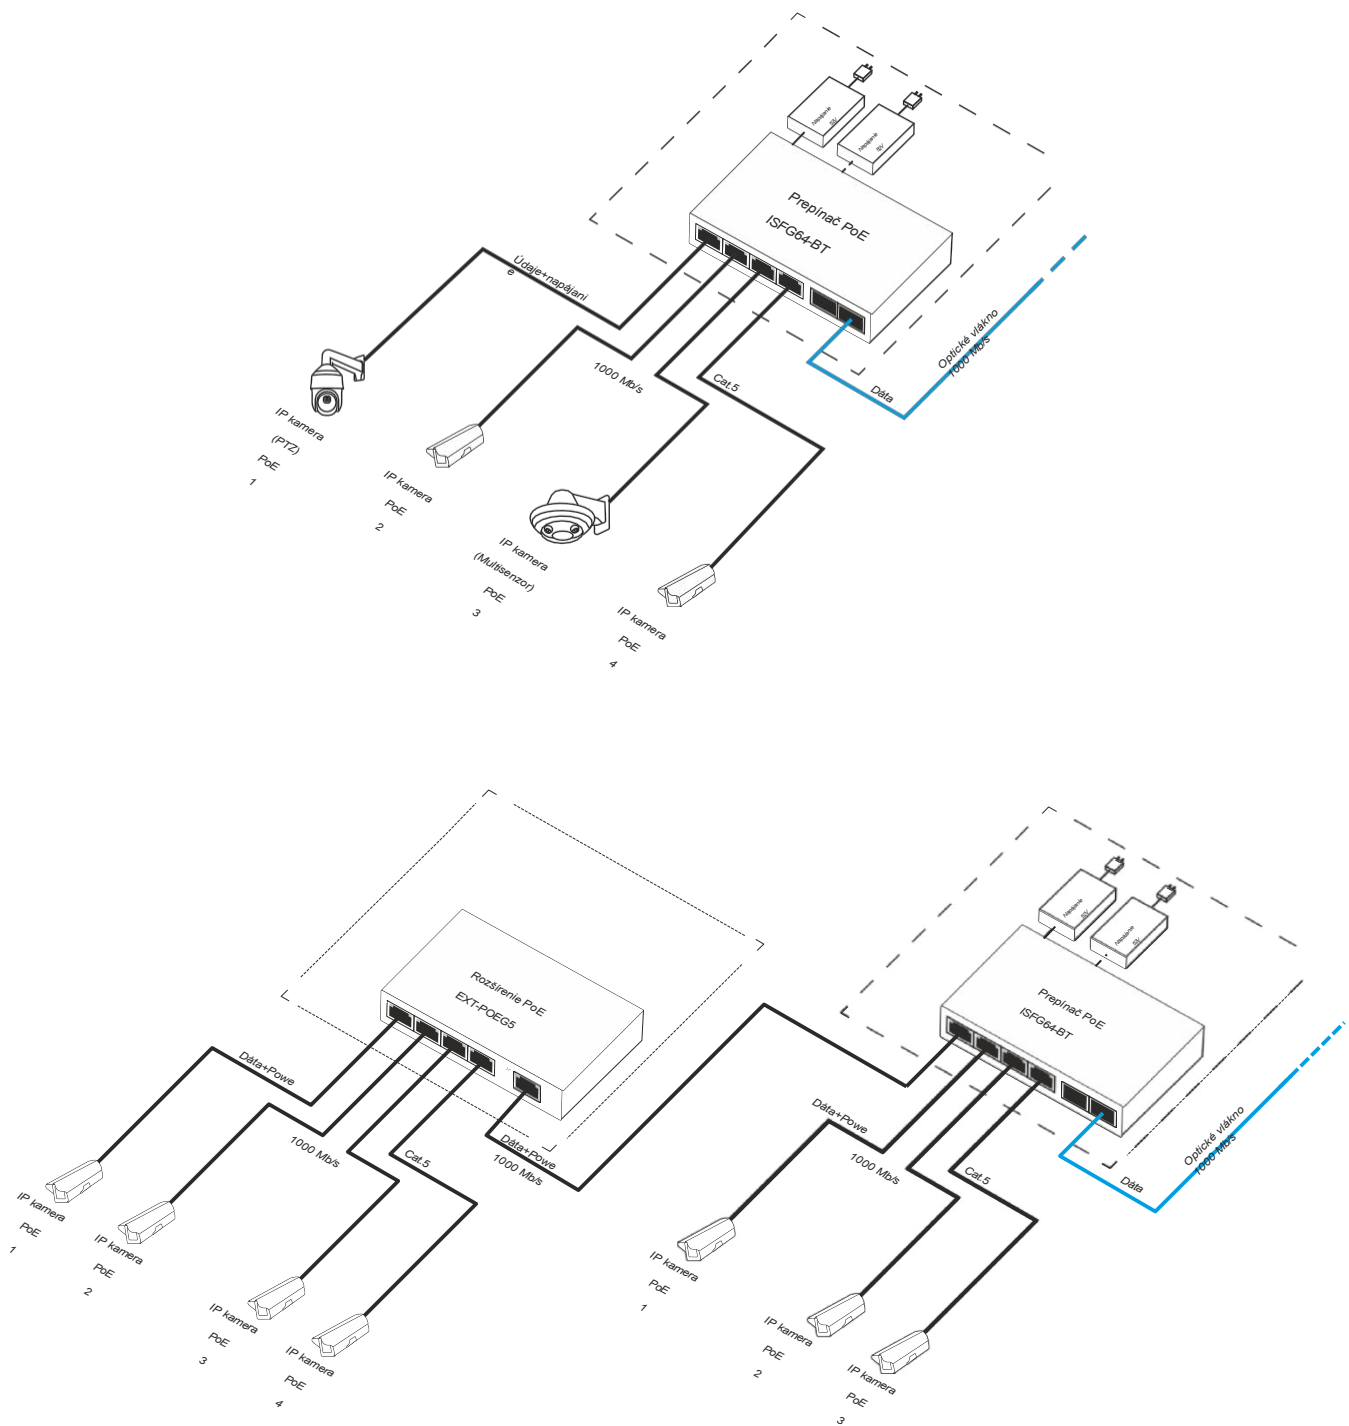

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.