


SK**

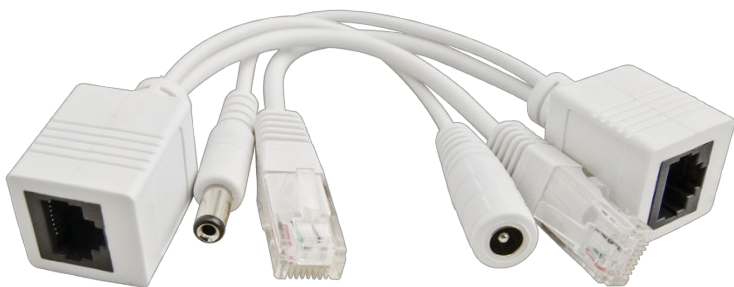

Súprava sa používa na prenos signálu a napájania TCP IP pomocou jednej krútenej dvojlinky. Na prenos dát, (TCP IP) sa používajú 1-2 a 3-6 skrútené páry, zatiaľ čo napájanie sa prenáša pomocou 4-5 a 7-8 skrútených párov.

Prenos údajov:	1-2 a 3-6 párov
Prenos energie:	7-8 4-5 a 7-8 párov
Vstupný konektor:	Napájanie: JACK 5,5/2,1 samec Výstupný konektor: Dátový: Konektor RJ45 Konektor pre krútenú dvojlinku: Zásuvka RJ45 (TCP IP a napájanie)
Výstupný konektor:	Napájanie: JACK 5,5/2,1 samica Dáta: Zásuvka RJ45 Konektor pre krútenú dvojlinku: Zásuvka RJ45 (TCP IP a napájanie)
Rozmery:	190 x 21 x 21 [+/-2 mm]
Poznámky:	- sada pozostáva z dvoch adaptérov PoE (vstup/výstup) - napájanie podporuje siete 10/100 Mb/s
Vyhlásenia, záruka:	CE, 2 roky

The diagram illustrates two PoE configurations. In the top configuration, a switch is connected to a PSU (230VAC / 12VDC) via a P-PoE1 cable. The switch also provides UTP to the device. The device is connected to the switch via a TCP/IP cable. In the bottom configuration, the same setup is shown but with a 24VDC PSU and an Access Point instead of an IP camera.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.