



OZNAČENIE: **PSAC 08246** v.1.2/VIII
 TYP: **PSAC 24VAC/6A/8x1A Zdroj AC pre 8 kamier HD**

SK**

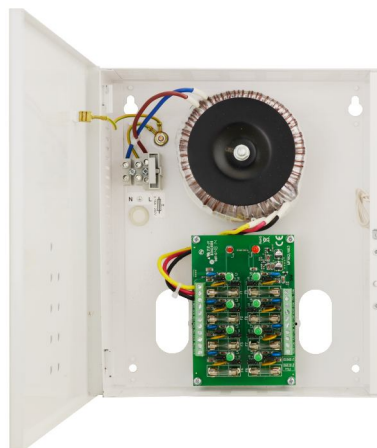

Vlastnosti zdroja:

- výstupy napájania 8x 0,75A/24V AC alebo 27V AC na napájanie kamier HD
- napätie napájania 230V AC
- 8 výstupov nezávisle zabezpečených poistkami 1A
- možnosť výberu poistky pomocou jumpera: topiková alebo polymérová PTC
- optická signalizácia LED
- technický výstup FPS signalizácie poruchy
- zabezpečenia:
 - proti skratu SCP
 - proti preťaženiu OLP
 - teplotné zabezpečenie OHP
 - prepäťové
 - sabotážne
- záruka – 5 rokov od dátumu výroby

POPIS

Zdroj AC/AC **PSAC 08246** je určený napájanie kamier HD alebo iných zariadení vyžadujúcich stabilizované napätie s hodnotou **24V AC alebo 27V AC** a celkový výkon **6A@24V AC**. Zdroj má 8 výstupov nezávisle zabezpečených topikovými alebo polymérovými PTC poistkami. Rozsah výstupného napätia je regulovaný skokovo pomocou zodpovedajúcich jumperov, nezávisle pre každý výstup AUX. Zdroj je umiestnený v kovovej skrinke vybavenej mikrosínačom reagujúcim na otvorenie skrinky zdroja.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:	
Napätie napájania	230V AC (-15%/+10%) 50Hz
Odber prúdu	0,75A max.
Výkon zdroja S	150VA max.
Výstupné napätie	U1: 23+28V AC (100% zaťaženia + 0% zaťaženia) U2: 25,5+31,5V AC (100% zaťaženia + 0% zaťaženia)
Rozsah nastavenia napätia	U1/U2 (pomocou jumperov)
Výstupný prúd AUX	8x 0,75A Σ 6,0A@24V AC max alebo 8x 0,69A Σ 5,5A@27V AC max
Zabezpečenie pred skratom SCP	8x F 1A topiková alebo polymérová poistka PTC 1A - poškodenie topikovej poistky vyžaduje výmenu poistky
Zabezpečenie pred preťažením OLP	obvod AC 24V: 8x F 1,0A alebo PTC 1A obvod AC 230V: T 3,15A
Zabezpečenie proti prepätiu	varistory
Teplné zabezpečenie OHP	interné v transformátore
Zabezpečenie proti sabotáži -TAMPER signalizujúce otvorenie skrinky zdroja	- microswitch, kontakty NC (zatvorená skrinke), 0,5A@50V DC (max.)
Technické výstupy: - FPS výstup signalizujúci poruchu jedného z výstupov AUX (spustenie poistky)	- typ OC, 50mA max. normálny stav: úroveň L (0 V) stav poruchy: úroveň hi-Z
Optická signalizácia	LED-ky - Stav napájania AC/DC
Pracovné podmienky:	II trieda prostredia, -10 °C+40 °C
Skrinka	Oceľový plech, DC01 0,7mm farba RAL 9003
Rozmery skrinky	210 x 228 x 64+8 (WxHxD) [mm] (+/-2mm)
Hmotnosť netto/brutto	3,27 kg / 3,5 kg
Zatváranie	Skrutka: spredu skrinky
Vyhľadania, záruka	CE, 5 rokov od dátumu výroby
Poznámky	Skrinka má dištančné oddialenie od steny na privedenie kabeláže. Konvenčné chladenie.