

KÓD: **S116** v.1.0/II
NÁZOV: **S116 16-portový PoE prepínač pre 16 IP kamier**

EN**



Vlastnosti

- 16-portový prepínač
- 16 portov PoE 10/100 Mb/s (dátový prenos a napájanie)
- 2 porty 10/100/1000 Mb/s (porty G1/G2) (UpLink)
- Režim **Long Range** (až 250 m)
- 30 W na každý port PoE, podporuje zariadenia kompatibilné so štandardom IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Podporuje automatické učenie a automatické starnutie MAC adries (veľkosť 16K)
- LED indikácia
- Ďalšie montážne prvky
- Záruka – 2 roky od dátumu výroby

POPIS

S116 je 16-portový PoE prepínač určený na napájanie IP kamier pracujúcich podľa štandardu IEEE 802.3af/at. Na portoch 1 – 16 prepínača je aktivovaná automatická detekcia akýchkoľvek zariadení napájaných podľa štandardu PoE/PoE+. Porty G1 a G2 slúžia na pripojenie ďalšieho sieťového zariadenia prostredníctvom konektora RJ45. LED diódy na prednom paneli indikujú prevádzkový stav.


Technológia PoE zabezpečuje sieťové pripojenie a znižuje náklady na inštaláciu tým, že eliminuje potrebu samostatného napájacieho kábla pre každé zariadenie. Táto metóda umožňuje napájať aj iné sieťové zariadenia, ako sú IP telefóny, bezdrôtové prístupové body alebo smerovače.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Porty	16 x PoE (10/100 Mb/s) (RJ-45) 2 x UpLink (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) s automatickou detekciou rýchlosti pripojenia a MDI/MDIX Auto Cross)
Napájanie PoE	IEEE 802.3af/at (1–16 portov), 52 V DC / 30 W na každý port *
Prevádzkové režimy	Dlhý dosah
Protokoly, štandardy	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Šírka pásma	14,8 Gbps
Spôsob prenosu	Uloženie a odoslanie
Optická indikácia prevádzky	Napájanie prepínača; Link/Act; Stav PoE
Napájanie	~100–240 V; 50/60 Hz; 3 A
Prevádzkové podmienky	Teplota: -10° C ÷ +40° C, relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie
Rozmery	Š = 270, V = 44, H = 181 [± 2 mm]
Príslušenstvo	držiak pre RACK 19"
Dĺžka napájacieho kábla	1,2 m
Čistá/hrubá hmotnosť	1,7 / 1,9 [kg]
Trieda ochrany	I (prvá)
EN 62368-1	
Skladovacia teplota	-20 °C ÷ +60 °C
Vyhlasenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby

* Uvedená hodnota 30 W na port je maximálna hodnota. Celková spotreba energie by nemala prekročiť 160 W, ak sú použité všetky porty PoE.

Schéma zapojenia

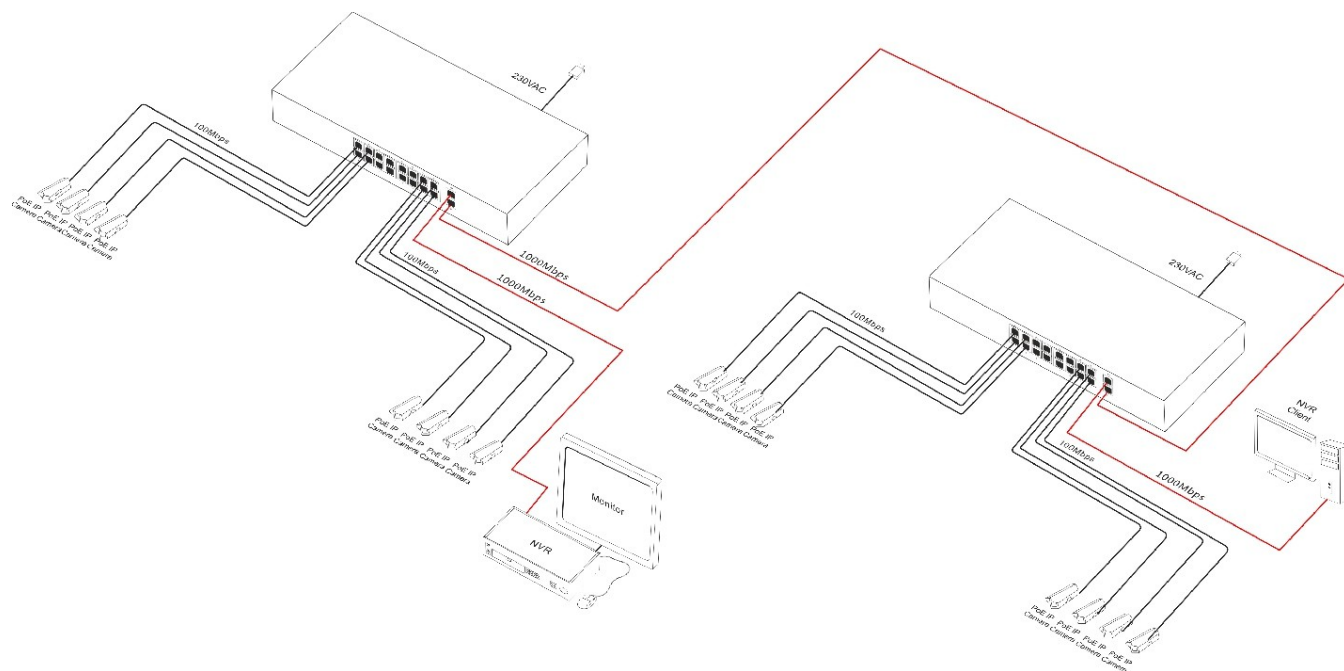

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.