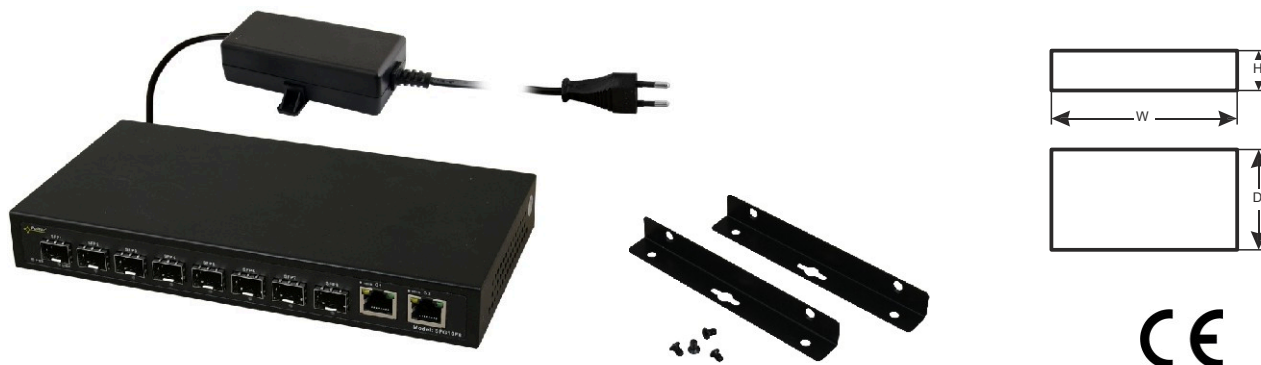


KÓD: **SFG10F8** v1.0/II
 TYP: **Optický prepínač SFG10F8 (8xSFP, 2xRJ45)**

SK**

**Features:**

- Optický prepínač s 10 portami: 8 portov SFP 1000 Mb/s
2 porty 10/100/1000 Mb/s RJ45
- Podporuje automatické učenie a automatické starnutie MAC adries (veľkosť 8K)
- Vstavaný napájací zdroj PSD12020 12 V DC
- Prídavné montážne prvky
- Indikácia LED
- záruka - 2 roky od dátumu výroby

POPIS


SFG10F8 je 10-portový optický prepínač určený na prenos dát cez Ethernet prostredníctvom optických vlákien a UTP káblov. Cat 5e. Prepínač má 8 zásuviek SFP (označené SFP1÷ SFP8), ktoré po použití modulov SFP (GBIC) umožňujú prenos optických vlákien. Porty G1 a G2 slúžia na pripojenie ďalších sieťových zariadení prostredníctvom zásuvky RJ45. LED diódy na prednom paneli indikujú prevádzkový stav.

Pripojenie prostredníctvom optických káblov umožňuje rýchly a stabilný prenos údajov na veľké vzdialenosti, odolný voči elektromagnetickému rušeniu a nepriaznivým podmienkam prostredia. Umožňuje tiež jednoduché rozšírenie siete v budúcnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Porty	10 portov (8 x SFP+ 2 x RJ45) 8 x 1000 Mb/s (SFP) 2 x 10/100/1000 Mb/s (RJ45) s automatickým vyjednávaním rýchlosti pripojenia a MDI/MDIX Auto Cross
Protokoly, štandardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Šírka pásma	16 Gb/s
Spôsob prenosu	Ulož a preposlanie
Optická indikácia prevádzky	Spínač napájania; Link/Act;
Napájanie	~100-240 V; 50/60 Hz; 0,3 A spínaný zdroj PSD12020 12 V DC / 2 A / 24 W max.
Prevádzkové podmienky	Teplota: -10°C+ +40(0)°C, relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie
Vonkajšie rozmery	Š=221, V=29, D=115 [+/- 2 mm]
Ďalšie vybavenie	plechy pre povrchovú montáž
Čistá/hrubá hmotnosť	0,9 / 1,1 [kg]
Trieda ochrany EN 62368-1	II (druhá)
Teplota skladovania	-20°C +60°C+
Vyhlásenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby

Schémy pripojenia

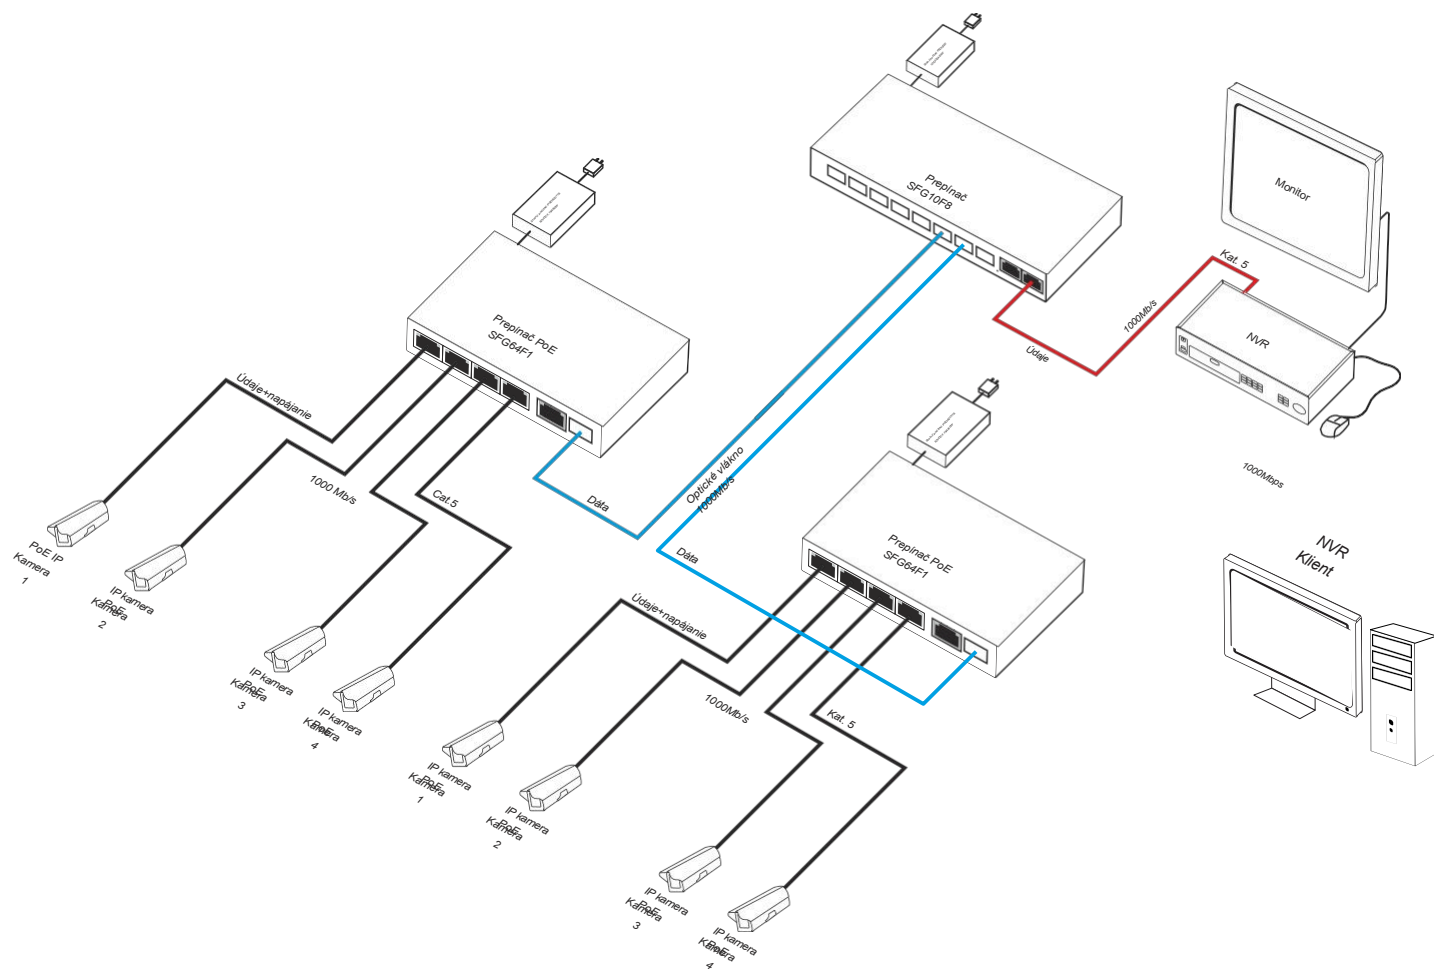

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.