


KÓD:
 NÁZOV:

SFG116WP v.1.0/1
SFG116WP 16portový prepínač PoE bez napájania pre 16 IP kamier

SK



- Prepínač 16 portov

Vlastnosti: -
 - možnosť pripojenia k sieti, - možnosť pripojenia k sieti, - možnosť pripojenia k sieti, - možnosť pripojenia k sieti, - možnosť pripojenia k sieti, - možnosť pripojenia k sieti, - možnosť pripojenia k sieti:

- Optická indikácia

- 16 portov PoE 10/100/1000 Mb/s (prenos dát a napájanie) 2 porty 10/100/1000 Mb/s (porty TP/17, TP/18) (UpLink)

- Ďalšie montážne prvky
- Záruka - 2 roky

- 2 porty 1000 Mb/s (porty SFP/19, SFP/20) (UpLink)

- 30 W pre každý port PoE, podporuje zariadenia kompatibilné so štandardom IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Podporuje automatické učenie a automatické starnutie adres MAC (veľkosť 8K)

POPIS

SFG116WP je 16-portový PoE switch určený na napájanie IP zariadení pracujúcich v štandarde IEEE 802.3af/at. Prepínač - na portoch 1-16 - automaticky rozpozná zariadenia napájané v štandarde PoE/PoE+. Porty označené TP/17 a TP/18 umožňujú pripojenie ďalších sieťových zariadení prostredníctvom konektorov RJ45. Prepínač je vybavený aj dvoma zásuvkami SFP (označené SFP/19 a SFP/20). Umožňujú prenos dát prostredníctvom optického vlákna pomocou optického modulu (SFP GBIC). Na prednom paneli sa nachádzajú LED diódy signalizujúce stav zariadenia.


Technológia PoE poskytuje sieťové pripojenie a znižuje náklady na inštaláciu tým, že eliminuje potrebu privádzať ku každému zariadeniu samostatný napájací kábel. Okrem kamier možno týmto spôsobom napájať aj iné sieťové zariadenia využívajúce túto technológiu, napr. telefón IP, bezdrôtový prístupový bod, smerovač.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Porty	16 x PoE (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UPLINK (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UPLINK (1000 Mb/s) (SFP) s automatickým vyjednávaním rýchlosti pripojenia, automatickým križením MDI/MDIX
Napájanie PoE	IEEE 802.3af/at (1+16 portov), 52 V DC / 30 W na každom porte * Použitie páry 1/2 (+), 3/6 (-)
Protokoly, normy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, TCP/IP
Šírka pásma	56 Gb/s
Spôsob prenosu	Ukladanie a presmerovanie
Optická indikácia prevádzky	Prepínanie napájania; prepínanie PoE Stav
Napájanie	48-54 V DC; max. 5 A
Prevádzkové podmienky	Teplota: -10 °C - +40 °C relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie
Rozmery	Š=442, V=44, D=224 [+/- 2 mm]
Ďalšie prísľušenstvo	Montážne konzoly pre RACK 19"
Čistá/brutto hmotnosť	2,2 / 2,6 [kg]
Triada ochrany EN 62368-1	I (prvá)
Teplota skladovania	-20 °C - +60 °C
Vyhlasenie	CE

* Uvedená hodnota 30 W na port je maximálna hodnota. Celková spotreba energie by nemala presiahnuť 240 W.

Schémy pripojenia:

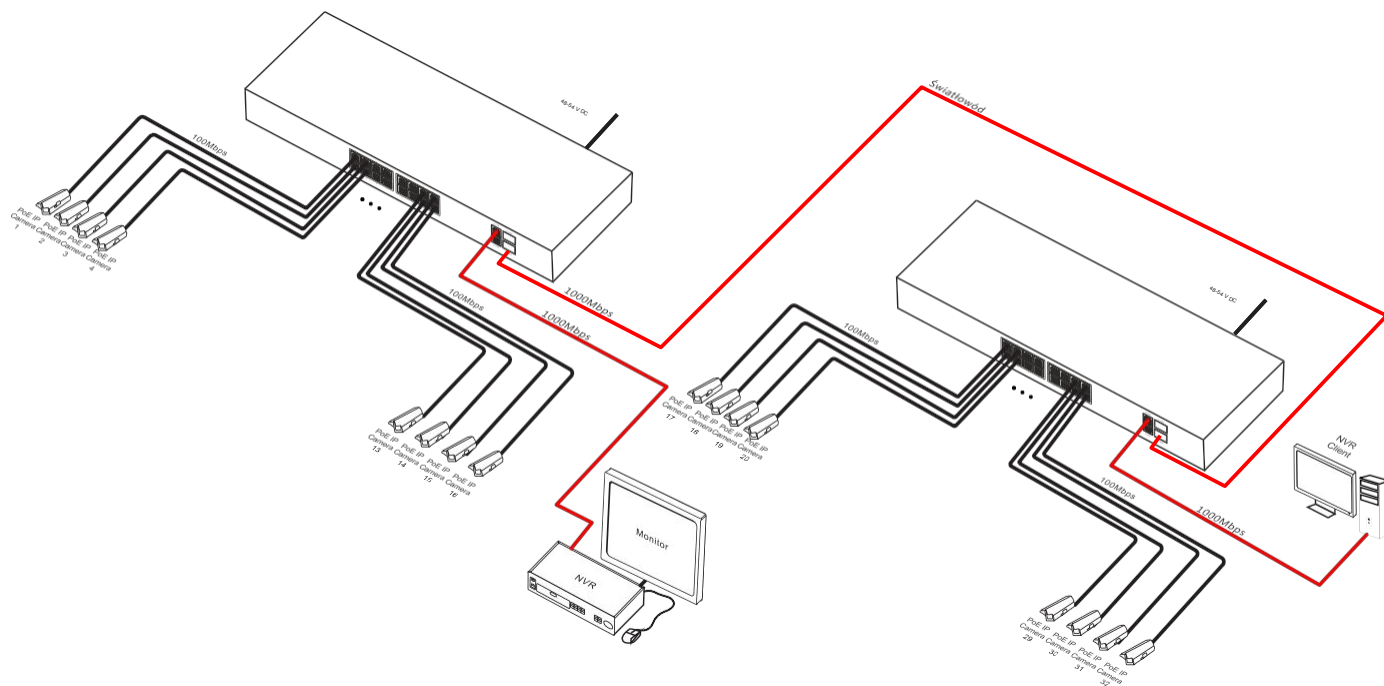

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.