


Kód: **SFG128-BT** v.1.0 / I

EN

Názov: **SFG128-BT 28-portový PoE prepínač pre 24 IP kamier**

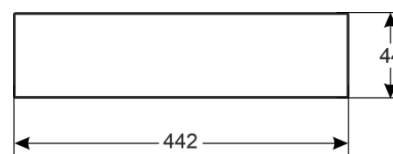

Miesto


SFG128-BT je 28-portový PoE switch určený na napájanie IP kamier pracujúcich v štandarde IEEE 802.3af/at/bt. Automatická detekcia akýchkoľvek zariadení napájaných v štandarde PoE/PoE+ je povolená na portoch 1 – 24 switche a HiPoE pre porty 1-4. Porty označené TP/25-28 slúžia na pripojenie ďalších sieťových zariadení prostredníctvom konektora RJ45. Prepínač má tiež štyri SFP zásuvky (označené SFP/25-28), ktoré po použití SFP modulov (GBIC) umožňujú prenos optickým vláknom.

Technické údaje:

Napájanie:	100 – 240 V AC
Porty:	28
Porty PoE:	24 x 1 Gb/s – IEEE 802.3af/at – IEEE 802.3af/at/bt, PoE+, PoE++ 52 V DC, 30 W/port, 60 W/port, max. 240 W Režim Long Range: VYPNUTÉ – 100 m/1 Gb/s alebo ZAPNUTÉ – 250 m/10 Mb/s (17÷24 portov) VLAN Kontrola búrok
Porty UPLINK RJ45:	4 x 1 Gb/s - TP/25-28
SFPUPLINKzásuvky:	4 x 1 Gb/s - SFP/25-28 25/TP a 25/SFP28/TP a 28/SFP – nemôžu pracovať súčasne – typ COMBO
Rozmery:	442 x 44 x 270 [mm, +/-2]
Inštalácia:	štandardná / RACK 19"
Indikácia:	LED optická indikácia
Poznámky:	dodatočné montážne prvky – montážne konzoly pre RACK
Záruka:	2 roky
Vyhlásenie:	CE

- Prepínač 28 portov
- 24 portov PoE 10/100/1000 Mb/s (prenos dát a napájanie)
- 4 porty 10/100/1000 Mb/s (porty TP/25-28) (UpLink)
- 4 porty 1000 Mb/s (porty SFP/25-28) (UpLink)
- 60 W pre porty 1-4, podporuje zariadenia kompatibilné so štandardom IEEE802.3af/at/bt (HiPoE)
- 30 W pre porty 5-24, podporuje zariadenia kompatibilné s normou IEEE802.3af/at (PoE+)
- Podporuje automatické učenie a automatické starnutie MAC adres (veľkosť 8K)
- Optická indikácia
- Funkčný prepínač:
 - LongRange
 - VLAN
 - StormControl
- Dodatočné montážne prvky
- Záruka – 2 roky

Cieľ

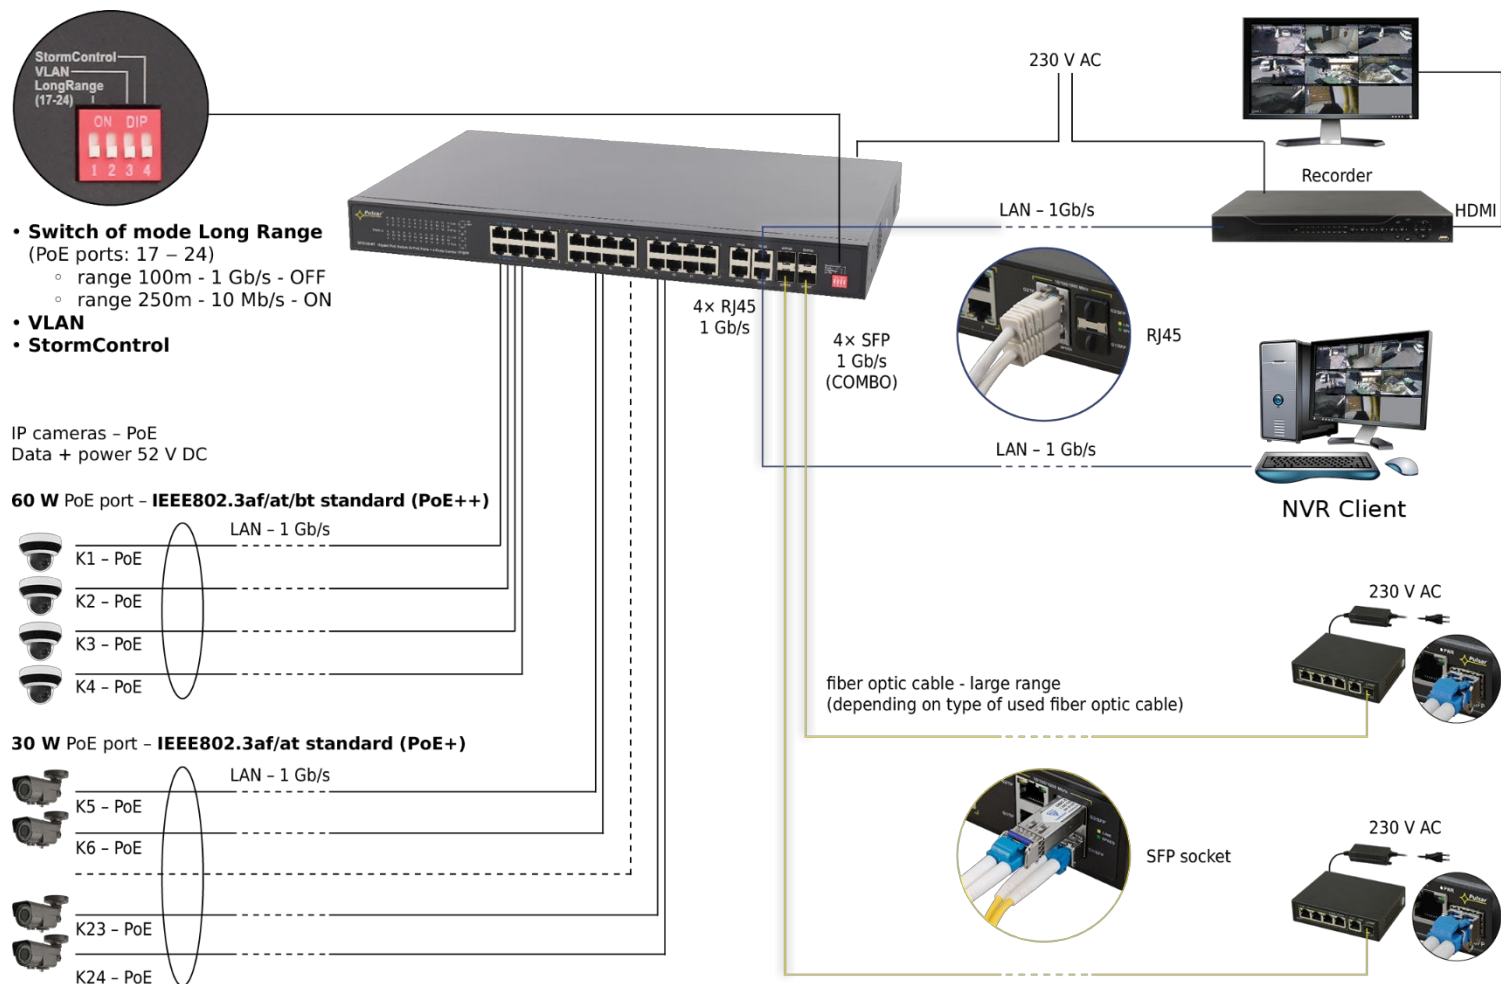

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.