

KÓD: **SFG64** v.1.0/II
TYP: **SFG64 6-portový PoE prepínač pre 4 IP kamery**

EN



Vlastnosti

- Prepínač 6 portov
- 4 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (prenos dát a napájanie)
- 2 porty 1000 Mb/s (UP LINK)
- 30 W pre každý port PoE, podporuje zariadenia kompatibilné so štandardom IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Podporuje automatické učenie a automatické starnutie MAC adries (veľkosť 2K)
- PSD 520115 52 V DC/1,15 A/60 W max. napájací zdroj stolového typu súčasťou balenia
- Dodatočné montážne prvky
- LED indikácia
- záruka – 2 roky od dátumu výroby

POPIS


SFG64 je 6-portový PoE prepínač určený na napájanie IP kamier pracujúcich v štandarde IEEE 802.3af/at. Automatická detekcia akýchkoľvek zariadení napájaných v štandarde PoE/PoE+ je povolená na portoch 1 – 4 prepínača. Porty UP LINK (G1 a G2) sa používajú na pripojenie ďalšieho sieťového zariadenia prostredníctvom optického vlákna (treba použiť GBIC). LED diódy na prednom paneli indikujú prevádzkový stav. Technológia PoE zabezpečuje sieťové pripojenie a znižuje náklady na inštaláciu, pretože eliminuje potrebu dodávať samostatný napájací kábel pre každé zariadenie. Táto metóda umožňuje napájať aj iné sieťové zariadenia, ako napríklad IP telefón, bezdrôtový prístupový bod alebo router.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Porty	6 portov (4 x PoE + 2 x UP LINK) 4 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (RJ45) 2 porty 1000 Mb/s (SFP) s automatickým dojednaním rýchlosti pripojenia a MDI/MDIX Auto Cross
Napájanie PoE	IEEE 802.3af/at (1÷4 porty), 52 V DC / 30 W na každom porte *
Protokoly, štandardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Šírka pásma	12 Gb/s
Spôsob prenosu	Uloženie a odoslanie
Optická indikácia prevádzky	Napájanie prepínača; Link/Act; Stav PoE
Napájanie	~100–240 V; 50/60 Hz; 1,3 A PSD 520115 52 V DC/1,15 A/60 W max. typ napájacieho zdroja stolný
Prevádzkové podmienky	Teplota: -10° C ÷ +40° C, relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie
Rozmery	S=118, V=28, H=95 [+/- 2 mm]
Dodatočné vybavenie	doska na upevnenie povrchu
Čistá/hrubá hmotnosť	0,6 / 0,8 [kg]
Trieda ochrany EN 62368-1	II (druhá)
Skladovacia teplota	-20 °C ÷ +60 °C
Vyhlásenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby

* Uvedená hodnota 30 W na port je maximálna hodnota. Celková spotreba energie by nemala prekročiť 48 W.

Schéma pripojenia

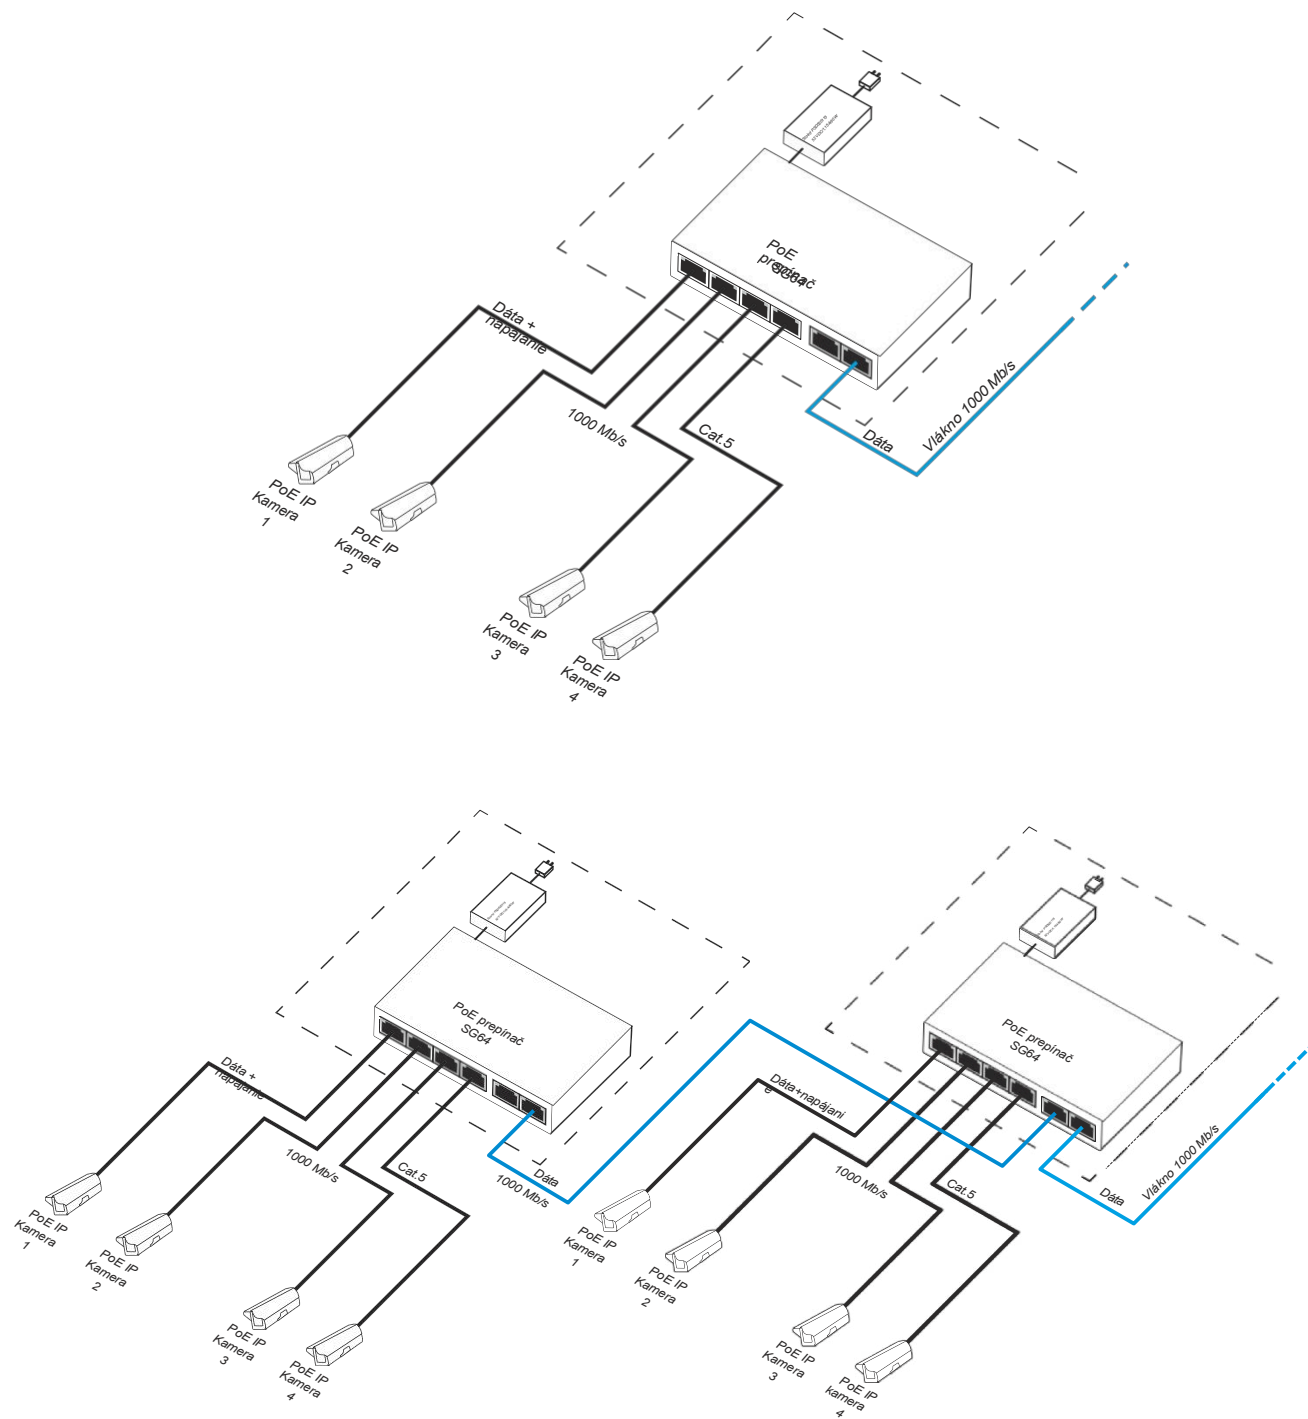

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.