

KÓD:
 TYP:
SFG64F1

v1.0/II

SK****SFG64F1 6-portový prepínač PoE pre 4 IP kamery**

- Prepínač so 6 portami

Vlastnosti: -
Funkcie, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti výbuchu,
- Funkcie, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti výbuchu:

- Vstavaný napájací zdroj v režime prepínača

4 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (prenos dát a napájanie)
 1 port 10/100/1000 Mb/s (UP LINK, TP)
 1 port 1000 Mb/s (UP LINK, SFP)

- 30 W pre každý port PoE, podporuje zariadenia s reklamáciou podľa štandardu IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Podporuje automatické učenie a automatické starnutie adres MAC (veľkosť 2K)

PSD520115 52 V DC/1,15 A/60 W

- Dodatočné montážne prvky
- Indikácia LED
- záruka - 2 roky od dátumu výroby

POPIS

SFG64F1 je 6-portový PoE switch určený na napájanie IP kamier pracujúcich v štandarde IEEE 802.3af/at. Automatická detekcia všetkých zariadení napájaných v štandarde PoE/PoE+ je povolená na 1 - 4 portoch prepínača. Porty UP LINK (5 a SFP) slúžia na pripojenie ďalšieho sieťového zariadenia prostredníctvom optického vlákna (použije sa port GBIC SFP). LED diódy na prednom paneli indikujú prevádzkový stav.


Technológia PoE zabezpečuje sieťové pripojenie a znižuje náklady na inštaláciu tým, že nie je potrebné pre každé zariadenie dodávať samostatný napájací kábel. Táto metóda umožňuje napájať ďalšie sieťové zariadenia, ako napríklad IP telefón, bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Porty	6 portov (4 x PoE + 2 x UP LINK) 4 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (RJ45) 1 port 10/100/1000 Mb/s (TP) 1 port 1000 Mb/s (SFP) s automatickým vyjednávaním rýchlosti pripojenia a MDI/MDIX Auto Cross
Napájanie PoE	IEEE 802.3af/at (1+4 porty), 52 V DC / 30 W na každom porte *
Protokoly, normy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Šírka pásma	12 Gb/s
Spôsob prenosu	Ulož a preposlanie
Optická indikácia prevádzky	Spínač napájania; Link/Act; Stav PoE
Napájanie	~100-240 V; 50/60 Hz; 1,3 A spínaný zdroj PSD520115 52 V DC / 1,15 A/60 W max.
Prevádzkové podmienky	Teplota: -10°C ÷ +40(0) °C; relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie
Vonkajšie rozmery	Š=118, V=28, D=95 [+/- 2 mm]
Ďalšie vybavenie	plech pre povrchovú montáž
Čistá/hrubá hmotnosť	0,6 / 0,8 [kg]
Trieda ochrany EN 62368-1	II (druhá)
Teplota skladovania	-20 °C ÷ +60 °C
Vyhlásenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby

* Uvedená hodnota 30 W na port je maximálna hodnota. Celková spotreba energie by nemala presiahnuť 48 W.

Schémy pripojenia

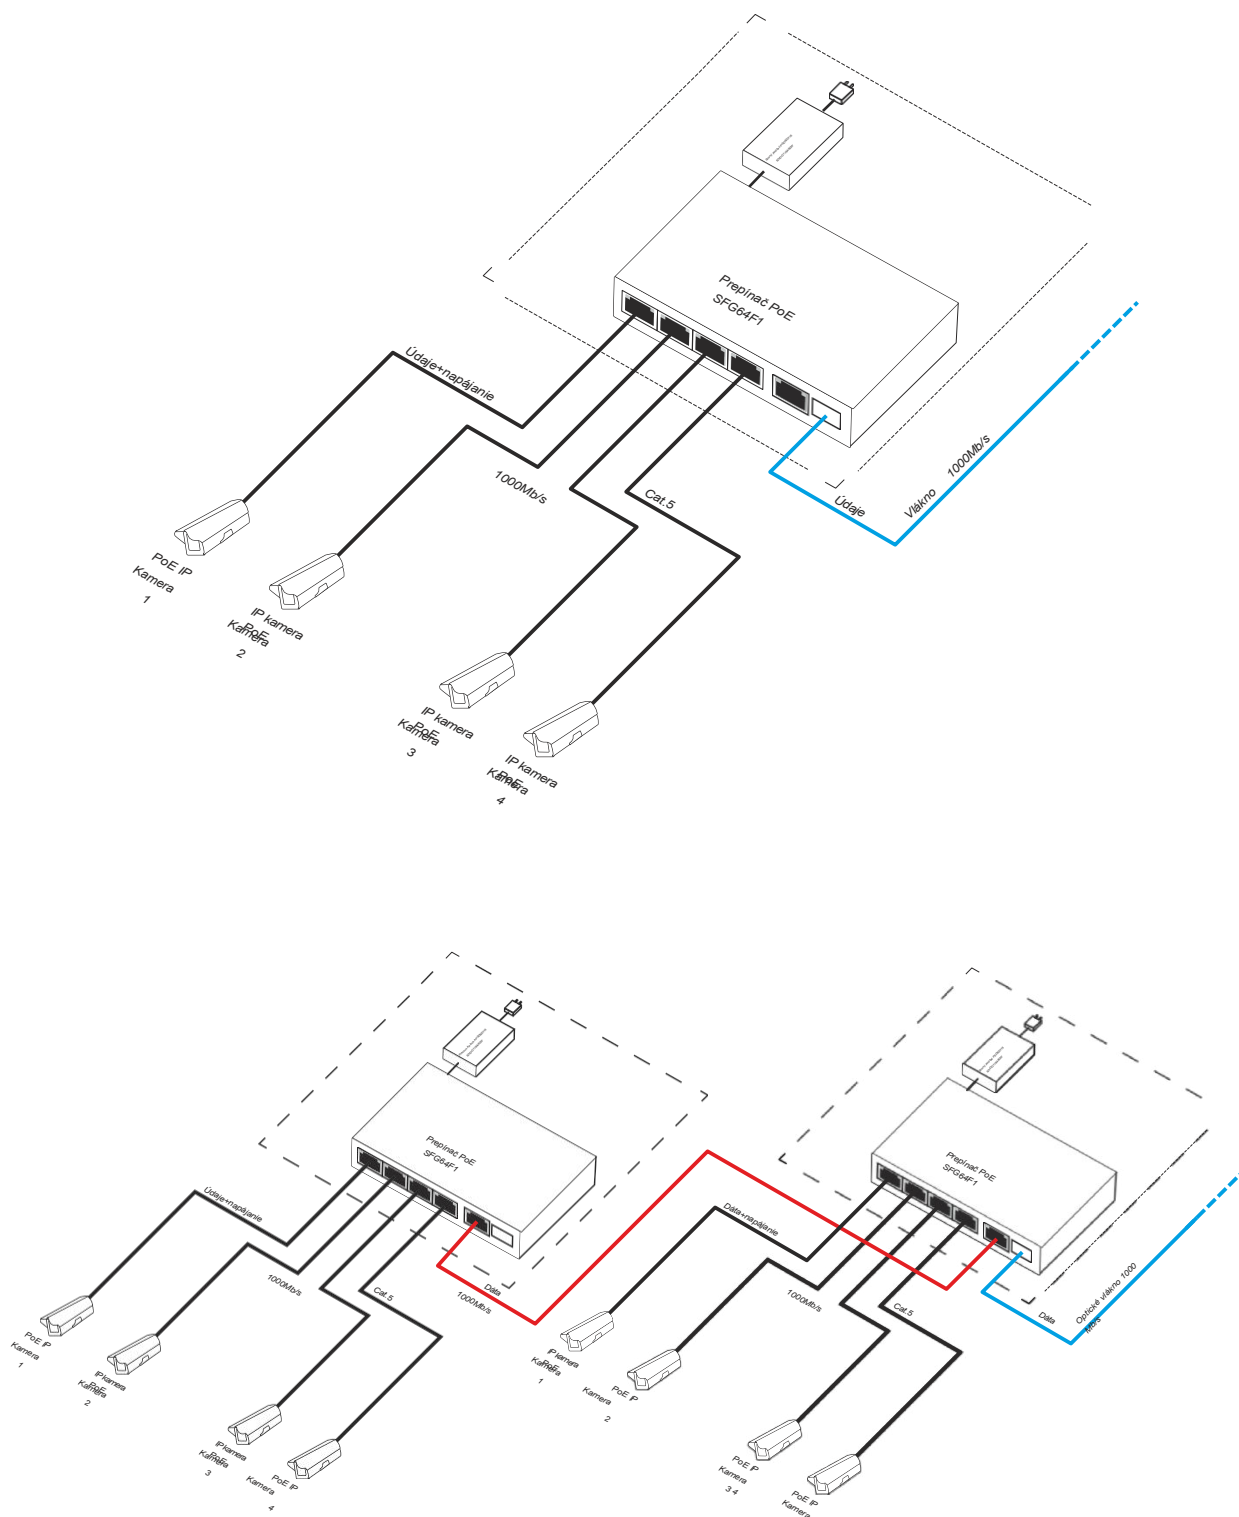

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.