


SK

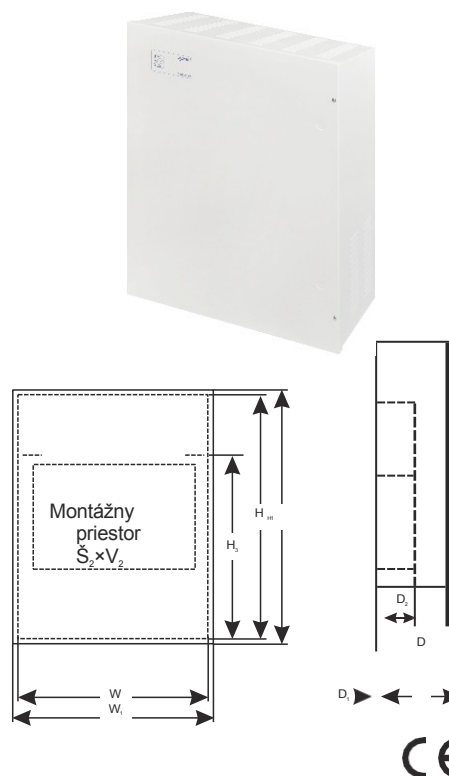

- Ochrana proti preťaženiu OLP
- OVP ochrana proti prepätiu
- prepäťová ochrana
- ochrana proti sabotáži: nechcené otvorenie krytu
- OHP ochrana proti prehriatiu
- proti spätnej polarite pripojenia
- Nútené chladenie - zabudovaný ventilátor
- Záruka - 2 roky od dátumu výroby

Vyrovňavací napájací systém pre prepínače PoE, SWB-300RACK je určený na neprerušované napájanie prepínačov PoE s napätím 54 V DC. Bol navrhnutý na základe vysoko energetickej účinného spínaného napájacieho modulu umiestneného v kovovom kryte (farba RAL 9003). Skriňa má miesto pre 4 ks batérií 17 Ah/12 V (SLA) a je vybavená sabotážnym spínačom signalizujúcim otvorenie dverí (predný panel). Zariadenie je vybavené špeciálnym systémom montáže 19" a 10" vypínačov RACK s možnosťou výberu 5 (3 pre 10") montážnych výšok a pohodlným spôsobom demontáže zariadení.

K dispozícii sú aj špeciálne držiaky na upevnenie pásov pre zariadenia bez upevnenia RACK, môžete použiť aj adaptér RAPDS. Príklady modelov spínačov Pulsar: **SF108WP, S116WP, S124WP, SF116WP, SF124WP.**


Zariadenie môže pracovať v jednej z dvoch konfigurácií:

1. Výstupný výkon PoE 300 W
2. Výstupný výkon PoE 270 W + nabíjanie batérie 0,5 A
3. Výstupný výkon PoE 240 W + nabíjanie batérie 1 A
4. Výstupný výkon PoE 210 W + nabíjanie batérie 2 A

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	~ 200 - 240 V; 1,5 A; 50/60 Hz
Zapínací prúd	60 A
Účinnosť	87%
Napájanie PoE	54 V DC; 300 W
Vinenie napätia	150 mV p-p max.
Nabíjacie napätie batérie	44-54 V DC
Nabíjací prúd batérie	0,5 A / 1 A / 2 A voliteľný jumperom
Ochrana proti skratu (SCP)	elektronická, automatická obnova
Ochrana proti preťaženiu (OLP)	105 - 150 % napájania, automatická obnova
Prepät'ová ochrana	varistory
Odber prúdu PSU počas prevádzky s podporou batérie	ok. 25 mA
Výstup optickej indikácie LED	LED AC - prítomnosť striedavého napätia LED DC - prítomnosť jednosmerného napätia na výstupe PSU LED CHARGE - proces nabíjania batérie
Konektory	Napájací vstup: $\Phi 0,63-2,50$ (AWG 22-10) Výstup napájania PoE: DC zástrčka 2,1/5,5 Výstup BAT: batériové káble $\Phi 6$ (M6-1,5) - 45 cm
Prevádzkové podmienky	Teplota $-10^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$, Relatívna vlhkosť 5 - 90 % bez kondenzácie
Trieda ochrany EN 62368-1	I (prvá)
Stupeň ochrany EN 60529	IP20
Prevádzková teplota	$-10^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$
Teplota skladovania	$-20^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy	Wg PN-83/T-42106
Rozmery	Š=535, V=650, D=165 [mm, +/-2] W1=540 H1=655, D1=14 [mm, +/-2] W2=530 H2=430, D2=155 [mm, +/-2] H3=560; 485; 410; 355; 300 [mm, +/-2] (pre RACK 19") H3=410; 355; 300 [mm, +/-2] (pre RACK 10")
Skriňa	Oceľový plech, DC01 1,2 mm farba RAL 9003
Uzatváranie	Skrutka so syrovou hlavou x 2 (vpredu, možnosť montáže zámku)
Poznámky	Skriňa neprilieha k montážnej ploche, aby bolo možné viesť káble.
Dodatočné vybavenie	Montážne skrutky (x4)
Čistá/hrubá hmotnosť	11,06 / 12,12 [kg]
Vyhlásenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby

Vzorová montáž:

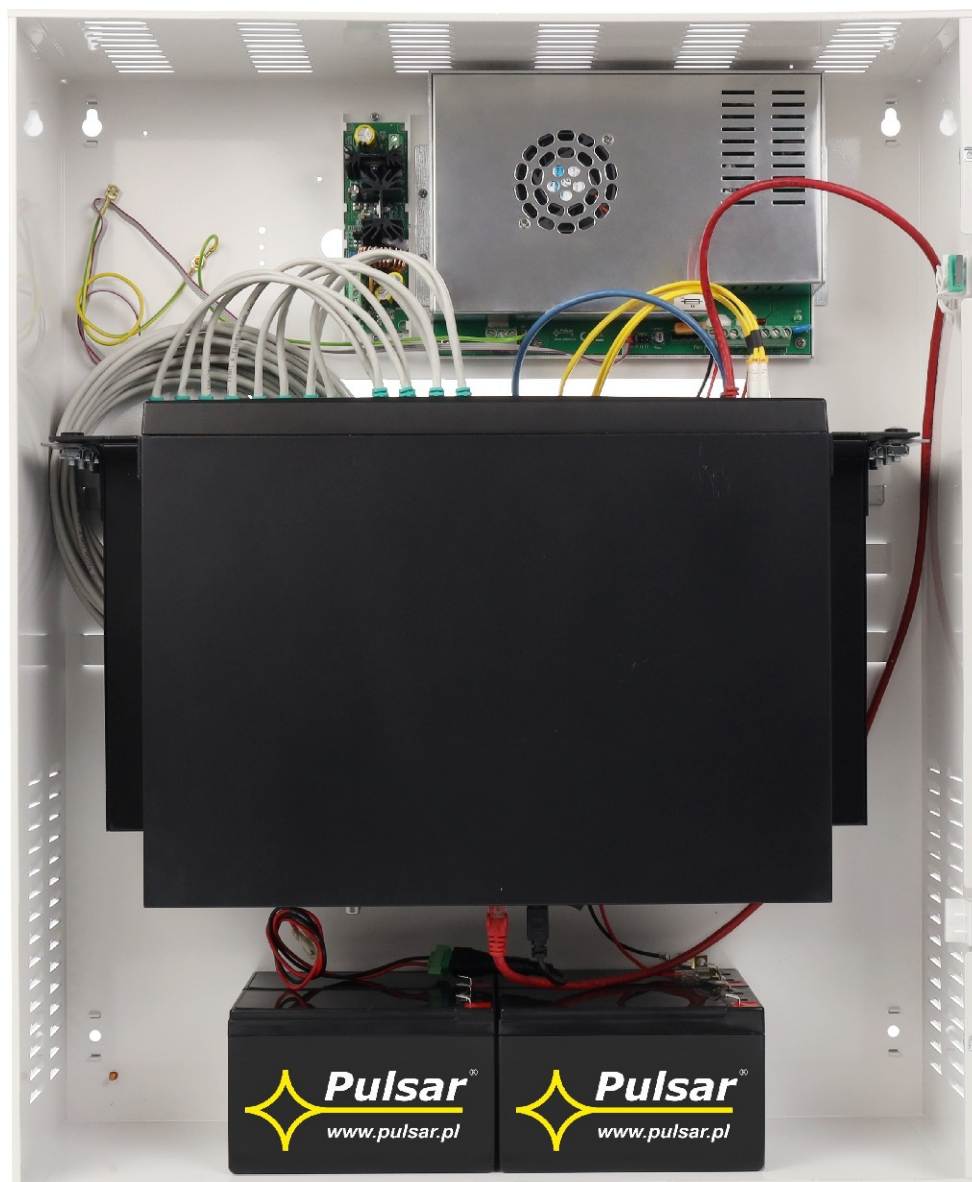

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.