

Kód: **WCPR-3060** v.1.0 / I**SK**Názov: **Nastaviteľný dištančný výložník pre bodové hlásiče, 30-60 cm; 0-50°**

POUŽITIE

Tento výsuvný rameno je určený na montáž bodových požiarnych hlásičov v priestoroch s výškou 6-12 m. Umožňuje posunúť detektor ďalej od stropu, aby sa v prípade požiaru nenachádzal v zóne „vzduchového vankúša“ a dym sa k nemu mohol dostať – v súlade s požiadavkami protipožiarnej inštalácie.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Montážne rozmery:	300 - 600 mm
Rozmery:	300 x 131 x 160 [mm, +/-2]
Vyhotovenie:	plech DC01, 1.5mm, RAL7035 (šedá), kovová
Záruka:	2 roky

CECHY

- Nastaviteľná dĺžka (30 cm – 60 cm)
- Nastaviteľný uhol (sklon) 0-50°
- Farba RAL 7035 (sivá štruktúra)
- Spoľahlivé a stabilné upevnenie detektorov

Rameno je vybavené:

- s nastaviteľnou dĺžkou 30-60 cm, čím sa zaručuje splnenie všetkých protipožiarnych noriem,
- nastaviteľný stropný držiak s uhlom 50°, ktorý umožňuje montáž na zakrivených plochách pri zachovaní kolmosti detektora voči zemi,
- stabilnú konštrukciu zaručujúcu odolnosť voči vibráciám a otrasom,
- možnosť montáže do rôznych typov stropov a nosných konštrukcií.


Je určený na použitie:

- Bezpečnostné systémy – inštalácia požiarnych hlásičov na miestach, kde štandardná inštalácia pri strope môže obmedziť účinnosť detekcie,
- Vysoké a priemyselné objekty – priestory s výškou 6-12 m, kde je potrebné umiestniť detektor ďalej od stropu.


Poznámka: Na montáž výložníka sú potrebné upevňovacie prvky s dostatočnou nosnosťou (skrutky, kotvy alebo ocelové svorky, v závislosti od konštrukcie).

Konfigurácie:

Nastaviteľná dĺžka 300-530 mm

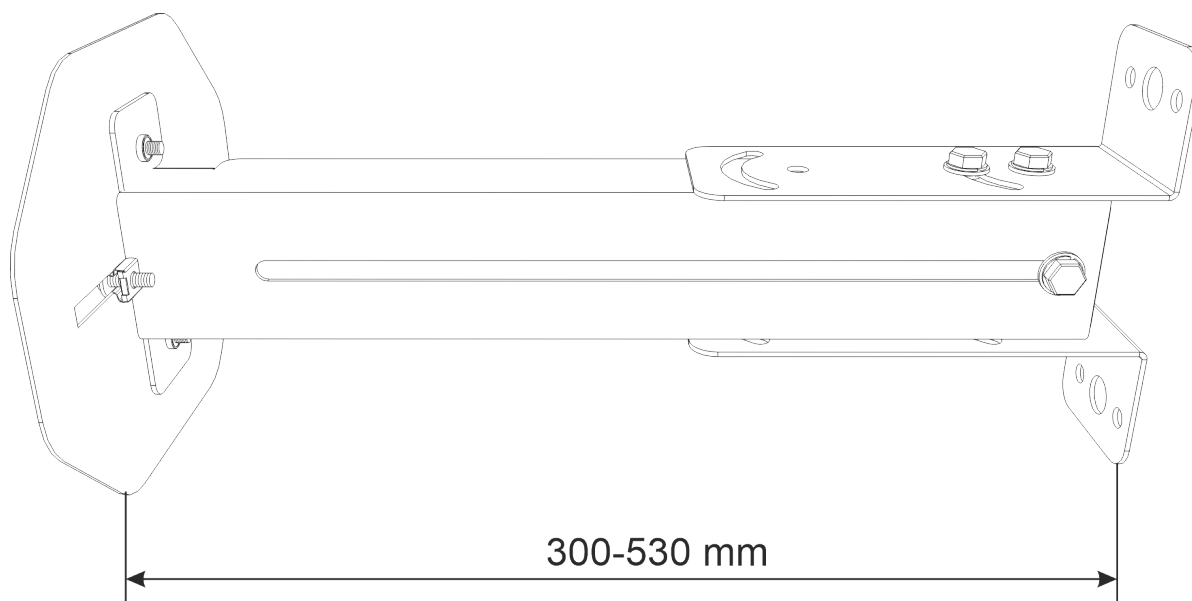

Nastaviteľná dĺžka 370-600 mm

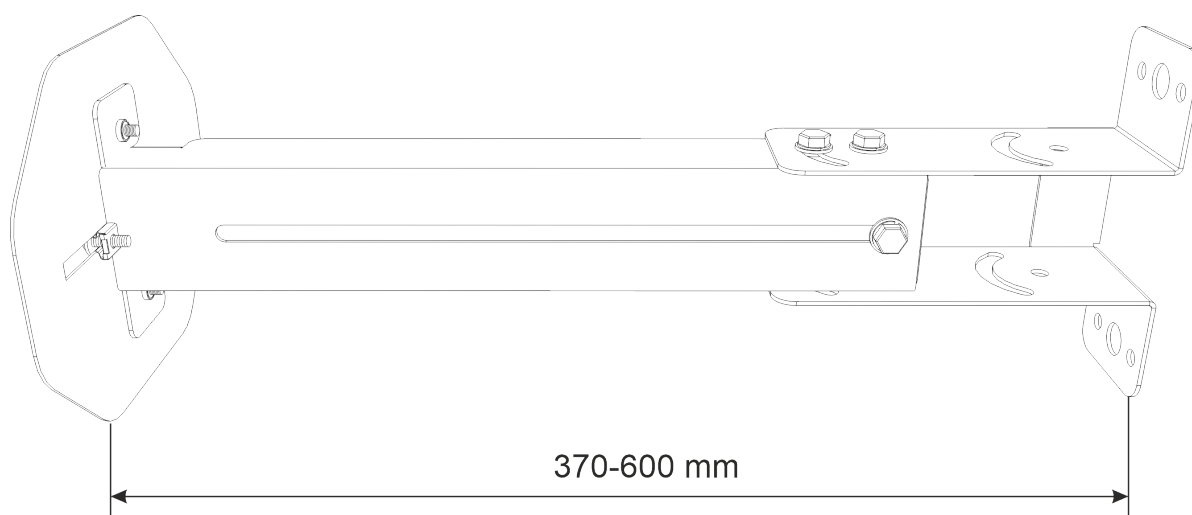

Nastavenie sklonu: 0-50°

