

Código:

SFG120-BT v.1.0 / 1

Nombre:

Conmutador PoE SFG120-BT de 20 puertos para 16 cámaras IP

EN




Destino

El SFG120-BT es un conmutador PoE de 20 puertos diseñado para alimentar cámaras IP que funcionan según el estándar IEEE 802.3af/at/bt. La detección automática de cualquier dispositivo alimentado según el estándar PoE/PoE+ está habilitada en los puertos 1 a 16 del conmutador, y HiPoE en los puertos 1 a 4. Los puertos marcados como TP/17-20 se utilizan para conectar dispositivos de red adicionales a través de un conector RJ45. El conmutador también cuenta con cuatro zócalos SFP (marcados como SFP/17-20) que, tras la instalación de módulos SFP (GBIC), permiten la transmisión por fibra óptica.

Datos técnicos:	
Alimentación:	100 - 240 V CA
Puertos:	20
Puertos PoE:	16 x 1 Gb/s - IEEE 802.3af/at - IEEE 802.3af/at/bt, PoE+, PoE++ 52 V CC, 30 W/puerto, 60 W/puerto, máx. 160 W Modo de largo alcance: DESACTIVADO – 100 m/1 Gb/s o ACTIVADO – 250 m/10 Mb/s (9+16 puertos) VLAN Control de tormentas
Puertos UPLINK RJ45:	4 x 1 Gb/s - TP/17-20
Conectores SFP de enlace ascendente:	4 x 1 Gb/s - SFP/17-20 17/TP y 17/SFP20/TP y 20/SFP – no pueden funcionar simultáneamente – tipo COMBO
Dimensiones:	442 x 44 x 270 [mm, +/-2]
Instalación:	estándar / RACK de 19"
Indicación:	Indicación óptica mediante LED
Notas:	elementos de montaje adicionales: soportes de montaje para RACK
Garantía:	2 años
Declaración:	CE

- Conmutador de 20 puertos
- 16 puertos PoE de 10/100/1000 Mb/s (transferencia de datos y alimentación)
- 4 puertos de 10/100/1000 Mb/s (puertos TP/17-20) (UpLink)
- 4 puertos de 1000 Mb/s (puertos SFP/17-20) (UpLink)
- 60 W para los puertos 1-4, compatible con dispositivos que cumplan con el estándar IEEE 802.3af/at/bt (HiPoE)
- 30 W para los puertos 5-16; compatible con dispositivos que cumplan con el estándar IEEE 802.3af/at (PoE+)
- Admite el aprendizaje automático y la caducidad automática de direcciones MAC (tamaño de 8K)
- Indicación óptica
- Interruptor de función:
 - LongRange
 - VLAN
 - Control de tormentas
- Elementos de montaje adicionales
- Garantía: 2 años

Destino

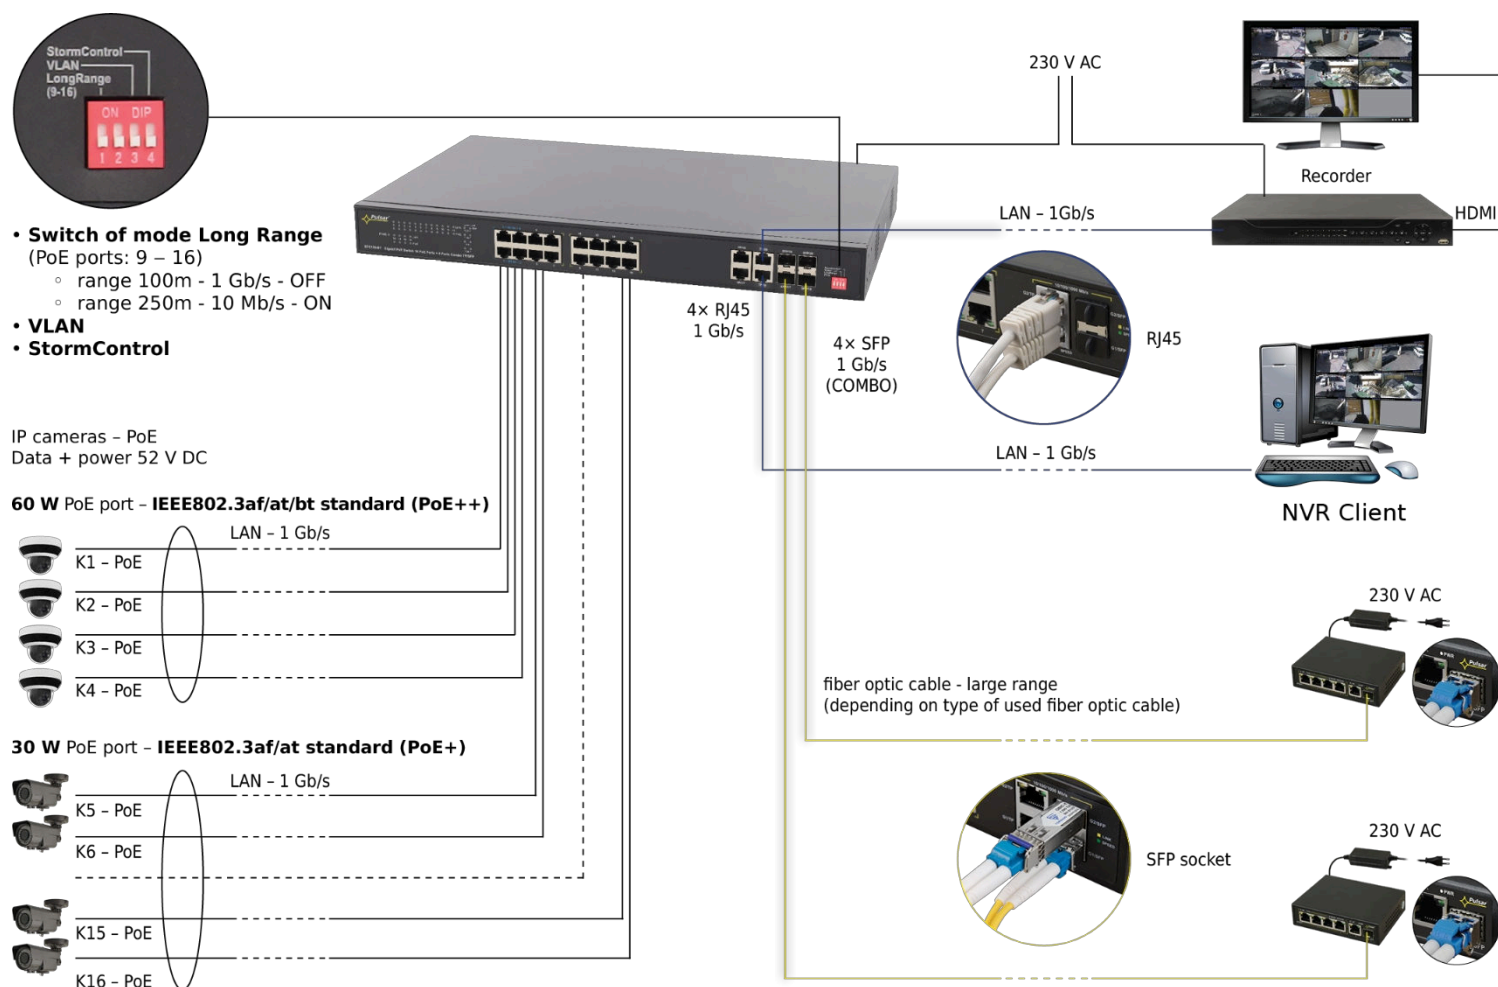

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.